

Tehnički list za artikl: MM216776--

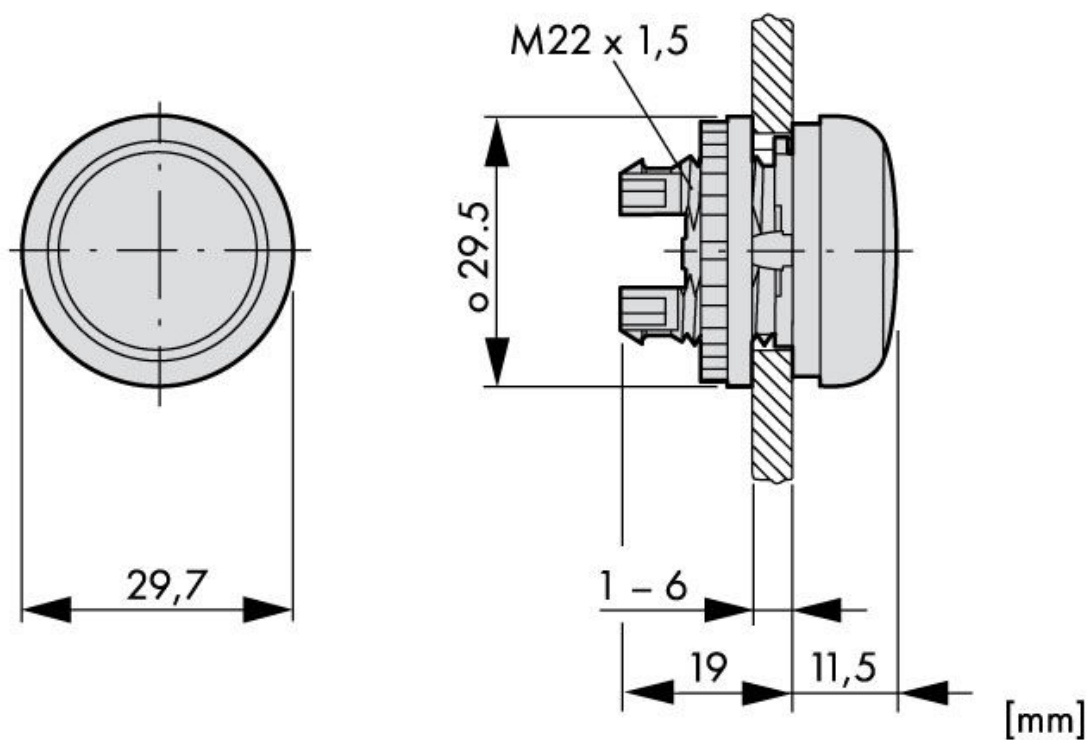
Kapica za svjetiljku, bez pokrova

Izvedbeni oblik Svjetlosni indikator, Izvedba/tip Plosnata, Osvjetljenje Pasivno osvjetljenje, IP stupanj zaštite IP65



Tehnički podaci

Serijski broj	MM
Izvedba/tip	Plosnata
Osvjetljenje	Pasivno osvjetljenje
Izvedbeni oblik	Svjetlosni indikator
IP stupanj zaštite	IP65
Dodatni pribor	MM216374--;MM216453--;MM216454--;MM216455--;MM216456--;MM216457--
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	4000
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	250
Prenaponska kategorija/stupanj zagađenja	III / 3
Otpornost na udar	30G
Temperatura okoline (otvoren) (°C)	-25°C...+70°C
Uvjeti okoline	Vlažnost i toplina, konstantno, prema IEC 60068-2-78 Vlažnost i toplina, ciklički, prema IEC 60068-2-30
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660
Položaj ugradnje	bilo koji
Tip	M22-L-X

Maßbild

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Kapica za svjetiljku, bez pokrova	MM216776
Izvedbeni oblik Svjetlosni indikator, Izvedba/tip Plosnata, Osvjetljenje Pasivno osvjetljenje, IP stupanj zaštite IP65	
Dodatni pribor	
Sprežni element	MM216374
Boja crna	
Pokrov za signalnu lampicu, plosnati, bijeli	MM216453
Izvedba/tip Plosnata, Osvjetljenje Pasivno osvjetljenje	
Pokrov za signalnu lampicu, plosnati, crveni	MM216454
Izvedba/tip Plosnata, Osvjetljenje Pasivno osvjetljenje	
Pokrov za signalnu lampicu, plosnati, zeleni	MM216455
Izvedba/tip Plosnata, Osvjetljenje Pasivno osvjetljenje	
Pokrov za signalnu lampicu, plosnati, žuti	MM216456
Izvedba/tip Plosnata, Osvjetljenje Pasivno osvjetljenje	
Pokrov za signalnu lampicu, plosnati, plavi	MM216457
Izvedba/tip Plosnata, Osvjetljenje Pasivno osvjetljenje	