

Tehnički list za artikl: MM216837--

## Zakr. tipka s ručicom, 3 pol., svijetleća, zelena, 40°, sa povr.

Izvedbeni oblik Osvjetljena sklopka, Izvedba/tip S povratom, I-O-II, Osvjetljenje Pasivno osvjetljenje, IP stupanj zaštite IP66




### Tehnički podaci

|                                    |                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serija                             | MM                                                                                                         |
| Izvedba/tip                        | I-O-II<br>S povratom                                                                                       |
| Ručica                             | Ručica                                                                                                     |
| Osvjetljenje                       | Pasivno osvjetljenje                                                                                       |
| Boja                               | zelena                                                                                                     |
| Izvedbeni oblik                    | Osvjetljena sklopka                                                                                        |
| IP stupanj zaštite                 | IP66                                                                                                       |
| Potrebni pribor                    | MM216374--;MM216376--;MM216378--                                                                           |
| Otpornost na udar                  | 30G                                                                                                        |
| Temperatura okoline (otvoren) (°C) | -25°C...+70°C                                                                                              |
| Uvjeti okoline                     | Vlažnost i toplina, konstantno, prema IEC 60068-2-78<br>Vlažnost i toplina, ciklički, prema IEC 60068-2-30 |
| Norma                              | IEC EN 60947<br>VDE 0660                                                                                   |
| Moment pritezanja (Nm)             | 0,30                                                                                                       |

## Tehnički podaci - nastavak

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Životni vijek, mehanički | 100000 sklopnih ciklusa |
| Radna frekvencija        | < 2000 Operations       |
| Položaj ugradnje         | bilo koji               |
| Tip                      | M22-WLK3-G              |

## Maßbild

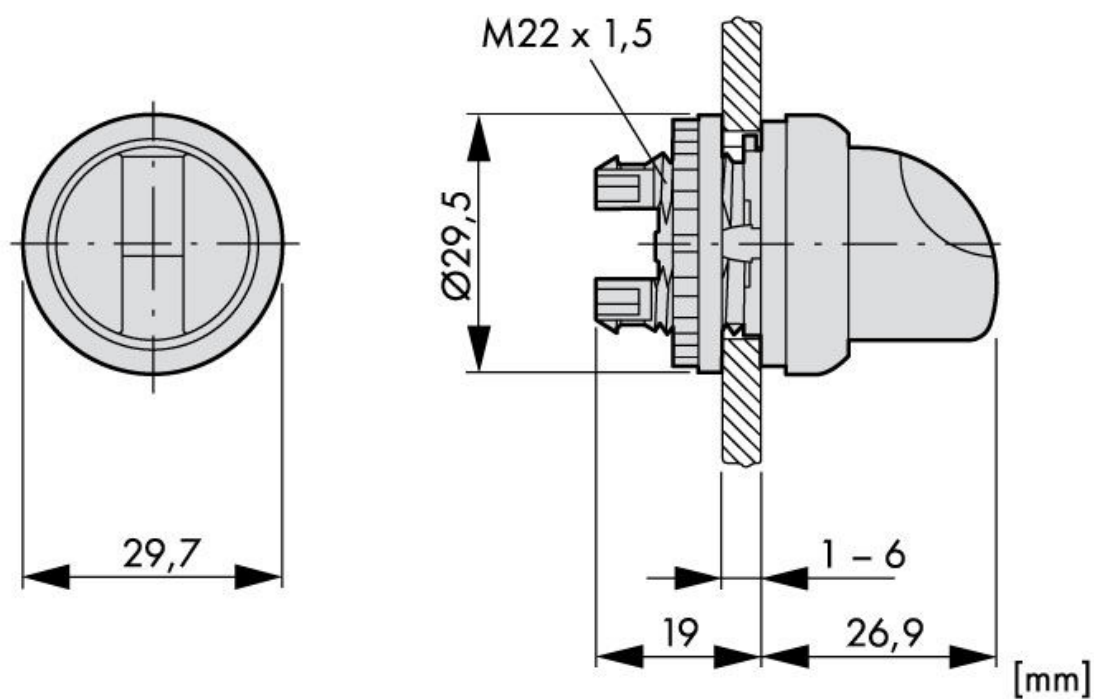

## Tablica artikla

| OPIS                                                                                                                           | KAT. BROJ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zakr. tipka s ručicom, 3 pol.,svijetleća,zelena,40°,sa povr.                                                                   | MM216837  |
| Izvedbeni oblik Osvjetljena sklopka, Izvedba/tip S povratom,I-O-II, Osvjetljenje Pasivno osvjetljenje, IP stupanj zaštite IP66 |           |
| <b>Potrebni pribor</b>                                                                                                         |           |
| Sprežni element                                                                                                                | MM216374  |
| Boja crna                                                                                                                      |           |
| Sklopni element, N/O (radni), prednja montaža                                                                                  | MM216376  |
| Izvedba/tip vijčani spoj, Osvjetljenje Ne, IP stupanj zaštite IP20                                                             |           |
| Sklopni element, N/C (mirni), prednja montaža                                                                                  | MM216378  |
| Izvedba/tip vijčani spoj, Osvjetljenje Ne, IP stupanj zaštite IP20                                                             |           |