

Tehnički list za artikl: MM216845--

Zakr. tipka s ručicom, 3 pol., svijetleća, crvena, 60°, bez povr.

Izvedbeni oblik Osvjetljena sklopka, Izvedba/tip Bez povrata, I-O-II, Osvjetljenje Pasivno
osvjetljenje, IP stupanj zaštite IP66




Tehnički podaci

Serijski broj	MM
Izvedba/tip	Bez povrata I-O-II
Ručica	Ručica
Osvjetljenje	Pasivno osvjetljenje
Boja	crvena
Izvedbeni oblik	Osvjetljena sklopka
IP stupanj zaštite	IP66
Potrebni pribor	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Otpornost na udar	30G
Temperatura okoline (otvoren) (°C)	-25°C...+70°C
Uvjeti okoline	Vlažnost i toplina, konstantno, prema IEC 60068-2-78 Vlažnost i toplina, ciklički, prema IEC 60068-2-30
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660
Moment pritezanja (Nm)	0,30

Tehnički podaci - nastavak

Životni vijek, mehanički	100000 sklopnih ciklusa
Radna frekvencija	< 2000 Operations
Položaj ugradnje	bilo koji
Tip	M22-WRLK3-R

Maßbild

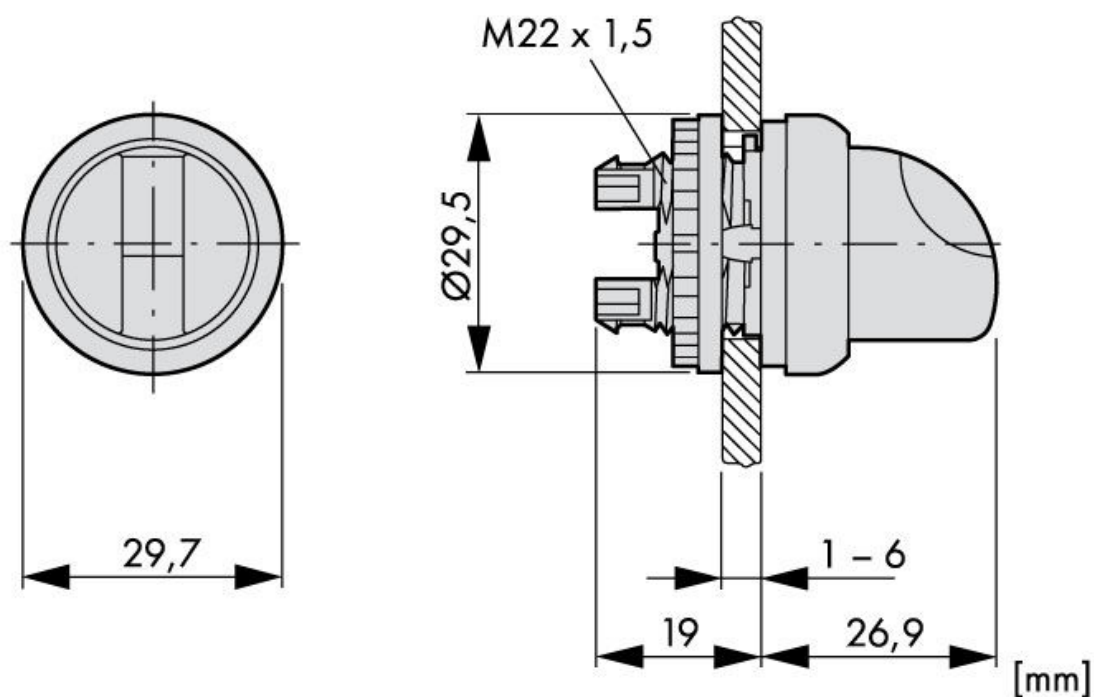

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Zakr. tipka s ručicom, 3 pol.,svijetleća,crvena,60°,bez povr.	MM216845
Izvedbeni oblik Osvjetljena sklopka, Izvedba/tip Bez povrata,I-O-II, Osvjetljenje Pasivno osvjetljenje, IP stupanj zaštite IP66	
Potrebni pribor	
Sprežni element	MM216374
Boja crna	
Sklopni element, N/O (radni), prednja montaža	MM216376
Izvedba/tip vijčani spoj, Osvjetljenje Ne, IP stupanj zaštite IP20	
Sklopni element, N/C (mirni), prednja montaža	MM216378
Izvedba/tip vijčani spoj, Osvjetljenje Ne, IP stupanj zaštite IP20	