


Tehnički list za artikl: MM229747--

Robusno tipkalo sa crveno-žutim kućištem, crveno, 1 N/C

Izvedbeni oblik Gljivasta tipkala, Izvedba/tip Bez povrata, Osvjetljenje Ne, IP stupanj zaštite IP67, IP69K

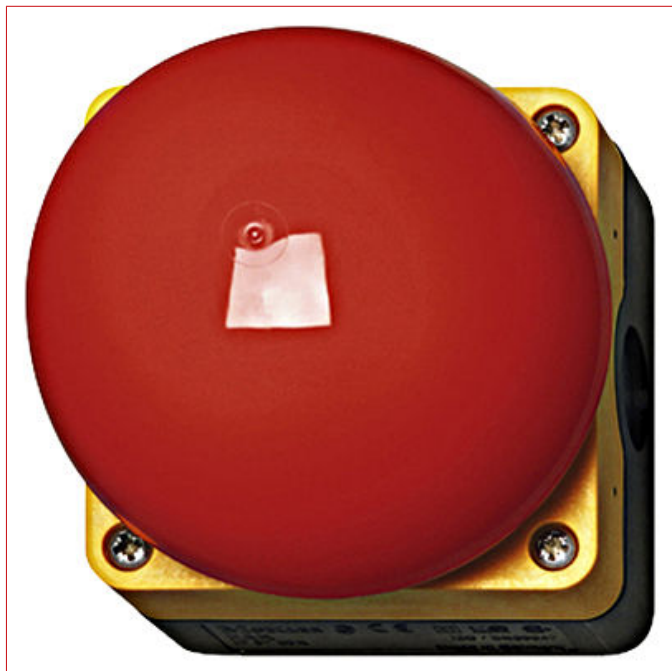


Tehnički podaci

Serija	MM
Izvedba/tip	Bez povrata
Osvjetljenje	Ne
Boja	crvena
Izvedbeni oblik	Gljivasta tipkala
IP stupanj zaštite	IP69K IP67
Promjer (mm)	94
Primjena	3xM20 / 1xM16
Otpornost na udar	30G
Temperatura okoline (otvoren) (°C)	-25°C...+70°C
Uvjeti okoline	Vlažnost i toplina, konstantno, prema IEC 60068-2-78 Vlažnost i toplina, ciklički, prema IEC 60068-2-30
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660
Sila aktiviranja (N)	5

Tehnički podaci - nastavak

Životni vijek, mehanički	1000000 sklopnih ciklusa
Radna frekvencija	< 1800 Operations
Položaj ugradnje	bilo koji
Tip	FAK-R/V/KC01/IY

Maßbild

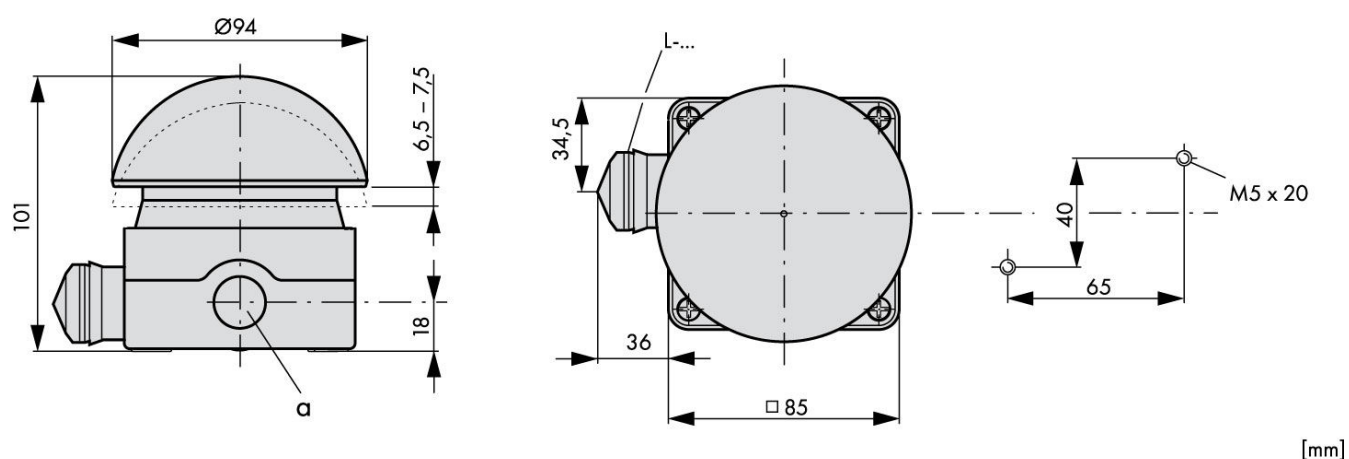

OPIS

KAT. BROJ

Robusno tipkalo sa crveno-žutim kućištem, crveno, 1 N/C

MM229747

Izvedbeni oblik Gljivasta tipkala, Izvedba/tip Bez povrata, Osvjetljenje Ne, IP stupanj zaštite IP67,IP69K