

Tehnički list za artikl: MU221024--

Relej 8 polni 24VDC 2CO 10A

Compatible with MT221024--



Tehnički podaci

Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	55
Kontakti	2 preklopna
Nazivna struja kontakata (A)	10
DC svitak (V)	24
Nazivna struja [Omski teret] (A)	10
Nazivni napon [Omski teret]	250VAC / 30VDC
Snaga sklapanja [Omski teret]	2500VA / 300W
Materijal kontakata	Srebrna legura
Početni kontaktni otpor (Ohm)	≤50mΩ
Električni životni vijek (sklopnih ciklusa)	≥ 10 ⁵ sklapanja (1800 sklapanja/h)
Mehanički životni vijek	≥ 10 ⁷ operacija (18000 operacija/h)
Napon privlačenja (uklopa) DC (V)	≤ 80% (Bemessungsspannung)
Napon ispada DC	≥ 10% (nazivnog napona)
Maksimalan napon (V)	110% (Rated voltage)
Otpor izolacije (MΩ*km)	≥ 100mΩ (500VDC)
Vrijeme rada [na nazivnom naponu] (ms)	≤ 30ms
Vrijeme ispada (pri nazivnom naponu) (ms)	≤ 20ms

Tehnički podaci - nastavak


Početna dielektrična čvrstoća

Između otvorenih kontakata	1000VAC/1min
Između susjednih kontakata	2500VAC/1min
Između kontakata i svitka	2500VAC/1min
Vlažnost zraka (%)	35% - 85% RH
Tlak zraka	86 - 106kPa
Otpornost na udar	10G
Otpornost na vibracije	10 - 55Hz


Podaci o svitku

Nazivni napon	24V-DC
Otpor svitka	430Ω
Neto masa (kg)	0,09
Disipacija snage (W)	1,44

Sheme: Releji 8 polni 24VDC 2CO 10A

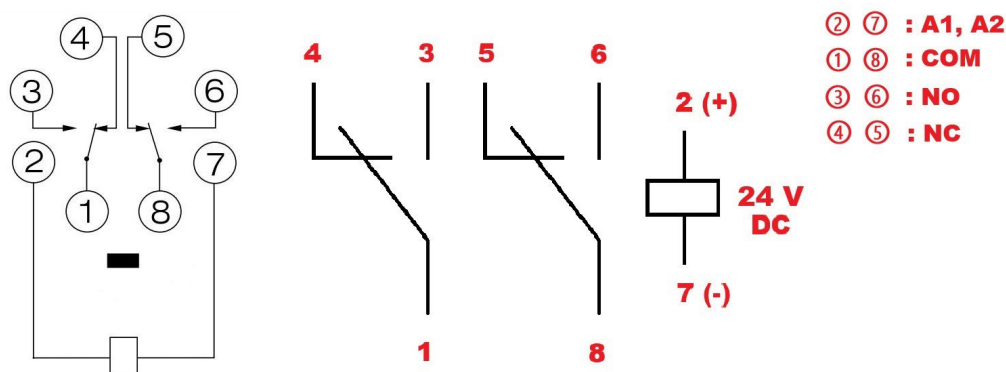


Mjerne skice: Releji 8 polni 24VDC 2CO 10A

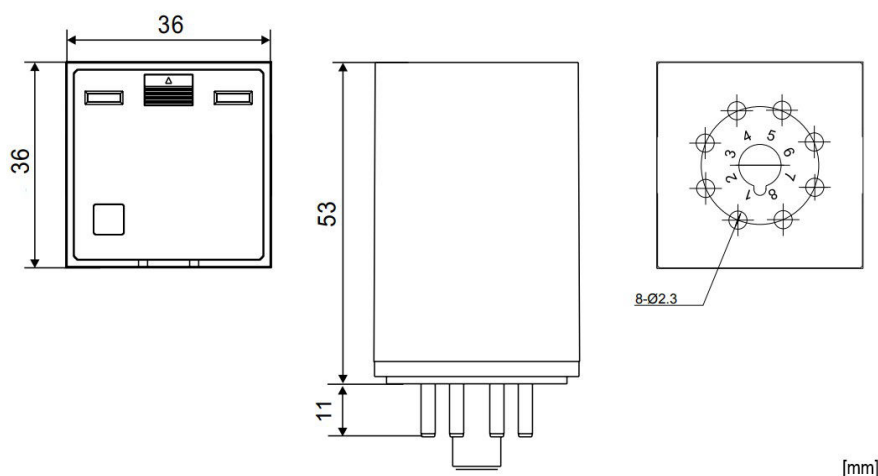


[mm]

Electrical Durability Contacts 1) resistive load 2) inductive load

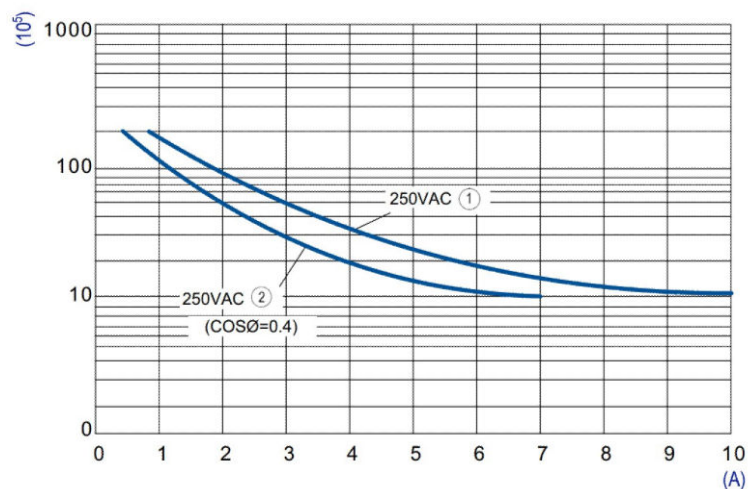

Maximum Switching Capacity 1) resistive load

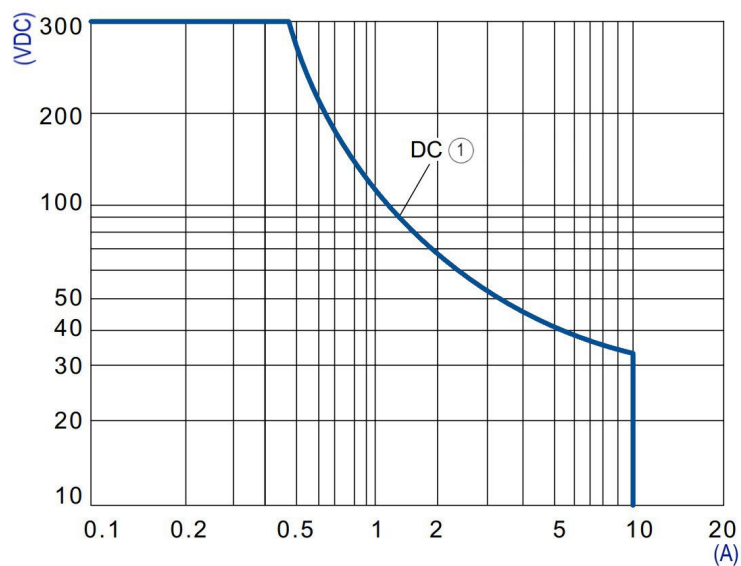

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Releji 8 polni 24VDC 2CO 10A Compatible with MT221024--	MU221024
Dodatni pribor	
Podnožje 8-polno -12A- za MU releje sa 2 C/O Compatible with YMR78701--	YMU78701