

Tehnički list za artikl: MU331024--

Relej 11 polni 24VDC 3CO 10A POZL. KONT.

Compatible with MT331024--; with hard plated gold contacts



Tehnički podaci

Min. temperatura okoline (°C)	-10
Maks. temperatura okoline (°C)	55
Kontakti	3 preklopna
Nazivna struja kontakata (A)	10
DC svitak (V)	24
Nazivna struja [Omski teret] (A)	10
Nazivni napon [Omski teret]	250VAC / 30VDC
Snaga sklapanja [Omski teret]	2500VA / 300W
Materijal kontakata	Srebrna legura
Početni kontaktni otpor (Ohm)	≤50mΩ
Električni životni vijek (sklopnih ciklusa)	≥ 10 ⁵ sklapanja (1800 sklapanja/h)
Mehanički životni vijek	≥ 10 ⁷ operacija (18000 operacija/h)
Napon privlačenja (uklopa) DC (V)	≤ 80% (Bemessungsspannung)
Napon ispada DC	≥ 10% (nazivnog napona)
Maksimalan napon (V)	110% (Rated voltage)
Otpor izolacije (MΩ*km)	≥ 100mΩ (500VDC)
Vrijeme rada [na nazivnom naponu] (ms)	≤ 30ms
Vrijeme ispada (pri nazivnom naponu) (ms)	≤ 20ms

Tehnički podaci - nastavak


Početna dielektrična čvrstoća

Između otvorenih kontakata	1000VAC/1min
Između susjednih kontakata	2500VAC/1min
Između kontakata i svitka	2500VAC/1min
Vlažnost zraka (%)	35% - 85% RH
Tlak zraka	86 - 106kPa
Otpornost na udar	10G
Otpornost na vibracije	10 - 55Hz


Podaci o svitku

Nazivni napon	24V-DC
Otpor svitka	430Ω
Neto masa (kg)	0,09
Disipacija snage (W)	1,44

Sheme: Relaj 11 polni 24VDC 3CO 10A POZL. KONT.

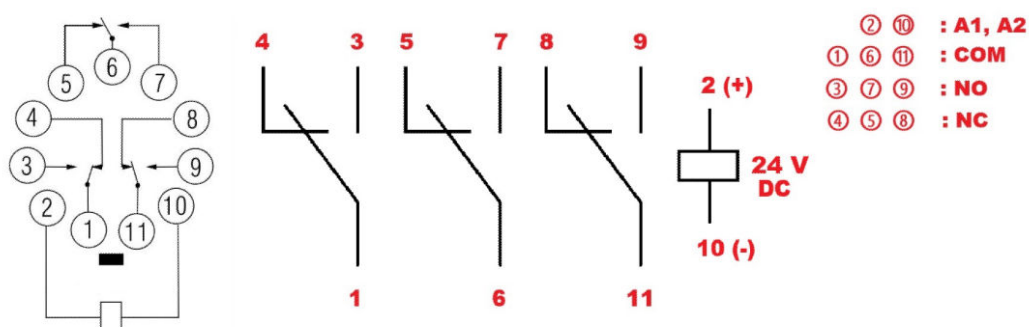


Mjerne skice: Relaj 11 polni 24VDC 3CO 10A POZL. KONT.

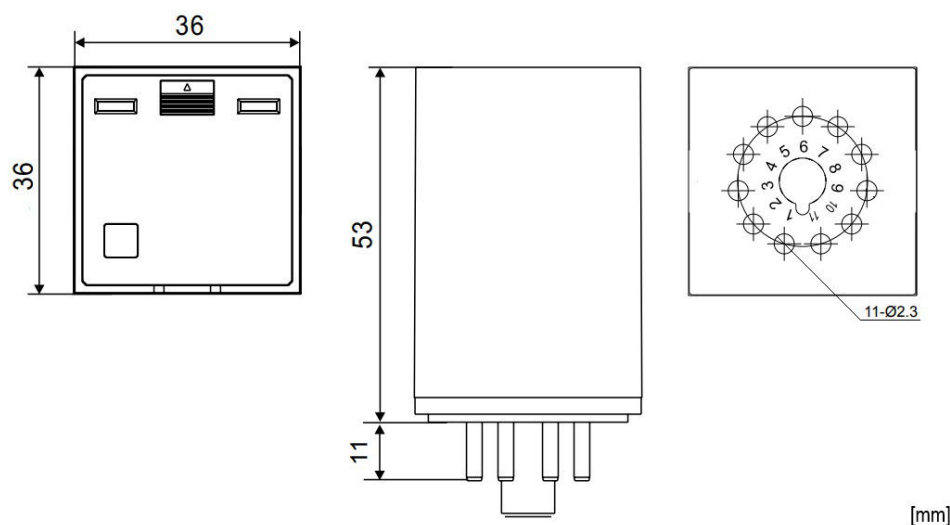

Electrical Durability Contacts 1) resistive load 2) inductive load



Maximum Switching Capacity 1) resistive load

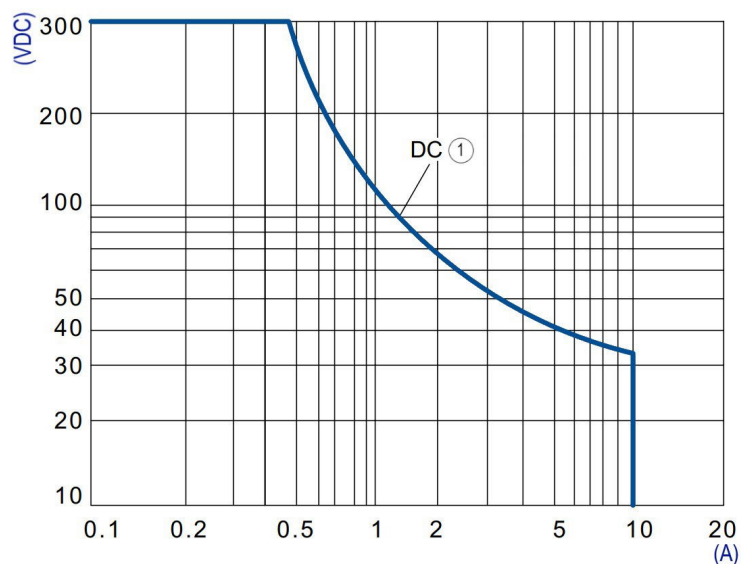

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Releji 11 polni 24VDC 3CO 10A POZL. KONT. Compatible with MT331024--; with hard plated gold contacts	MU331024
Dodatni pribor	
Podnožje 11-polno - 12A- za MU releje sa 3 C/O Compatible with 3 pole MT-Relay	YMU78740