

Tehnički list za artikl: MX112035--

Teretna sklopka MX1, 3P/ 125A

Nazivna struja 125A, Veličina 1, Okidač Bez zaštite, Polovi 3, Mogućnost ugradnje pomoćnih kontakata, podnaponskog i daljinskog isklonika. Nazivna kratkospojna uklopna moć I_{cm} = 3.2kA pri 415V 50/60Hz. U skladu s IEC/EN 60947-3.




Tehnički podaci

Neto širina (mm)	90,00
Neto visina (mm)	140,00
Neto masa (kg)	1,05
EAN	9004840896596
Disipacija snage (W)	37,50
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Uređaj	Teretna sklopka
Norma	EN 60947-3
Nazivna radna struja (A)	150
Nazivna struja (A)	125
Nazivni napon	< 690VAC
Veličina	1
Okidač	Bez zaštite
Polovi	3
Stupanj zagađenja	3

Tehnički podaci - nastavak

IP stupanj zaštite	IP40
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	1000
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	8000
Mehanički životni vijek	15000 operation cycles
Električni životni vijek (sklopnih ciklusa)	
AC 415V, In	8000
AC 690V, In	2000

Dimenzije

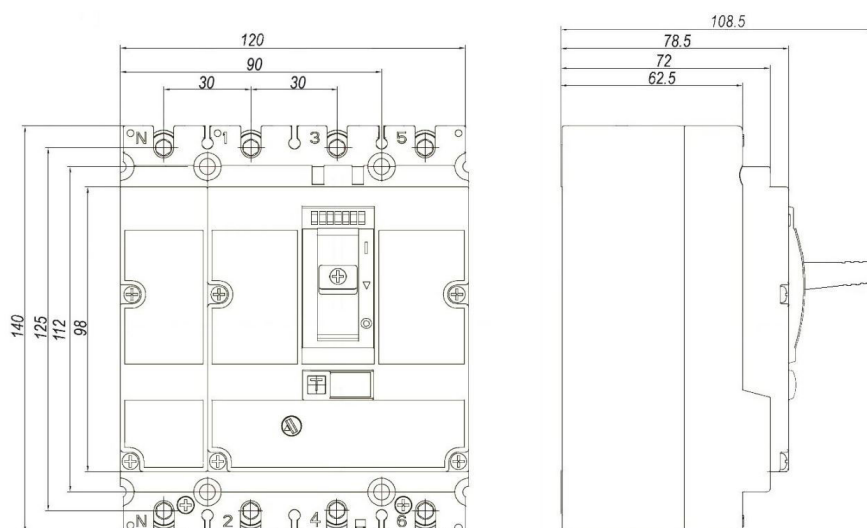

Tablica artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	KAT. BROJ
Teretna sklopka MX1, 3P/125A		
Nazivna struja 125A, Veličina 1, Okidač Bez zaštite, Polovi 3, Mogućnost ugradnje pomoćnih kontakata, podnaponskog i daljinskog isklonika. Nazivna kratkospojna uklopna moć Icm = 3.2kA pri 415V 50/60Hz. U skladu s IEC/EN 60947-3.		MX112035
Dodatni pribor		
Uređaj za zatvaranje pomoću poluge, za MX1		MX190199
Adapter za montažu 3P MX1 na standardni DIN nosač		MX190213
Polovi 3		

Tablica artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	KAT. BROJ
Dodatni pribor		
Box priključna stezaljka za MX1, 2.5-75mm ² , 1 komad Al/Cu, Moment pritezanja 8Nm, Veličina 1		MX190015
Širinski produžetak priključaka za 3P MX1, 6 komada Sadržano 6 komada po artiklu za 3-polni MX1 (za gornji i donji dio)		MX190019
Zaštita od dodira priključnih stezaljki, za 3P MX1, kratka za gornji i donji dio, Polovi 3		MX190780
Zaštita od dodira priključnih stezaljki, za 3P MX1, duga za gornji i donji dio, Polovi 3		MX190783
Tunel stezaljka 1x16-95mm ² za MX1, max. 100A, 1 komad Veličina 1, Al/Cu, maksimalna struja 100A, uz Al vodiče potrebno je redovito održavanje i pritezanje – slijediti upute! Nije za primjenu u fotonaponskim sustavima ili sustavima s frekvencijskim pretvaračima!		MX196730
Stražnji priključak za 3-polne MX1 Veličina 1		MX196734
Utično postolje za MX1, 3-polno Veličina 1, Polovi 3		MX196871
Sigurnosni isklonik za utično postolje za MX1 Veličina 1		MX196873
Fazne pregrade na priključnim stezaljkama, za MX1 Veličina 1		MX196870
Mehanička blokada za 3-polne MX1 Veličina 1, Polovi 3		MX191581
Podnaponski isklonik za MX1, 110V AC Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.		MX199462
Podnaponski isklonik za MX1, 220-240V AC Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.		MX199471
Podnaponski isklonik za MX1, 380-415V AC Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.		MX199473
Podnaponski isklonik za MX1, 24V DC Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.		MX199481
Podnaponski isklonik za MX1, 220V DC Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.		MX199489

Tablica artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	KAT. BROJ
Dodatni pribor		
Daljinski isklonik za MX1, 110V AC Polovi 1, Trenutni isklon kompaktog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.		MX199567
Daljinski isklonik za MX1, 220-240V AC Trenutni isklon kompaktog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.		MX190154
Daljinski isklonik za MX1, 380-415V AC Trenutni isklon kompaktog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.		MX191607
Daljinski isklonik za MX1, 24V DC Trenutni isklon kompaktog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.		MX199736
Daljinski isklonik za MX1, 220V DC Trenutni isklon kompaktog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.		MX199742
Motorni pogon za MX1, 24V DC IP40, Radni napon: 85% do 110%Un		MX199837
Motorni pogon za MX1, 110V AC/110-120V DC IP40, Radni napon: 85% do 110%Un		MX199838
Motorni pogon za MX1, 220-240V AC/220V DC IP40, Radni napon: 85% do 110%Un		MX199832
Motorni pogon za MX1, 380-415V AC IP40, Radni napon: 85% do 110%Un		MX199833
Pomoćni kontakt, 1 C/O (preklopni) kontakt -		MX199411
Alarmni kontakt, 1 C/O (preklopni) kontakt -		MX199511
Univerzalni adapter 250A, za 60mm, priključak 35-120mm ² gore dvije pričvršne šine (podesive po visini) sa kliznom (lijevo-desno) maticom M4 za pričvršćenje uređaja, za sabirnički sustav 60mm, montaža na sabirnice: 12, 15, 20, 25, 30mm x 5, 10mm i profilne sabirnice, priključne stezaljke: 35-120mm ² (gore), 110x320x101mm (ŠxVxD)	383	SI321680