

Tehnički list za artikl: MX112045--

Teretna sklopka MX1, 4P/ 125A

Nazivna struja 125A, Veličina 1, Okidač Bez zaštite, Polovi 4, Mogućnost ugradnje pomoćnih kontakata, podnaponskog i daljinskog isklonika. Nazivna kratkospojna uklopna moć $I_{cm} = 3.2kA$ pri 415V 50/60Hz. U skladu s IEC/EN 60947-3.




Tehnički podaci

Neto širina (mm)	120,00
Neto visina (mm)	140,00
Neto masa (kg)	1,50
EAN	9004840896602
Disipacija snage (W)	50,00
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Uređaj	Teretna sklopka
Norma	EN 60947-3
Nazivna radna struja (A)	150
Nazivna struja (A)	125
Nazivni napon	< 690VAC
Veličina	1
Okidač	Bez zaštite
Polovi	4
Stupanj zagađenja	3

Tehnički podaci - nastavak

IP stupanj zaštite	IP40
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	1000
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	8000
Mehanički životni vijek	15000 operation cycles
Električni životni vijek (sklopnih ciklusa)	
AC 415V, In	8000
AC 690V, In	2000

Dimenzije

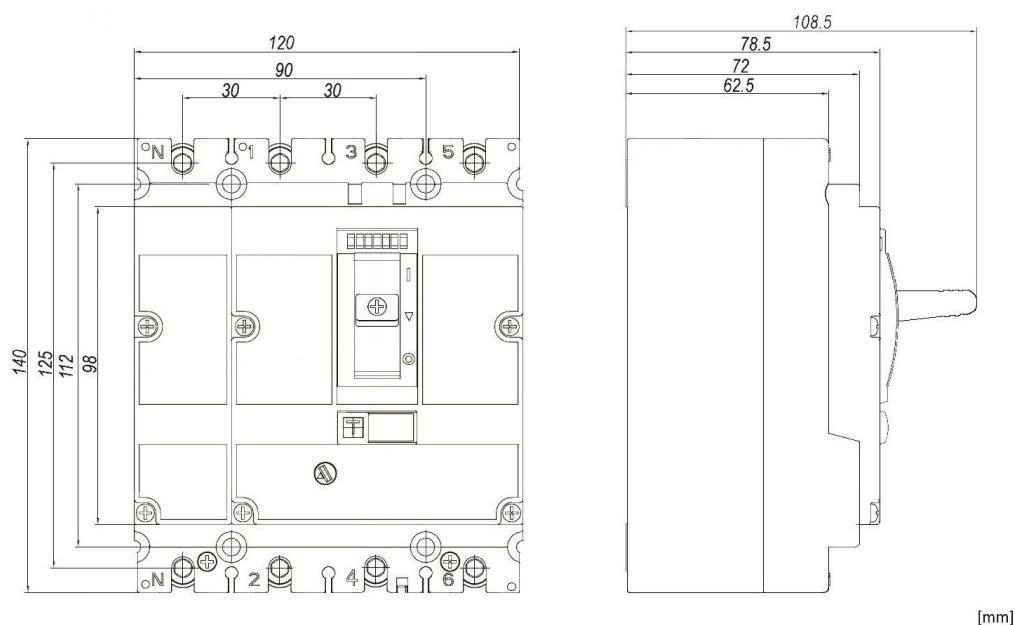

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Teretna sklopka MX1, 4P/125A	
Nazivna struja 125A, Veličina 1, Okidač Bez zaštite, Polovi 4, Mogućnost ugradnje pomoćnih kontakata, podnaponskog i daljinskog isklonika. Nazivna kratkospojna uklopna moć Icm = 3.2kA pri 415V 50/60Hz. U skladu s IEC/EN 60947-3.	MX112045
Dodatni pribor	
Uređaj za zatvaranje pomoću poluge, za MX1	MX190199
Adapter za montažu 4P MX1 na standardni DIN nosač	
Polovi 4	MX190214

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Box priključna stezaljka za MX1, 2.5-75mm ² , 1 komad Al/Cu, Moment pritezanja 8Nm, Veličina 1	MX190015
Širinski produžetak priključaka za 4P MX1, 8 komada Sadržano 8 komada po artiklu za 4-polni MX1 (za gornji i donji dio)	MX190020
Zaštita od dodira priključnih stezaljki, za 4P MX1, kratka za gornji i donji dio, Polovi 4	MX190781
Tunel stezaljka 1x16-95mm ² za MX1, max. 100A, 1 komad Veličina 1, Al/Cu, maksimalna struja 100A, uz Al vodiče potrebno je redovito održavanje i pritezanje – slijediti upute! Nije za primjenu u fotonaponskim sustavima ili sustavima s frekvencijskim pretvaračima!	MX196730
Stražnji priključak za 4-polne MX1 Veličina 1	MX196735
Utično postolje za MX1, 4-polno Veličina 1, Polovi 4	MX196872
Sigurnosni isklonik za utično postolje za MX1 Veličina 1	MX196873
Fazne pregrade na priključnim stezaljkama, za MX1 Veličina 1	MX196870
Mehanička blokada za 4-polne MX1 Veličina 1, Polovi 4	MX191582
Podnaponski isklonik za MX1, 110V AC Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.	MX199462
Podnaponski isklonik za MX1, 220-240V AC Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.	MX199471
Podnaponski isklonik za MX1, 380-415V AC Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.	MX199473
Podnaponski isklonik za MX1, 24V DC Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.	MX199481
Podnaponski isklonik za MX1, 220V DC Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.	MX199489
Daljinski isklonik za MX1, 110V AC Polovi 1, Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	MX199567
Daljinski isklonik za MX1, 220-240V AC Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	MX190154
Daljinski isklonik za MX1, 380-415V AC Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	MX191607

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Daljinski isklonik za MX1, 24V DC	
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	MX199736
Daljinski isklonik za MX1, 220V DC	
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	MX199742
Motorni pogon za MX1, 24V DC	
IP40, Radni napon: 85% do 110%Un	MX199837
Motorni pogon za MX1, 110V AC/110-120V DC	
IP40, Radni napon: 85% do 110%Un	MX199838
Motorni pogon za MX1, 220-240V AC/220V DC	
IP40, Radni napon: 85% do 110%Un	MX199832
Motorni pogon za MX1, 380-415V AC	
IP40, Radni napon: 85% do 110%Un	MX199833
Pomoćni kontakt, 1 C/O (preklopni) kontakt	
-	MX199411
Alarmni kontakt, 1 C/O (preklopni) kontakt	
-	MX199511