

Tehnički list za artikl: MX225035--

Teretna sklopka MX2, 3P/250A

Nazivna struja 250A, Okidač Bez zaštite, Polovi 3, Mogućnost ugradnje pomoćnih kontakata, podnaponskog i daljinskog isklonika. Nazivna kratkospojna uklopna moć $I_{cm} = 5kA$ pri 415V 50/60Hz. U skladu s IEC/EN 60947-3.




Tehnički podaci

Neto širina (mm)	105,00
Neto visina (mm)	157,00
Neto masa (kg)	1,75
EAN	9004840896619
Disipacija snage (W)	75,00
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Uređaj	Teretna sklopka
Norma	EN 60947-3
Nazivna radna struja (A)	250
Nazivna struja (A)	250
Nazivni napon	< 690VAC
Veličina	2
Okidač	Bez zaštite
Polovi	3
Stupanj zagađenja	3

Tehnički podaci - nastavak

IP stupanj zaštite	IP40
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	1000
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	8000
Mehanički životni vijek	15000 operation cycles
Električni životni vijek (sklopnih ciklusa)	
AC 415V, In	6000
AC 690V, In	1500

Dimenzije

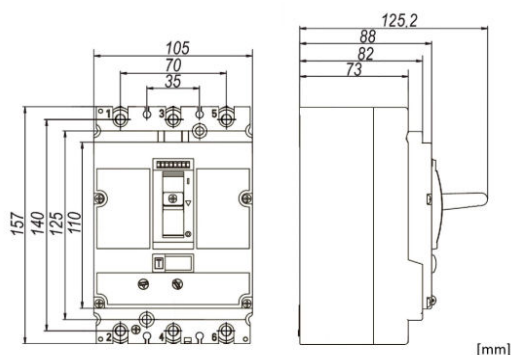

Tablica artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	KAT. BROJ
Teretna sklopka MX2, 3P/250A		
Nazivna struja 250A, Okidač Bez zaštite, Polovi 3, Mogućnost ugradnje pomoćnih kontakata, podnaponskog i daljinskog isklonika. Nazivna kratkospojna uklopna moć Icm = 5kA pri 415V 50/60Hz. U skladu s IEC/EN 60947-3.		MX225035
Dodatni pribor		
Uređaj za zatvaranje pomoću poluge, za MX2		MX290199
Adapter za montažu 3P MX2 na standardni DIN nosač		MX290213
Polovi 3		
Komunikacijski modul Modbus-RTU 24V DC, 1.5m		MX290000
Komunikacijski modul Modbus-RTU 230V AC, 1.5m		MX290001

Tablica artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	KAT. BROJ
Dodatni pribor		
Box priključna stezaljka za MX2, 10-120mm ² , 1 komad Al/Cu, Moment pritezanja 10Nm, Veličina 2		MX290015
Širinski produžetak priključaka za 3P MX2, 6 komada Sadržano 6 komada po artiklu za 3-polni MX2 (za gornji i donji dio)		MX290019
Zaštita od dodira priključnih stezaljki, za 3P MX2, kratka za gornji i donji dio, Polovi 3		MX290780
Zaštita od dodira priključnih stezaljki, za 3P MX2, duga za gornji i donji dio, Polovi 3		MX290783
Tunel stezaljka 1x35-240mm ² za MX2, max. 200A, 1 komad Veličina 2, Al/Cu, maksimalna struja 200A, uz Al vodiče potrebno je redovito održavanje i pritezanje – slijediti upute! Nije za primjenu u fotonaponskim sustavima ili sustavima s frekvencijskim pretvaračima!		MX296730
Tunel stezaljka 2x35-120mm ² za MX2, max. 200A, 1 komad Veličina 2, Al/Cu, upravljački priključak: M4, maksimalna struja 200A, uz Al vodiče potrebno je redovito održavanje i pritezanje – slijediti upute! Nije za primjenu u fotonaponskim sustavima ili sustavima s frekvencijskim pretvaračima!		MX296731
Tunel stezaljka 6x10-35mm ² za MX2, max. 200A, 1 komad Veličina 2, Al/Cu, upravljački priključak: M4, maksimalna struja 200A, uz Al vodiče potrebno je redovito održavanje i pritezanje – slijediti upute! Nije za primjenu u fotonaponskim sustavima ili sustavima s frekvencijskim pretvaračima!		MX296732
Stražnji priključak za 3-polne MX2 Veličina 2		MX296734
Utično postolje za MX2, 3-polno Veličina 2, Polovi 3		MX296871
Sigurnosni isklopnik za ut. postolje za MX2, termički okidač Veličina 2		MX296873
Sigurnosni isklopnik za ut. postolje MX2, elektron. okidač Veličina 2		MX296874
Fazne pregrade na priključnim stezaljkama, za MX2 Veličina 2		MX296870
Mehanička blokada za 3-polne MX2 Veličina 2, Polovi 3		MX291581
Zakretna ručica (kompl.) za MX2 teretnu sklopku, zaključ. Montaža direktno na teretnu sklopku, IP40, ručica se u položaju "OFF" može zaključati s 1 do 3 lokota promjera 5-8mm.		MX290127
Zakretna ručica na vrata za MX2 teretnu sklopku, zaključ. Montaža na vrata ormara. Duljina osovine: 50cm.		MX290174

Tablica artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	KAT. BROJ
Dodatni pribor		
Podnaponski isklonik za MX2/MX3, 110V AC		
Trenutni isklon kompaktog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.		MX299462
Podnaponski isklonik za MX2/MX3, 220-240V AC		
Trenutni isklon kompaktog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.		MX299471
Podnaponski isklonik za MX2/MX3, 380-415V AC		
Trenutni isklon kompaktog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.		MX299473
Podnaponski isklonik za MX2/MX3, 24V DC		
Trenutni isklon kompaktog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.		MX299481
Podnaponski isklonik za MX2/MX3, 220V DC		
Trenutni isklon kompaktog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.		MX299489
Daljinski isklonik za MX2/MX3, 110V AC		
Trenutni isklon kompaktog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.		MX299567
Daljinski isklonik za MX2/MX3, 220-240V AC		
Trenutni isklon kompaktog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.		MX290154
Daljinski isklonik za MX2/MX3, 380-415V AC		
Trenutni isklon kompaktog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.		MX291607
Daljinski isklonik za MX2/MX3, 24V DC		
Trenutni isklon kompaktog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.		MX299736
Daljinski isklonik za MX2/MX3, 220V DC		
Trenutni isklon kompaktog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.		MX299742
Motorni pogon za MX2, 24V DC		
IP40, Radni napon: 85% do 110%Un		MX299837
Motorni pogon za MX2, 110V AC/110-120V DC		
IP40, Radni napon: 85% do 110%Un		MX299838
Motorni pogon za MX2, 220-240V AC/220V DC		
IP40, Radni napon: 85% do 110%Un		MX299832
Motorni pogon za MX2, 380-415V AC		
IP40, Radni napon: 85% do 110%Un		MX299833

Tablica artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	KAT. BROJ
Dodatni pribor		
Pomoćni kontakt, 1 C/O (preklopni) kontakt		MX199411
-		
Alarmni kontakt, 1 C/O (preklopni) kontakt		MX199511
-		
Univerzalni adapter 250A, za 60mm, priključak 35-120mm ² gore dvije pričvrsne šine (podesive po visini) sa kliznom (lijevo-desno) maticom M4 za pričvršćenje uređaja, za sabirnički sustav 60mm, montaža na sabirnice: 12,15,20,25,30mm x 5,10mm i profilne sabirnice, priključne stezaljke: 35-120mm ² (gore), 110x320x101mm (ŠxVxD)	383	SI321680