

Tehnički list za artikl: MX225045--

Teretna sklopka MX2, 4P/250A

Nazivna struja 250A, Okidač Bez zaštite, Polovi 4, Mogućnost ugradnje pomoćnih kontakata, podnaponskog i daljinskog isklonika. Nazivna kratkospojna uklopna moć $I_{cm} = 5kA$ pri 415V 50/60Hz. U skladu s IEC/EN 60947-3.




Tehnički podaci

Neto širina (mm)	140,00
Neto visina (mm)	157,00
Neto masa (kg)	2,65
EAN	9004840896626
Disipacija snage (W)	100,00
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Uređaj	Teretna sklopka
Norma	EN 60947-3
Nazivna radna struja (A)	250
Nazivna struja (A)	250
Nazivni napon	< 690VAC
Veličina	2
Okidač	Bez zaštite
Polovi	4
Stupanj zagađenja	3

Tehnički podaci - nastavak

IP stupanj zaštite	IP40
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	1000
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	8000
Mehanički životni vijek	15000 operation cycles
Električni životni vijek (sklopnih ciklusa)	
AC 415V, In	6000
AC 690V, In	1500

Dimenzije

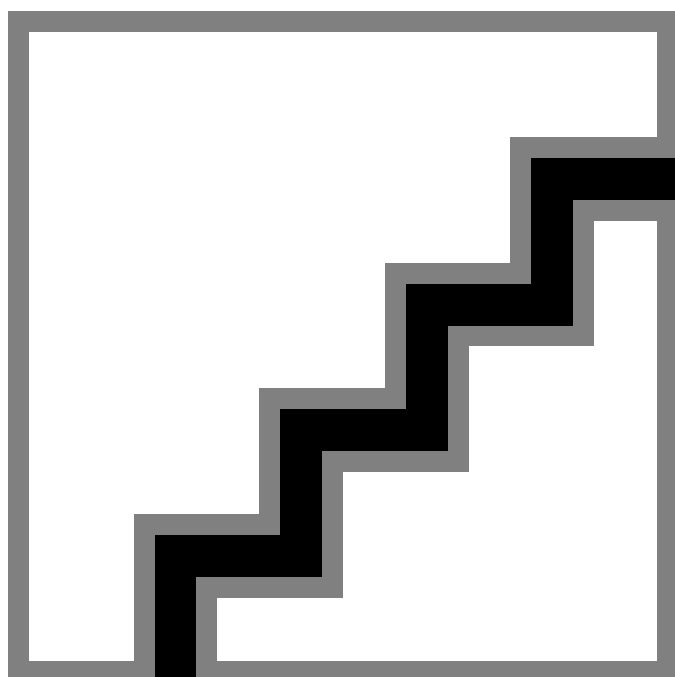

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Teretna sklopka MX2, 4P/250A	
Nazivna struja 250A, Okidač Bez zaštite, Polovi 4, Mogućnost ugradnje pomoćnih kontakata, podnaponskog i daljinskog isklonika. Nazivna kratkospojna uklopna moć Icm = 5kA pri 415V 50/60Hz. U skladu s IEC/EN 60947-3.	MX225045
Dodatni pribor	
Uređaj za zatvaranje pomoću poluge, za MX2	MX290199
-	
Adapter za montažu 4P MX2 na standardni DIN nosač	
Polovi 4	MX290214

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Komunikacijski modul Modbus-RTU 24V DC, 1.5m	MX290000
-	
Komunikacijski modul Modbus-RTU 230V AC, 1.5m	MX290001
-	
Box priključna stezaljka za MX2, 10-120mm ² , 1 komad	MX290015
Al/Cu, Moment pritezanja 10Nm, Veličina 2	
Širinski produžetak priključaka za 4P MX2, 8 komada	MX290020
Sadržano 8 komada po artiklu za 4-polni MX2 (za gornji i donji dio)	
Zaštita od dodira priključnih stezaljki, za 4P MX2, kratka	MX290781
za gornji i donji dio, Polovi 4	
Zaštita od dodira priključnih stezaljki, za 4P MX2, duga	MX290784
za gornji i donji dio, Polovi 4	
Tunel stezaljka 1x35-240mm ² za MX2, max. 200A, 1 komad	MX296730
Veličina 2, Al/Cu, maksimalna struja 200A, uz Al vodiče potrebno je redovito održavanje i pritezanje – slijediti upute! Nije za primjenu u fotonaponskim sustavima ili sustavima s frekvencijskim pretvaračima!	
Tunel stezaljka 2x35-120mm ² za MX2, max. 200A, 1 komad	MX296731
Veličina 2, Al/Cu, upravljački priključak: M4, maksimalna struja 200A, uz Al vodiče potrebno je redovito održavanje i pritezanje – slijediti upute! Nije za primjenu u fotonaponskim sustavima ili sustavima s frekvencijskim pretvaračima!	
Tunel stezaljka 6x10-35mm ² za MX2, max. 200A, 1 komad	MX296732
Veličina 2, Al/Cu, upravljački priključak: M4, maksimalna struja 200A, uz Al vodiče potrebno je redovito održavanje i pritezanje – slijediti upute! Nije za primjenu u fotonaponskim sustavima ili sustavima s frekvencijskim pretvaračima!	
Stražnji priključak za 4-polne MX2	MX296735
Veličina 2	
Utično postolje za MX2, 4-polno	MX296872
Veličina 2, Polovi 4	
Sigurnosni isklopnik za ut. postolje za MX2, termički okidač	MX296873
Veličina 2	
Sigurnosni isklopnik za ut. postolje MX2, elektron. okidač	MX296874
Veličina 2	
Fazne pregrade na priključnim stezaljkama, za MX2	MX296870
Veličina 2	
Mehanička blokada za 4-polne MX2	MX291582
Veličina 2, Polovi 4	
Zakretna ručica (kompl.) za MX2 teretnu sklopku, zaključ.	MX290127
Montaža direktno na teretnu sklopku, IP40, ručica se u položaju "OFF" može zaključati s 1 do 3 lokota promjera 5-8mm.	
Zakretna ručica na vrata za MX2 teretnu sklopku, zaključ.	MX290174
Montaža na vrata ormara. Duljina osovine: 50cm.	

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Podnaponski isklonik za MX2/MX3, 110V AC	MX299462
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.	
Podnaponski isklonik za MX2/MX3, 220-240V AC	MX299471
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.	
Podnaponski isklonik za MX2/MX3, 380-415V AC	MX299473
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.	
Podnaponski isklonik za MX2/MX3, 24V DC	MX299481
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.	
Podnaponski isklonik za MX2/MX3, 220V DC	MX299489
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.	
Daljinski isklonik za MX2/MX3, 110V AC	MX299567
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	
Daljinski isklonik za MX2/MX3, 220-240V AC	MX290154
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	
Daljinski isklonik za MX2/MX3, 380-415V AC	MX291607
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	
Daljinski isklonik za MX2/MX3, 24V DC	MX299736
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	
Daljinski isklonik za MX2/MX3, 220V DC	MX299742
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	
Motorni pogon za MX2, 24V DC	MX299837
IP40, Radni napon: 85% do 110%Un	
Motorni pogon za MX2, 110V AC/110-120V DC	MX299838
IP40, Radni napon: 85% do 110%Un	
Motorni pogon za MX2, 220-240V AC/220V DC	MX299832
IP40, Radni napon: 85% do 110%Un	
Motorni pogon za MX2, 380-415V AC	MX299833
IP40, Radni napon: 85% do 110%Un	
Pomoćni kontakt, 1 C/O (preklopni) kontakt	MX199411
-	
Alarmni kontakt, 1 C/O (preklopni) kontakt	MX199511
-	