

Tehnički list za artikl: MX340035--

Teretna sklopka MX3, 3P/400A

Nazivna struja 400A, Okidač Bez zaštite, Polovi 3, Mogućnost ugradnje pomoćnih kontakata, podnaponskog i daljinskog isklonika. Nazivna kratkospojna uklopna moć $I_{cm} = 8kA$ pri 415V 50/60Hz. U skladu s IEC/EN 60947-3.




Tehnički podaci

Neto širina (mm)	140,00
Neto visina (mm)	255,00
Neto masa (kg)	5,50
EAN	9004840896855
Disipacija snage (W)	72,00
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Uređaj	Teretna sklopka
Norma	EN 60947-3
Nazivna radna struja (A)	400
Nazivna struja (A)	400
Nazivni napon	< 690VAC
Veličina	3
Okidač	Bez zaštite
Polovi	3
Stupanj zagađenja	3

Tehnički podaci - nastavak

IP stupanj zaštite	IP40
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	1000
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	12000
Mehanički životni vijek	15000 operation cycles
Električni životni vijek (sklopnih ciklusa)	
AC 415V, In	4000
AC 690V, In	1500

Maßbild

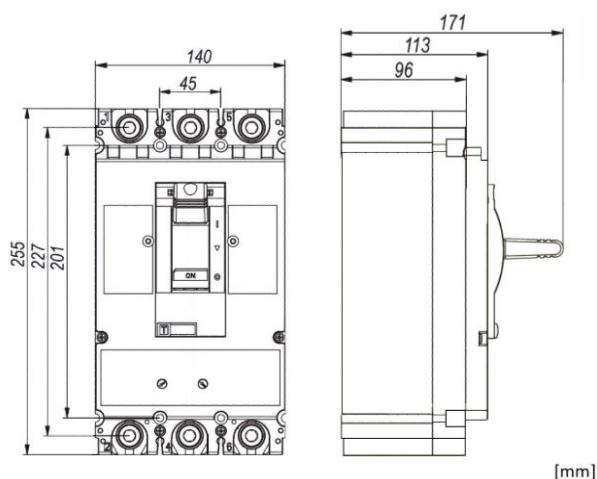

Tablica artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	KAT. BROJ
Terezna sklopka MX3, 3P/400A		
Nazivna struja 400A, Okidač Bez zaštite, Polovi 3, Mogućnost ugradnje pomoćnih kontakata, podnaponskog i daljinskog isklonika. Nazivna kratkospojna uklopna moć Icm = 8kA pri 415V 50/60Hz. U skladu s IEC/EN 60947-3.		MX340035
Dodatni pribor		
Komunikacijski modul Modbus-RTU 24V DC, 1.5m		MX290000
-		
Komunikacijski modul Modbus-RTU 230V AC, 1.5m		MX290001
-		
Uređaj za zatvaranje pomoću poluge, za MX3		MX390199
-		

Tablica artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	KAT. BROJ
Dodatni pribor		
Box stezaljka 120-240mm ² za MX3, max. 500A, 1 komad		
Veličina 3, Al/Cu, upravljački priključak: M4, maksimalna struja 500A, uz Al vodiče potrebno je redovito održavanje i pritezanje – slijediti upute! Nije za primjenu u fotonaponskim sustavima ili ostalim sustavima s elektroničkim energetske pretvaračima! Moment pritezanja 35 Nm		MX390015
Širinski produžetak priključaka za 3P MX3, 6 komada		MX390019
Sadržano 6 komada po artiklu za 3-polni MX3 (za gornji i donji dio)		
Zaštita od dodira priključnih stezaljki, za 3P MX3, kratka za gornji i donji dio, Polovi 3		MX390780
Zaštita od dodira priključnih stezaljki, za 3P MX3, duga za gornji i donji dio, Polovi 3		MX390783
Tunel stezaljka 2x120-240mm ² za MX3, max. 500A, 1 komad		
Veličina 3, Al/Cu, upravljački priključak: M3, maksimalna struja 500A, uz Al vodiče potrebno je redovito održavanje i pritezanje – slijediti upute! Nije za primjenu u fotonaponskim sustavima ili sustavima s frekvencijskim pretvaračima!		MX396730
Tunel stezaljka 4x95mm ² za MX3, max. 500A, 1 komad		
Veličina 3, Al/Cu, upravljački priključak: M3, maksimalna struja 500A, uz Al vodiče potrebno je redovito održavanje i pritezanje – slijediti upute! Nije za primjenu u fotonaponskim sustavima ili sustavima s frekvencijskim pretvaračima!		MX396731
Stražnji priključak za 3-polne MX3		MX396734
Veličina 3		
Utično postolje za MX3, 3-polno		MX396871
Veličina 3, Polovi 3		
Sigurnosni isklonik za ut. postolje za MX3, termički okidač		MX396873
Veličina 3		
Sigurnosni isklonik za ut. postolje za MX3,elektron. okidač		MX396874
Veličina 3		
Fazne pregrade na priključnim stezaljkama, za MX3		MX396870
Veličina 3		
Mehanička blokada za 3-polne MX3		MX391581
Veličina 3, Polovi 3		
Zakretna ručica (kompl.) za MX3 teretnu sklopku, zaključ.		
Montaža direktno na teretnu sklopku, IP40, ručica se u položaju "OFF" može zaključati s 1 do 3 lokota promjera 5-8mm.		MX390127
Zakretna ručica na vrata za MX3 teretnu sklopku, zaključ.		MX390174
Montaža na vrata ormara. Duljina osovine: 50cm.		
Podnaponski isklonik za MX2/MX3, 110V AC		
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.		MX299462

Tablica artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	KAT. BROJ
Dodatni pribor		
Podnaponski isklonik za MX2/MX3, 220-240V AC		
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.		MX299471
Podnaponski isklonik za MX2/MX3, 380-415V AC		
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.		MX299473
Podnaponski isklonik za MX2/MX3, 24V DC		
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.		MX299481
Podnaponski isklonik za MX2/MX3, 220V DC		
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.		MX299489
Daljinski isklonik za MX2/MX3, 110V AC		
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.		MX299567
Daljinski isklonik za MX2/MX3, 220-240V AC		
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.		MX290154
Daljinski isklonik za MX2/MX3, 380-415V AC		
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.		MX291607
Daljinski isklonik za MX2/MX3, 24V DC		
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.		MX299736
Daljinski isklonik za MX2/MX3, 220V DC		
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.		MX299742
Motorni pogon za MX3, 24V DC		
IP40, Radni napon: 85% do 110%Un		MX399837
Motorni pogon za MX3, 110V AC/110-120V DC		
IP40, Radni napon: 85% do 110%Un		MX399838
Motorni pogon za MX3, 220-240V AC/220V DC		
IP40, Radni napon: 85% do 110%Un		MX399832
Motorni pogon za MX3, 380-415V AC		
IP40, Radni napon: 85% do 110%Un		MX399833
Pomoćni kontakt, 1 C/O (preklopni) kontakt		
-		MX199411

Tablica artikla

OPIS	MASA BAKRA (kg/km)	KAT. BROJ
Dodatni pribor		
Alarmni kontakt, 1 C/O (preklopni) kontakt		MX199511
-		
Univerzalni adapter 630A za montažu na sustav 185mm		
3-polni adapter za ugradnju na sabirnički sustav 185mm, montaža na sabirnice: 30,40,60,80,100mm x 10mm, razmak između faza: 43-46mm, vijčani priključak gore, pogodan za ugradnju strujnog mjernog transformatora, 150x585x46.5mm (ŠxVxD)	4489	SI327430