

Teretna sklopka MX3, 4P/800A

Mogućnost ugradnje pomoćnih kontakata, podnaponskog i daljinskog isklonika. Nazivna kratkospojna uklopna moć $I_{cm} = 14\text{kA}$ pri 415V 50/60Hz. U skladu s IEC/EN 60947-3.




Tehnički podaci

Neto širina (mm)	206,00
Neto visina (mm)	300,00
Neto masa (kg)	17,50
EAN	9004840896886
Disipacija snage (W)	204,80
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Uređaj	Teretna sklopka
Norma	EN 60947-3
Nazivna radna struja (A)	800
Nazivni napon	< 690VAC
Veličina	3
Polovi	4
Stupanj zagađenja	3
IP stupanj zaštite	IP40
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	1250
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	12000

Tehnički podaci - nastavak

Mehanički životni vijek	10000 Schaltspiele
Električni životni vijek (sklopnih ciklusa)	
AC 415V, In	2000
AC 690V, In	1000

Mjerne skice: Teretna sklopka MX3, 4P/800A

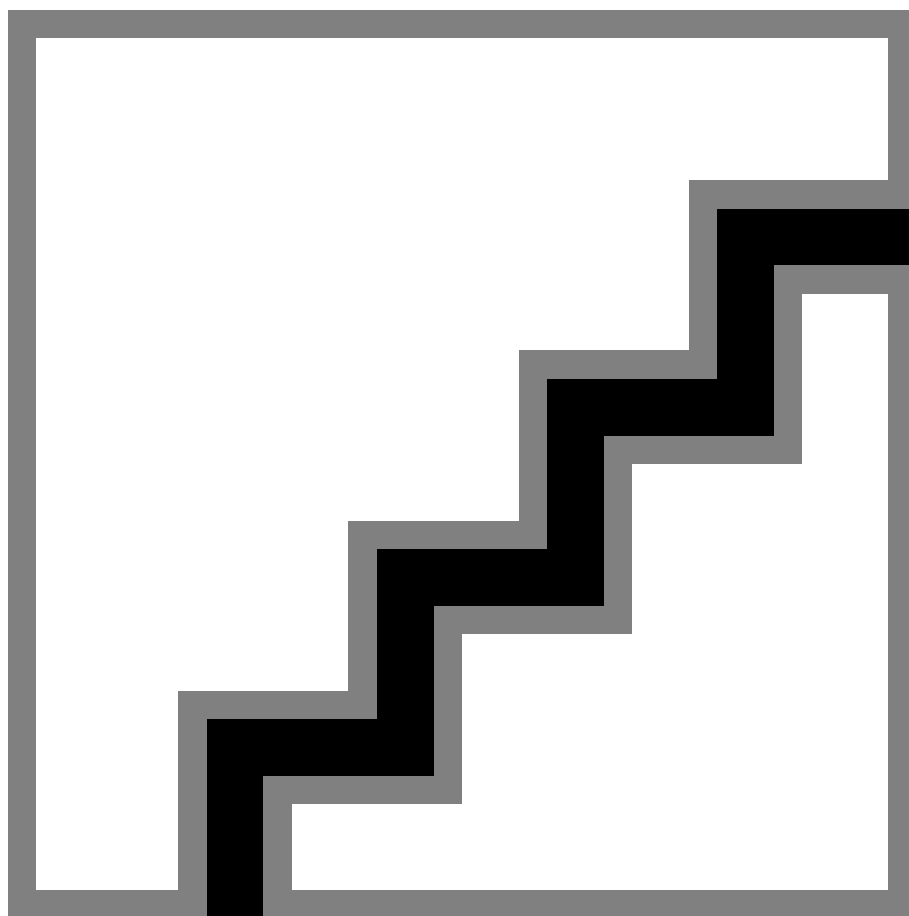

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Teretna sklopka MX3, 4P/800A	
Mogućnost ugradnje pomoćnih kontakata, podnaponskog i daljinskog isklonika. Nazivna kratkospojna uklopna moć I _{cm} = 14kA pri 415V 50/60Hz. U skladu s IEC/EN 60947-3.	MX380045
Dodatni pribor	
Pomoćni kontakt, 1 C/O (preklopni) kontakt	MX199411
-	
Alarmni kontakt, 1 C/O (preklopni) kontakt	MX199511
-	