

Tehnički list za artikl: MX480045--

Teretna sklopka MX4, 4P/800A

Nazivna struja 800A, Veličina 4, Okidač Bez zaštite, Polovi 4, Mogućnost ugradnje pomoćnih kontakata, podnaponskog i daljinskog isklonika. Nazivna kratkospojna uklopna moć I_{cm} = 40kA pri 415V 50/60Hz. U skladu s IEC/EN 60947-3.




Tehnički podaci

Neto širina (mm)	280,00
Neto visina (mm)	286,00
Neto masa (kg)	17,00
EAN	9004840896640
Disipacija snage (W)	409,60
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Uređaj	Teretna sklopka
Norma	EN 60947-3
Nazivna radna struja (A)	800
Nazivna struja (A)	800
Nazivni napon	< 690VAC
Veličina	4
Okidač	Bez zaštite
Polovi	4
Stupanj zagađenja	3

Tehnički podaci - nastavak

IP stupanj zaštite	IP40
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	1250
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	12000
Mehanički životni vijek	6000 operation cycles
Električni životni vijek (sklopnih ciklusa)	
AC 415V, In	1000
AC 690V, In	1000

Mjerne skice: Teretna sklopka MX4, 4P/800A

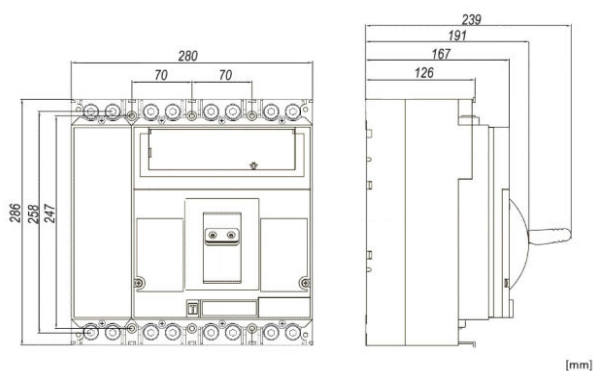

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Teretna sklopka MX4, 4P/800A	
Nazivna struja 800A, Veličina 4, Okidač Bez zaštite, Polovi 4, Mogućnost ugradnje pomoćnih kontakata, podnaponskog i daljinskog isklonika. Nazivna kratkospojna uklopna moć Icm = 40kA pri 415V 50/60Hz. U skladu s IEC/EN 60947-3.	MX480045
Dodatni pribor	
Komunikacijski modul Modbus-RTU 24V DC, 1.5m	MX290000
-	
Komunikacijski modul Modbus-RTU 230V AC, 1.5m	MX290001
-	
Širinski produžetak priključaka za 3P MX4, 1000-1250A, 6kom.	MX490017
Sadržano 6 komada po artiklu za 3-polni MX4 (za gornji i donji dio), Nazivna struja 1000, 1250A, Polovi 3	
Širinski produžetak priključaka za 3P MX4, 1600A, 6 komada	MX490019
Sadržano 6 komada po artiklu za 3-polni MX4 (za gornji i donji dio), Nazivna struja 1600A, Polovi 4	

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Tunel stezaljka 3x95-300mm ² za MX4, max. 1250A, 1 komad	
Al/Cu, upravljački priključak: M3, Veličina 4, maksimalna struja 1250A, uz Al vodiče potrebno je redovito održavanje i pritezanje – slijediti upute! Nije za primjenu u fotonaponskim sustavima ili sustavima s frekvencijskim pretvaračima!	MX496730
Tunel stezaljka 4x95-240mm ² za MX4, max. 1250A, 1 komad	
Al/Cu, upravljački priključak: M3, Veličina 4, maksimalna struja 1250A, uz Al vodiče potrebno je redovito održavanje i pritezanje – slijediti upute! Nije za primjenu u fotonaponskim sustavima ili sustavima s frekvencijskim pretvaračima!	MX496731
Fazne pregrade na priključnim stezaljkama, za MX4 Veličina 4	MX496870
Podnaponski isklonik za MX4, 220-240V AC	MX499471
Veličina 4, Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.	
Podnaponski isklonik za MX4, 380-415V AC	MX499473
Veličina 4, Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.	
Daljinski isklonik za MX4, 220-240V AC	
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	MX490154
Daljinski isklonik za MX4, 380-415V AC	
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	MX491607
Daljinski isklonik za MX4, 24V DC	
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	MX499736
Pomoćni kontakt, 1 C/O (preklopni) kontakt	MX199411
-	
Alarmni kontakt, 1 C/O (preklopni) kontakt	MX199511
-	
	MX490215
Ručka za vrata na zaključavanje za MX4	
Duljina osovine: 50cm, Veličina 4	MX490172