

Tehnički list za artikl: MX480233--

Kompaktni prekidač snage tip EM, 3P/ 800A/50kA

Nazivna struja 800A, Prekidna moć (400V) 50kA, Veličina 4, Okidač Digitalni elektronički okidač - Tip EM, Polovi 3, Podesiva zaštita od preopterećenja: $I_r=0.4 - 1 \times I_n$. Podesiva zaštita od kratkog spoja: $I_i=1.5 - 12 \times I_n$. U skladu s IEC/EN 60947-2.



SCHRACK info

Elektronička zaštitna jedinica tip EM za distribuciju energije


EM elektronička zaštitna jedinica pruža zaštitu od preopterećenja, zaštitu od kratkog spoja s kratkotrajnim vremenskim zatezanjem, trenutnu zaštitu od kratkog spoja te zaštitu od zemljospoja. Prikaz: struje u realnom vremenu, info o zaštitnim parametrima, info o tipu greške te funkcije postavljanja parametara.

- Zaštita od preopterećenja
Podešenje struje $I_r = I_n \times 0.4 \sim 1.0$, Korak 1A
Vrijeme reakcije T_r (s): 3~18, 1s, Točnost $\pm 10\%$
- Zaštita od kratkog spoja s kratkotrajnim vremenskim zatezanjem
Podešenje struje $I_{sd} = I_r \times 1.5 \sim 10$, Korak 1A, OFF, Točnost $\pm 15\%$
Vrijeme reakcije T_{sd} (s): 0.1-0.2-0.3-0.4, Točnost $\pm 20\%$ ili $\pm 40ms$ (viša vrijednost će biti postavljena)
- Trenutna zaštita od kratkog spoja
Podešenje struje $I_i = I_n \times 1.5 \sim 12$, Korak 1A, OFF, Točnost $\pm 15\%$
Maksimalno vrijeme reakcije (ms): 60
- Zemljospojna zaštita
Podešenje struje $I_g = I_n \times 0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0$, OFF, Točnost $\pm 15\%$
Vrijeme reakcije (s): 0.1-0.2-0.3-0.4, Točnost $\pm 15\%$


Tehnički podaci

Neto širina (mm)	210,00
Neto visina (mm)	286,00
Neto masa (kg)	13,50
EAN	9004840894851
Disipacija snage (W)	153,60
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Uređaj	Prekidač snage
Norma	EN 60947-2
Nazivna struja (A)	800
Nazivni napon	< 690VAC
Prekidna moć (400V) (kA)	50
Veličina	4
Okidač	Digitalni elektronički okidač - Tip EM
Polovi	3
Stupanj zagađenja	3
IP stupanj zaštite	IP40
Mehanički životni vijek	6000 operation cycles
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	1000
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	8000
Nazivna granična prekidna moć Icu (kA)	50
Nazivna pogonska prekidna moć Ics (kA)	50
AC 380/400/415V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 440V	50kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 30kA (Ics)
AC 660/690V	30kA (Icu) / 30kA (Ics)
Električni životni vijek (sklopnih ciklusa)	
AC 415V, In	1000
AC 690V, In	1000

Dimenzije

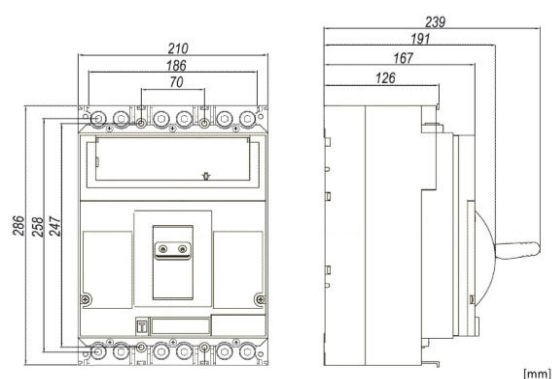

Krivulja djelovanja

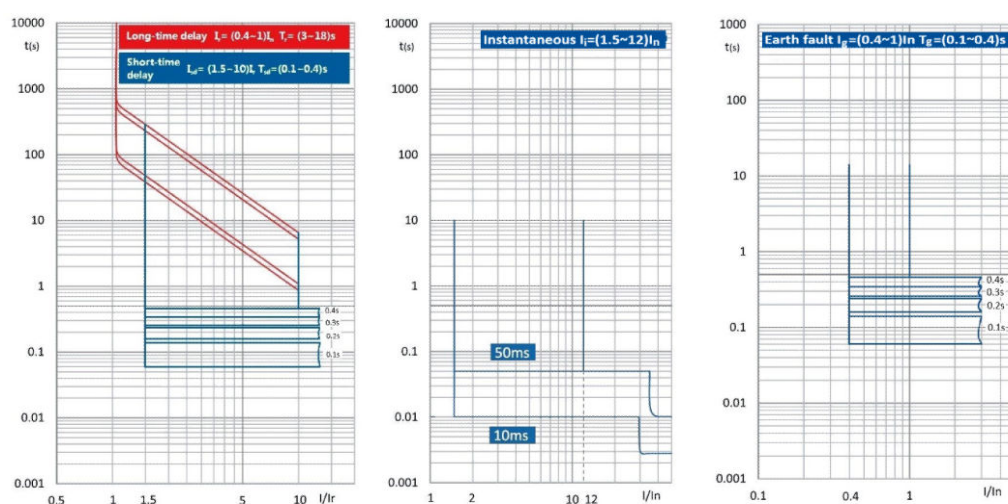

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Kompaktni prekidač snage tip EM, 3P/800A/50kA	
Nazivna struja 800A, Prekidna moć (400V) 50kA, Veličina 4, Okidač Digitalni elektronički okidač - Tip EM, Polovi 3, Podesiva zaštita od preopterećenja: $I_r=0.4 - 1 \times I_n$. Podesiva zaštita od kratkog spoja: $I_i=1.5 - 12 \times I_n$. U skladu s IEC/EN 60947-2.	MX480233
Dodatni pribor	
Komunikacijski modul Modbus-RTU 24V DC, 1.5m	MX290000
Komunikacijski modul Modbus-RTU 230V AC, 1.5m	MX290001
Širinski produžetak priključaka za 3P MX4, 1000-1250A, 6kom.	MX490017
Sadržano 6 komada po artiklu za 3-polni MX4 (za gornji i donji dio), Nazivna struja 1000,1250A, Polovi 3	
Širinski produžetak priključaka za 3P MX4, 1600A, 6 komada	MX490019
Sadržano 6 komada po artiklu za 3-polni MX4 (za gornji i donji dio), Nazivna struja 1600A, Polovi 4	

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Tunel stezaljka 3x95-300mm ² za MX4, max. 1250A, 1 komad	
Al/Cu, upravljački priključak: M3, Veličina 4, maksimalna struja 1250A, uz Al vodiče potrebno je redovito održavanje i pritezanje – slijediti upute! Nije za primjenu u fotonaponskim sustavima ili sustavima s frekvencijskim pretvaračima!	MX496730
Tunel stezaljka 4x95-240mm ² za MX4, max. 1250A, 1 komad	
Al/Cu, upravljački priključak: M3, Veličina 4, maksimalna struja 1250A, uz Al vodiče potrebno je redovito održavanje i pritezanje – slijediti upute! Nije za primjenu u fotonaponskim sustavima ili sustavima s frekvencijskim pretvaračima!	MX496731
Fazne pregrade na priključnim stezaljkama, za MX4 Veličina 4	MX496870
Podnaponski isklonik za MX4, 220-240V AC	MX499471
Veličina 4, Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.	
Podnaponski isklonik za MX4, 380-415V AC	MX499473
Veličina 4, Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.	
Daljinski isklonik za MX4, 220-240V AC	
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	MX490154
Daljinski isklonik za MX4, 380-415V AC	
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	MX491607
Daljinski isklonik za MX4, 24V DC	
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	MX499736
Pomoćni kontakt, 1 C/O (preklopni) kontakt	MX199411
-	
Alarmni kontakt, 1 C/O (preklopni) kontakt	MX199511
-	
	MX490215
Ručka za vrata na zaključavanje za MX4	
Duljina osovine: 50cm, Veličina 4	MX490172