

Tehnički list za artikl: NL91000004

EX-izvedba panike ZONA1 /21/EXIT/ zid.LED230VAC/DC IP66

transparent cover without pictogram, for CPS and LPS, wall surface mounting, IP66, 106lm




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	356,00
Neto visina (mm)	175,00
Neto dubina (mm)	76,00
Neto masa (kg)	2,00
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB/CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	Standard
Izvedba/tip	Ex sigurnosna rasvjeta
Dizajn	EXIT
Boja	siva
Izvor svjetla	LED (3W)
Lumen	106
Naponsko područje (V)	110-277V AC; 110-250V DC
IP stupanj zaštite	IP66
Način montaže	Stropna
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Cooper Crouse-Hinds

Dimensions (mm)

NL9...

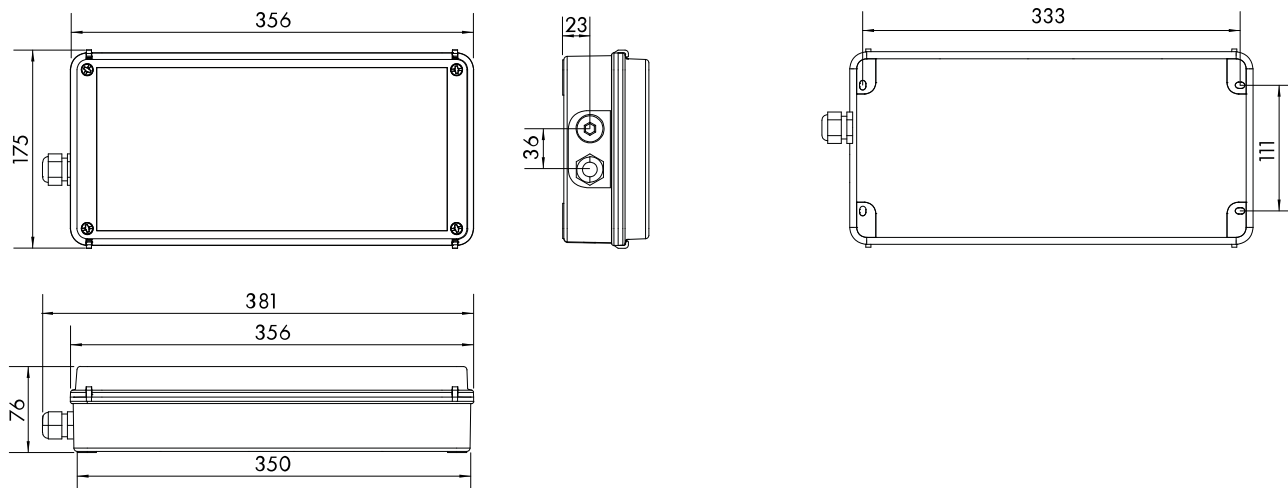

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,38	6,37	6,19	5,98	2,38
2,50	2,41	6,9	6,67	6,51	2,41
3,00	2,26	6,98	6,92	6,86	2,43
3,50	2,19	6,89	6,87	7,04	2,27
4,00	2,13	6,48	6,75	7,03	2,04

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
EX-izvedba panike ZONA1 /21/EXIT/zid.LED230VAC/DC IP66 transparent cover without pictogram, for CPS and LPS, wall surface mounting, IP66, 106lm	NL91000004
Dodatni pribor	
Upravljački modul opće rasvjete za CPS MIX- mod; 4-200VA	NLMU06
Kućište sa mont pločom IP65 + MU06 za nadzor 4-200VA 176x125x82 mm (ŠxVxD)	NLMU06BOX