

Tehnički list za artikl: NL91000022

# EX-izvedba panike ZONA1 /Ijevo/zidna LED CPS 230VAC/DC IP66

arrow left, for CPS and LPS, wall surface mounting, IP66, viewing distance: 25m, 106lm




## Tehnički podaci

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Neto duljina (mm)              | 356,00                          |
| Neto visina (mm)               | 175,00                          |
| Neto dubina (mm)               | 76,00                           |
| Neto masa (kg)                 | 2,00                            |
| Vrsta svjetiljke               | Panik svjetiljka                |
| VB/CPS                         | Za centralni panik sustav (CPS) |
| Funkcija                       | Standard                        |
| Izvedba/tip                    | Ex sigurnosna rasvjeta          |
| Dizajn                         | EXIT                            |
| Boja                           | siva                            |
| Područje detekcije (m)         | 25                              |
| Izvor svjetla                  | LED (3W)                        |
| Lumen                          | 106                             |
| Raspon napona (V)              | 110-277V AC; 110-250V DC        |
| IP stupanj zaštite             | IP66                            |
| Način montaže                  | Stropna                         |
| Min. temperatura okoline (°C)  | -20                             |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 40                              |
| AA Klasa E 8101                | AA4                             |
| Proizvođač                     | Cooper Crouse-Hinds             |

## Dimensions (mm)

NL9...

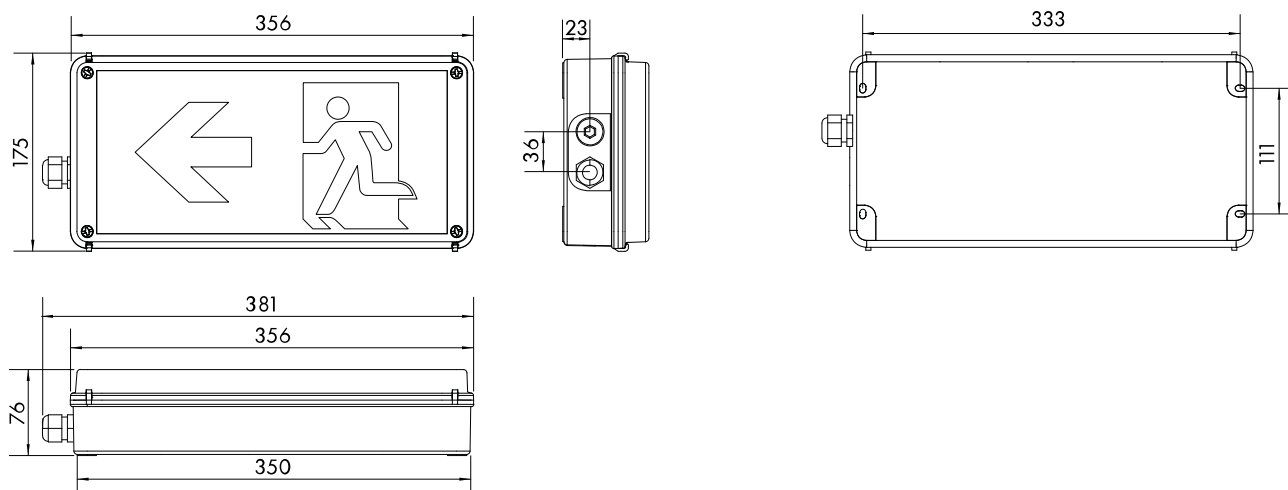

## Tablica artikla

| OPIS                                                                                   | KAT. BROJ  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| EX-izvedba panike ZONA1 /ljevo/zidna LED CPS 230VAC/DC IP66                            |            |
| arrow left, for CPS and LPS, wall surface mounting, IP66, viewing distance: 25m, 106lm | NL91000022 |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                  |            |
| Upravljački modul opće rasvjete za CPS MIX- mod; 4-200VA                               | NLMU05     |
| KUĆIŠTE IP65 SA MU05 MODULOM ZA OPĆU RASVJETU                                          |            |
| 176x125x82 mm (LxHxD)                                                                  | NLMU05BOX  |