

Tehnički list za artikl: NL93000004

EX-izvedba panike ZONA2 / 22/EXIT/ zid.LED230VAC/DC IP66

transparent cover without pictogram, for CPS and LPS, wall surface mounting, IP66, 106lm

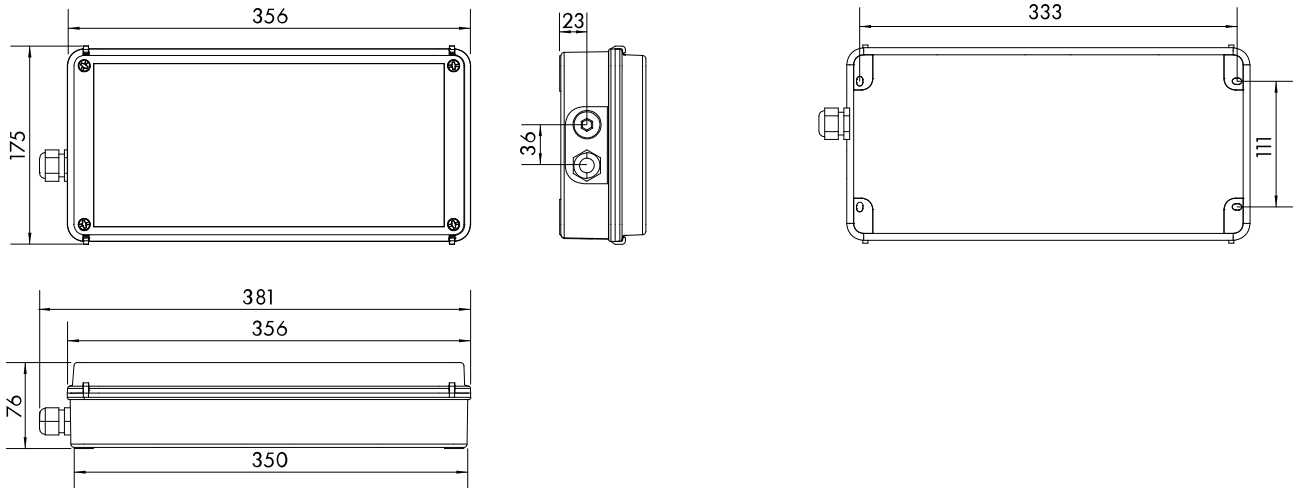


Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	356,00
Neto visina (mm)	175,00
Neto dubina (mm)	76,00
Neto masa (kg)	2,00
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB/CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	Standard
Izvedba/tip	Ex sigurnosna rasvjeta
Dizajn	EXIT
Boja	siva
Izvor svjetla	LED (3W)
Lumen	106
Raspon napona (V)	110-277V AC; 110-250V DC
IP stupanj zaštite	IP66
Način montaže	Stropna
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Cooper Crouse-Hinds

Dimensions (mm)

NL9...

**Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80**

Montagehöhe [m]					
2,00	2,38	6,37	6,19	5,98	2,38
2,50	2,41	6,9	6,67	6,51	2,41
3,00	2,26	6,98	6,92	6,86	2,43
3,50	2,19	6,89	6,87	7,04	2,27
4,00	2,13	6,48	6,75	7,03	2,04

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
EX-izvedba panike ZONA2 /22/EXIT/zid.LED230VAC/DC IP66	NL93000004
transparent cover without pictogram, for CPS and LPS, wall surface mounting, IP66, 106lm	
Dodatni pribor	
Upravljački modul opće rasvjete za CPS MIX- mod; 4-200VA	NLMU05
KUČIŠTE IP65 SA MU05 MODULOM ZA OPĆU RASVJETU	NLMU05BOX
176x125x82 mm (LxHxD)	