

Tehnički list za artikl: NL93000022

EX-izvedba panike ZONA2 /Ijevo/ zidna LED CPS 230VAC/DC IP66

arrow left, for CPS and LPS, wall surface mounting, IP66, viewing distance: 25m, 106lm




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	356,00
Neto visina (mm)	175,00
Neto dubina (mm)	76,00
Neto masa (kg)	2,00
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB/CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	Standard
Izvedba/tip	Ex sigurnosna rasvjeta
Dizajn	EXIT
Boja	siva
Područje detekcije (m)	25
Izvor svjetla	LED (3W)
Lumen	106
Raspon napona (V)	110-277V AC; 110-250V DC
IP stupanj zaštite	IP66
Način montaže	Stropna
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Cooper Crouse-Hinds

Dimensions (mm)

NL9...

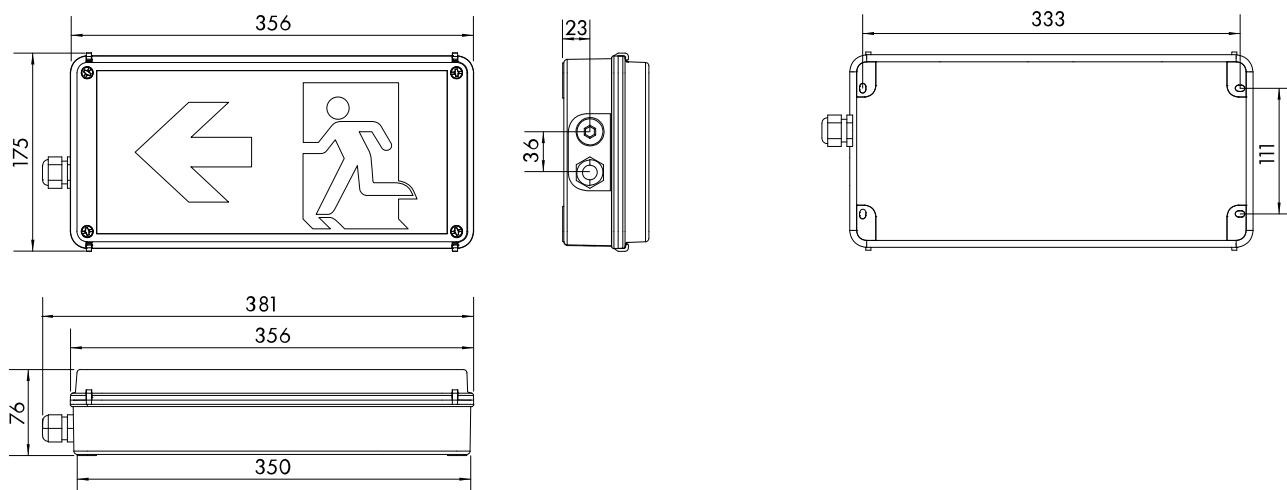

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
EX-izvedba panike ZONA2 /ljevo/zidna LED CPS 230VAC/DC IP66	
arrow left, for CPS and LPS, wall surface mounting, IP66, viewing distance: 25m, 106lm	NL93000022
Dodatni pribor	
Upravljački modul opće rasvjete za CPS MIX- mod; 4-200VA	NLMU05
KUĆIŠTE IP65 SA MU05 MODULOM ZA OPĆU RASVJETU	
176x125x82 mm (LxHxD)	NLMU05BOX