

Tehnički list za artikl: NLILD029E

Sigurnosna svjetiljka IL 1x3W ERT-LED 230V bijela

Bijela, stropna nadgradna, sigurnosna svjetiljka sa izmjenjivim lećama, leće u setu



Tehnički podaci


Neto visina (mm)	36,00
Neto promjer (mm)	99,00
Neto masa (kg)	0,35
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB/CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	S nadzorom - centralno ON/OFF
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	IL
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	RAL 9003 (bijela)
Izvor svjetla	ERT-LED (3W)
Lumen	360
Naponsko područje (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	4,60

Tehnički podaci - nastavak

Power non-maintained mode (W)	1,20
Power max. (W)	4,60
IP stupanj zaštite	IP40
Otpornost na udarce	≥ IK03
Način montaže	Stropna ugradna opcija Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack


Dimensions (mm)

NLILD...


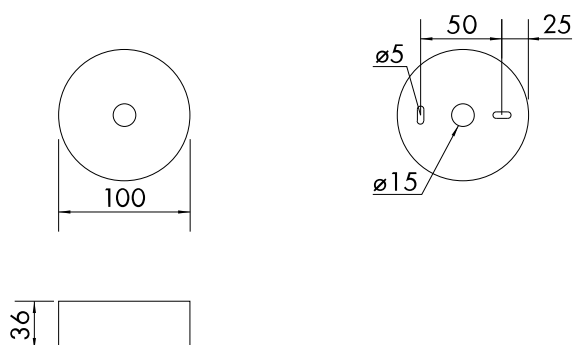


Dimensions (mm)


NLILIP65...

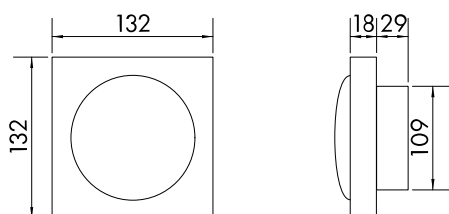


Dimensions (mm)

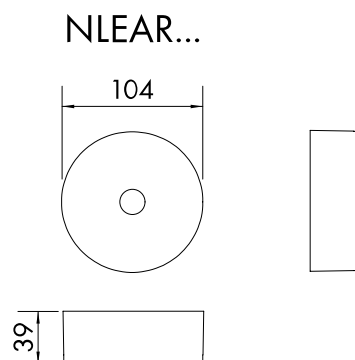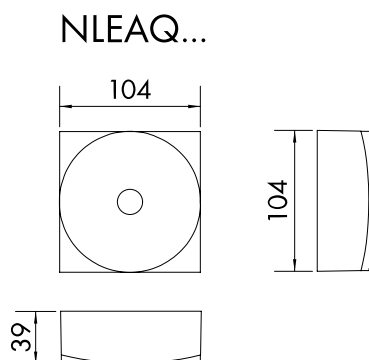

Dimensions (mm)

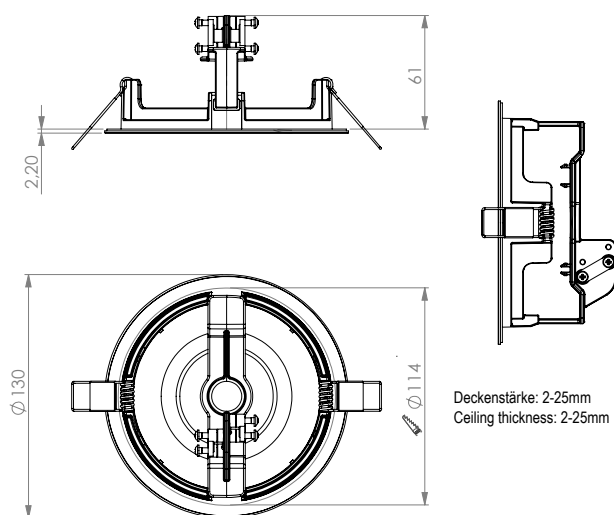

Wall illumination 5 lux for safety devices with optional beam lens (NLLSYB4) - Maintenance factor 0.8

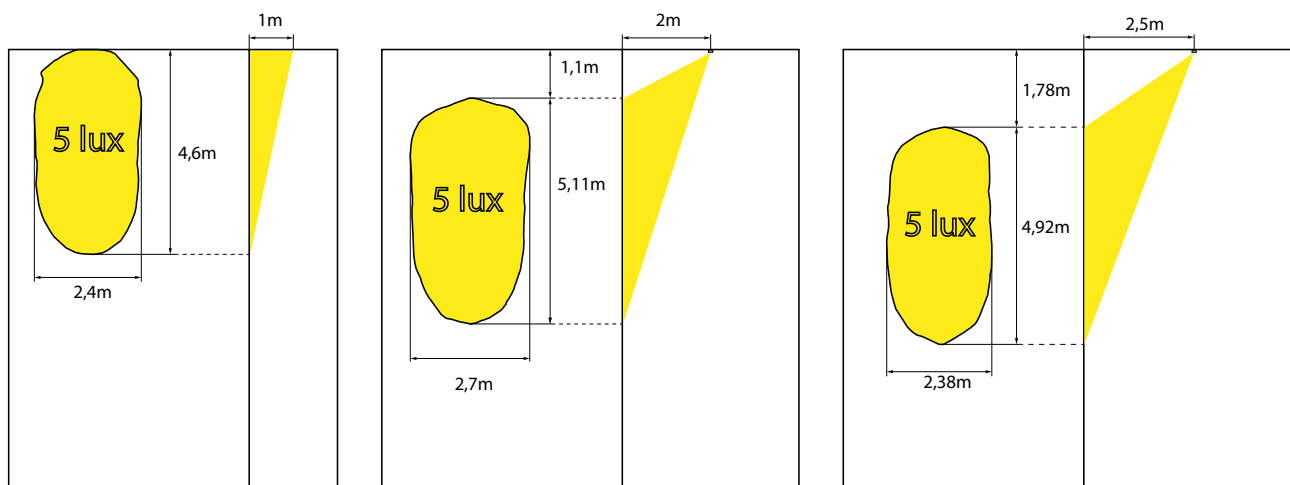

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	2,87	7,78	12,06	16,21	7,12
2,50	2,99	8,08	13,42	18,77	8,26
3,00	3,03	8,31	14,72	21,08	9,29
3,50	3,01	8,53	16,01	23,34	10,15
4,00	2,99	8,65	17,06	25,46	10,91
5,00	2,93	8,60	18,74	29,02	12,04
6,00	2,29	8,57	14,93	27,82	3,58

Spacing table with round lens (included in scope of delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,10	8,72	8,72	8,72	4,10
2,50	4,93	10,54	10,54	10,54	4,93
3,00	5,70	12,22	12,22	12,22	5,70
3,50	6,31	13,87	13,87	13,87	6,31
4,00	6,71	15,43	15,43	15,43	6,71
5,00	0,95	13,16	13,16	13,16	0,95

Spacing table with spot lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,21	4,96	4,96	4,96	2,21
3,00	2,60	5,87	5,87	5,87	2,60
3,50	2,86	6,57	6,57	6,57	2,86
4,00	3,16	7,17	7,17	7,17	3,16
5,00	3,64	8,23	8,23	8,23	3,64
6,00	4,05	9,36	9,36	9,36	4,05
7,00	4,43	10,30	10,30	10,30	4,43
8,00	4,71	11,08	11,08	11,08	4,71
9,00	4,90	11,93	11,93	11,93	4,90
10,00	5,00	12,64	12,64	12,64	5,00
12,00	4,95	13,67	13,67	13,67	4,95
14,00	4,58	14,17	14,17	14,17	4,58
16,00	3,83	14,20	14,20	14,20	3,83

Spacing table with high corridor lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,44	4,57
2,50	2,10	5,23	9,07	12,74	5,50
3,00	2,23	5,70	10,00	14,31	6,07
3,50	1,91	6,05	10,83	15,72	6,55
4,00	1,77	6,30	11,50	16,99	6,97
5,00	1,80	5,52	12,33	18,93	7,63
6,00	2,00	5,19	12,71	20,54	8,06
7,00	2,12	5,06	13,01	21,83	8,25
8,00	2,16	5,49	13,29	22,90	8,28
9,00	2,23	5,81	13,37	23,42	8,20
10,00	2,26	6,02	13,34	23,75	8,00
12,00	2,11	6,22	13,02	23,76	7,16
14,00	1,75	6,39	12,13	23,12	5,63
16,00	0,44	6,20	10,25	21,78	0,00

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sigurnosna svjetiljka IL 1x3W ERT-LED 230V bijela	NLILD1029E
Bijela, stropna nadgradna, sigurnosna svjetiljka sa izmjenjivim lećama, leće u setu	
Dodatni pribor	
4 LED izmjenjive leće, okrugle, široko raspr. svjetlosti primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSR4
4 LED izmjenjive leće, radijalne, za evakuacijske puteve primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSF4

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Set sa 4 leće za NLILDK423S; za visoke prostore	NLLSYSS4
Pribor za univerzalna nužnu svjetiljku NLILDK423S	
4 LED izmjenjive leće, asimetr., osvjetljavanje sig. opreme	NLLSYSB4
primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	
4 izmjenjive LED leće; za hodnike i visoke sobe >4m	NLLSYSH4
set izmjenjivih leća (4kom)	
Ugradni okvir za sigurnosne svjetiljke tip NLILD(F,R,S,....)	NLILDE
Ugradni okvir za sigurnosne svjetiljke tip NLILD(NLILDF....., NLILDR....., NLILDS.....)	
Dodatno kvadratno kućište tip B1 za svjetiljku NLILD	NLILB1
Dodatno kvadratno kućište tip B2 za svjetiljku NLILD	NLILB2
Natično okruglo kućište bijelo za NLILD, cink metalno	NLEAR
Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	
Natično okruglo kućište antracit za NLILD, cink metalno	NLEARAZ
Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	
Natično kvadratno kućište B1 bijelo za NLILD, cink metalno	NLEAQ
Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	
Natično kvadratno kućište B1 antracit za NLILD, cink metalno	NLEAQAZ
Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	
Prilagodni prsten za IL tip NLILD.. ulaz kabela sa strane	NLILDAPA2
Zaštitna mreža za Design IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
I x h x d: 200 x 200 x 90mm	
Nadgradno kućište IP65 bijele boje za seriju NLILD	NLILIP65K
Polikarbonat, sa bočnim uvodom kablova	
IP65 kućište za design IL stropna montaža, boja bijela	
Kućište za stropnu montažu sigurnosnih svjetiljki NLILD..., uključena prilagodna ploča, anti vandal zaštita u skladu sa test otpornošću NLILIK10W za K10, otpornost na udarac lopte u skladu sa DIN 18032, IP66, boja bijela	