

Tehnički list za artikl: NLILD50235

Design IL ERT-LED 1x3W 230VAC 3h sa bat., AT , SPOT, strop


White, surface ceiling mounting, Hi-bay radial beam for space illumination of high halls




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	36,00
Neto promjer (mm)	99,00
Neto masa (kg)	0,25
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB/CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Samokontrola
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	IL
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Vrijeme autonomije (h)	3
Izvor svjetla	ERT-LED (3W)
Lumen	240
Napon (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
IP stupanj zaštite	IP40
Način montaže	Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	30
AA Klasa E 8101	AA4


Dimensions NLILD... (mm)

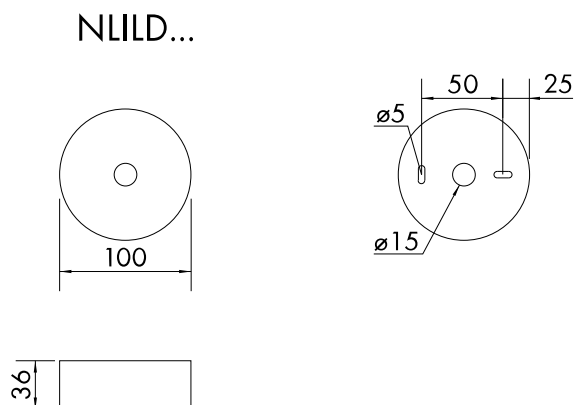


Dimensions accessoires NLILIP65 (mm)

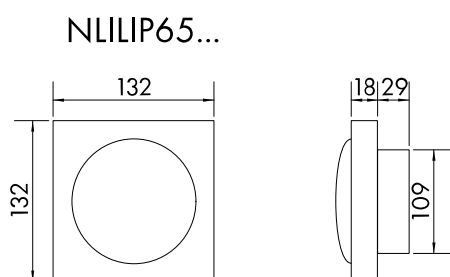

Dimensions accessoires Zinc die-cast housing NLEA.. (mm)

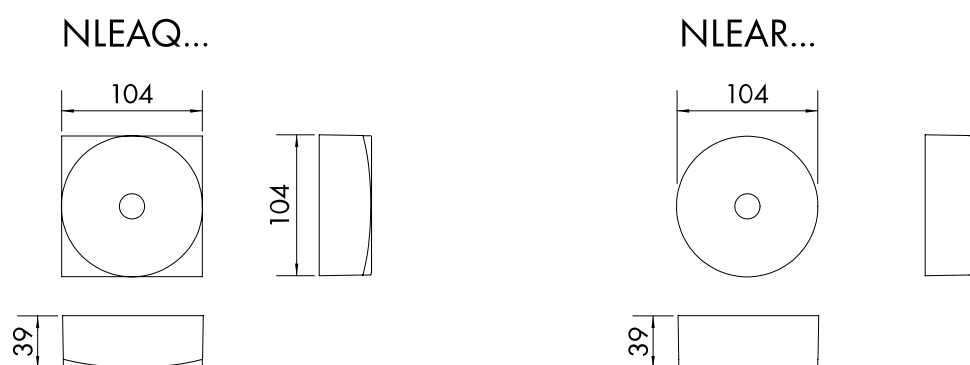

Dimensions recessed frame NLILDE (mm)

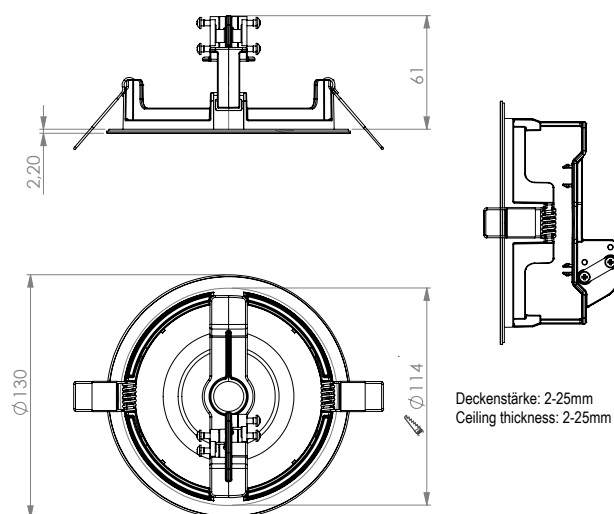

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,22	5,34	5,38	5,41	2,30
2,50	2,50	6,28	6,33	6,38	2,59
3,00	2,80	6,81	6,87	6,92	2,80
3,50	2,94	7,28	7,35	7,42	3,04
4,00	3,13	7,72	7,79	7,86	3,13
5,00	3,38	8,64	8,58	8,52	3,38
6,00	3,60	9,34	9,26	9,18	3,46
7,00	3,72	9,86	9,74	9,64	3,56
8,00	3,56	10,30	10,16	10,02	3,40
9,00	3,27	10,53	10,38	10,20	3,27
10,00	3,04	10,6	10,44	10,28	2,88
12,00	2,13	10,11	9,93	9,75	1,89

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Design IL ERT-LED 1x3W 230VAC 3h sa bat.,AT ,SPOT,strop	NLILDS023S
White, surface ceiling mounting, Hi-bay radial beam for space illumination of high halls	
Dodatni pribor	
Dodatno kvadratno kućište tip B1 za svjetiljku NLILD	NLILB1
Dodatno kvadratno kućište tip B2 za svjetiljku NLILD	NLILB2
Natično okruglo kućište bijelo za NLILD, cink metalno	NLEAR
Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	
Natično okruglo kućište antracit za NLILD, cink metalno	NLEARAZ
Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	
Natično kvadratno kućište B1 bijelo za NLILD, cink metalno	NLEAQ
Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	
Natično kvadratno kućište B1 antracit za NLILD, cink metalno	NLEAQAZ
Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	
Adapter ploča za bočno kabliranje svjetiljke NLILD	NLILDAPA
Zaštitna mreža za Design IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
Nadžbukno kućište IP65 za svjetiljke tip IL	NLILIP65W
Suitable for ceiling mounted emergency luminaires NLILD.., zinc die-cast, IK10, including spacer plate	
Baterija 4,8V 2,0Ah za svjet. sa vl. nap. LED sa LPU modulom	NLAKKU4820
LPU or LEM module	