

Tehnički list za artikl: NLK4U003--

Sigurnosna svjetiljka K4, 3h/230VAC, test tipka, univerzalna

Sigurnosna svjetiljka design K4, LED, NiCd 3.6V/0.9Ah, autonomija 3h, 230V AC, IP20, raspoznatljivost 27m, montaža na zid, na strop i u strop, komplet piktograma za umetanje sadržan u isporuci



Tehnički podaci


Neto duljina (mm)	308,00
Neto širina (mm)	233,00
Neto dubina (mm)	35,00
Neto masa (kg)	0,90
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB/CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Samokontrola
Izvedba/tip	Plosnate svjetiljke
Dizajn	K4
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	siva
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Područje detekcije (m)	27
Vrijeme autonomije (h)	3
Izvor svjetla	LED
Naponsko područje (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	3,6/0,9 NiCd
IP stupanj zaštite	IP20
Otpornost na udarce	IK06

Tehnički podaci - nastavak


Način montaže	Stropna
	Stropna ugradna
	Univerzalna
	Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	0
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)



NLK4...

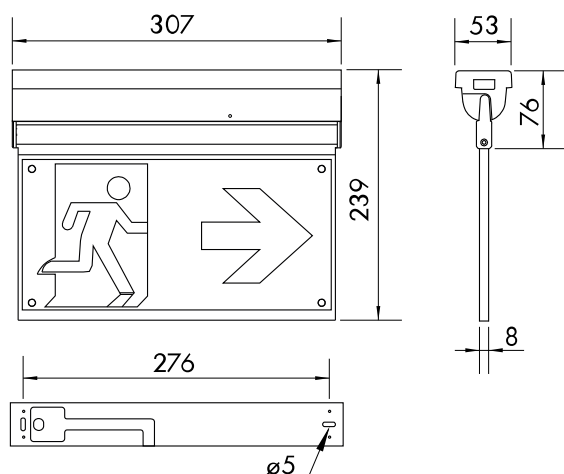

NLK4... + NLK4E

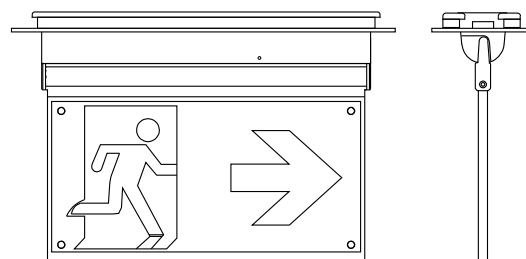

NLK4E

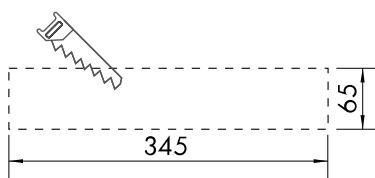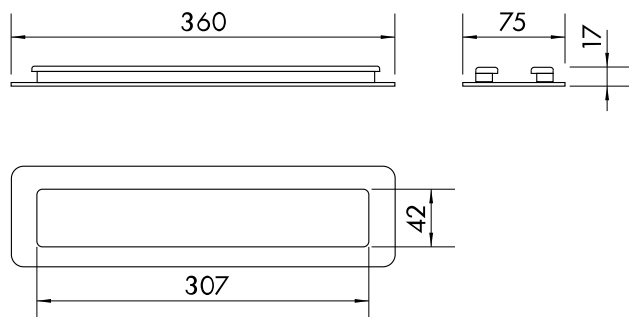

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sigurnosna svjetiljka K4, 3h/230VAC, test tipka, univerzalna	
Sigurnosna svjetiljka design K4, LED, NiCd 3.6V/0.9Ah, autonomija 3h, 230V AC, IP20, raspoznatljivost 27m, montaža na zid, na strop i u strop, komplet piktograma za umetanje sadržan u isporuci	NLK4U003
Dodatni pribor	
Ugradni okvir za svjetiljku K4, sivi za montažu u spuštenu strop	NLK4E
Baterija (NiCd) 3,6V/0,9Ah za NLK4U003-- zamjenska baterija	NLAKKU3609