

Tehnički list za artikl: NLK5U403--

Sigurnosna svjet. K5 LED 3h 230V AC, univerzalna montaža

raspoznatljivost 20m, univerzalna montaža, komplet piktograma, baterija LiFePO₄, sukladno UN3480



Tehnički podaci


Neto duljina (mm)	350,00
Neto širina (mm)	117,00
Neto visina (mm)	60,00
Neto masa (kg)	0,60
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka Panik svjetiljka
VB/CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Standard
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	K5
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela

Tehnički podaci - nastavak


Piktogram	Set samoljepljivih piktograma sadržan u isporuci (strelice: lijevo, desno, gore, dolje) prema ISO 7010
Područje detekcije (m)	20
Vrijeme autonomije (h)	3
Izvor svjetla	LED
Lumen	130
Naponsko područje (V)	230V AC 50Hz ±20%
Snaga (W)	3
Baterija (V/Ah)	3,2/1,5 LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	IK08
Način montaže	Stropna Stropna ugradna opcija Univerzalna Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	0
Maks. temperatura okoline (°C)	55
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

NLK5...

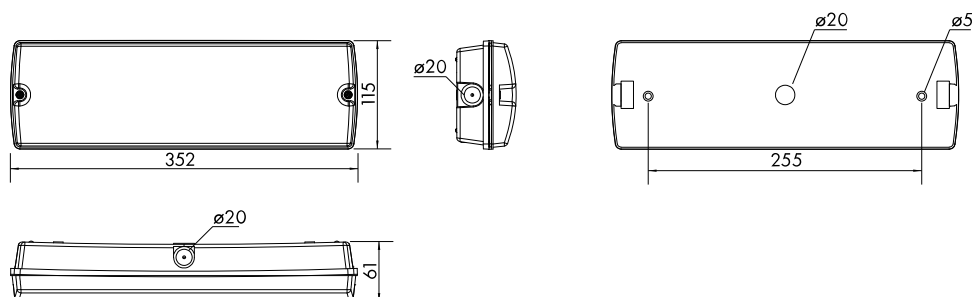

NLK5E...

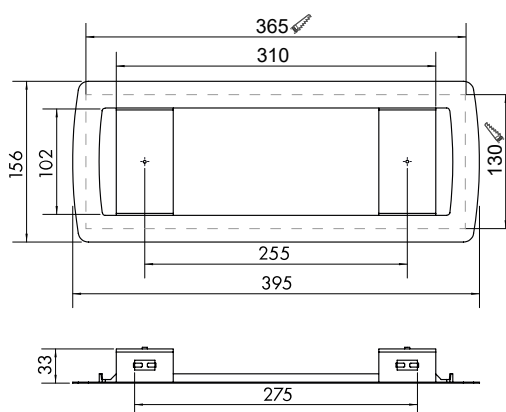

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - 3h

					
2,00	2,27	5,79	6,55	7,57	2,82
2,50	2,16	6,19	6,96	7,69	2,88
3,00	1,96	6,52	7,33	8,18	3,03
3,50	1,76	6,43	7,39	8,21	3,06
4,00	1,62	6,19	7,34	8,40	2,93

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sigurnosna svjet. K5 LED 3h 230V AC, univerzalna montaža raspoznatljivost 20m, univerzalna montaža, komplet piktograma, baterija LiFePO4, sukladno UN3480	NLK5U403
Dodatni pribor	
Ovjesna ploča sa setom piktograma za svjetiljku K5 set piktograma prema ISO 7010 (strelica lijevo, desno, gore, dolje i bijela folija za jednostranu upotrebu)	NLK5H2
Ugradni okvir za sigurnosnu svjetiljku Design K5, bijeli Stropni bijeli ugradni okvir za montažu Design K5 u spušteni strop	NLK5E
Opal kućište za dvostrani piktogram svjetiljke design K5 Opal kućište za dvostrani piktogram za ugradnju na sigurnosnu svjetiljku Desing K5 NLK5U--- , komplet ugradnih piktograma sukladno ISO7010 (strelice lijevo , desno , gore, dolje), raspoznatljivost 30m	NLK5OPAL
Ovjesni znak "Protupožarni Aparat" za sig. svjetiljke K5 Double-sided suspension pictogram in accordance with ISO 7010 (F001), viewing distance 25m	NLK5H2FIR1
Ovjesni znak "Hidrant / crijevo" za sigurnosne svjetiljke K5 Double-sided suspension pictogram in accordance with ISO 7010 (F002), viewing distance 25m	NLK5H2FIR2
Set piktograma za sigurnosnu svjetiljku Design K5 prema ISO7010 (strelice: lijevo, desno, gore, dolje), 20m	NLK5P
Baterija LiFePO4 3,2V 1.5Ah za K4, K5, K6 za NLK4U403SC, NLK5U403--, NLK5U413SC, NLK6U423SC, prevoz-skladištenje sukladno UN3480	NLAKKU321A