

Tehnički list za artikl: NLK6UT33SC

Sigurnosna svjetiljka K6 Autotest ERT-LED 3h 230V AC

LiFePO₄ baterije za primjenu na temperaturama od -25° do 40°C, sa setom izmjenjivih leća, primjereno za ugradnu i nadgradnu montažu, odabir pripravnog ili trajnog rada, 300lm




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	58,00
Neto promjer (mm)	123,00
Neto masa (kg)	0,30
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB/CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	SelfControl Low Temperature
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	K6
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Izvor svjetla	ERT-LED (5W)
Lumen	300
Naponsko područje (V)	230V AC 50Hz ±20%

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	3
Baterija (V/Ah)	3,2/3,2 LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP20
Otpornost na udarce	IK06
Način montaže	Stropna ugradna Univerzalna Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA5
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

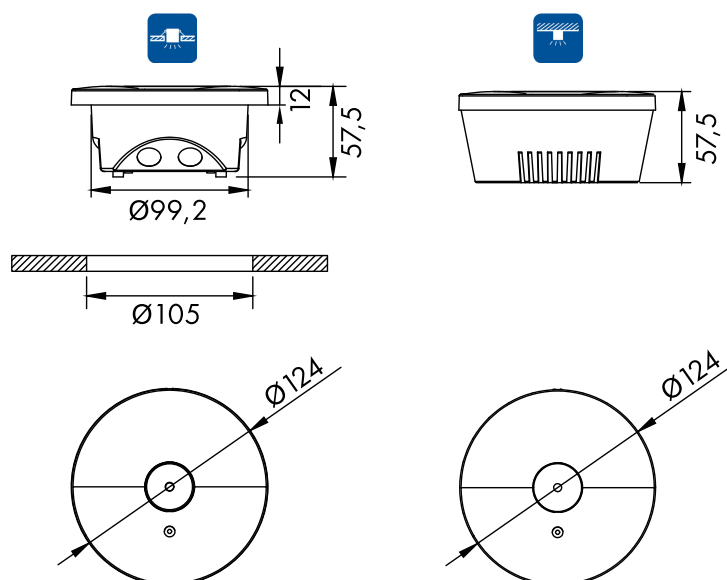

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	2,16	4,68	7,58	9,23	3,94
2,50	2,47	5,43	9,00	11,17	4,75
3,00	2,70	6,03	10,12	12,92	5,47
3,50	2,91	6,58	11,22	14,39	6,07
4,00	3,07	7,14	12,22	15,82	6,60
5,00	3,15	7,92	13,71	18,33	7,41
6,00	2,68	8,32	14,62	20,15	7,83
7,00	0,92	8,29	14,93	21,48	7,77

Spacing table with round lens (included in scope of delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,77	8,90	9,13	8,70	3,59
2,50	4,12	10,00	10,23	9,98	3,95
3,00	4,38	10,81	11,05	10,78	4,21
3,50	4,57	11,48	11,72	11,47	4,41
4,00	4,69	12,03	12,27	12,02	4,53
5,00	4,74	12,81	13,07	12,82	4,60
6,00	4,53	13,22	13,47	13,23	4,41
7,00	4,05	13,28	13,49	13,28	3,92
8,00	3,20	12,97	13,16	12,97	3,04
9,00	1,39	12,31	12,47	12,29	1,27

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sigurnosna svjetiljka K6 Autotest ERT-LED 3h 230V AC LiFePO4 baterije za primjenu na temperaturama od -25° do 40°C, sa setom izmjenjivih leća, primjereno za ugradnu i nadgradnu montažu, odabir pripravnog ili trajnog rada, 300lm	NLK6UT33SC
Dodatni pribor	
Baterija LiFePO4 3,2V 3,2V LiFePO4 3,2V 3,2Ah za NLK6U433SC i NLK5UT13SC	NLAKKU3232