

Tehnički list za artikl: NLK8W023SC

K8 sigur.svjet.sa bat.3, 2V3Ah SC autotest LED 3W 3h 230V AC

K8 sigurnosna svjetiljka sa piktogramom , bez piktograma za osvjetljenje puta evakuacije ili "open area " prostora, zidna -stropna montaža, ugađanje autonomije 1h/ 2h/ 3h/ 8h , baterija LiFePO4 3.2V 3Ah, HP-LED 3W, raspoznatljivost 30m, IP44, Autotest SC, pogodna kao sigurnosna svjetiljka kod autonomije od 1 sata




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	326,00
Neto visina (mm)	176,00
Neto dubina (mm)	47,00
Neto masa (kg)	0,76
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB/CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Samokontrola
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	K8
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela

Tehnički podaci - nastavak

Piktogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Područje detekcije (m)	30
Izvor svjetla	LED (3W)
Lumen	244
Naponsko područje (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP54
Otpornost na udarce	IK04
Način montaže	Stropna Stropna ugradna opcija Univerzalna Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

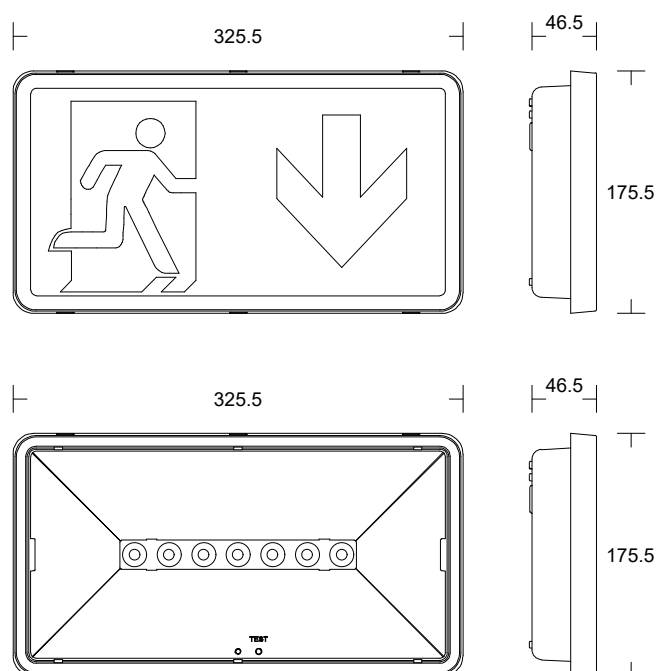

Spacing table with white foil- Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - 1h autonomy time

					
2,00	3,23	7,79	7,78	7,76	3,22
2,50	3,49	8,58	8,56	8,54	3,47
3,00	3,65	9,20	9,17	9,15	3,62
3,50	3,74	9,69	9,65	9,63	3,71
4,00	3,76	10,05	10,01	9,98	3,74
5,00	3,60	10,47	10,41	10,37	3,57
6,00	3,10	10,48	10,41	10,38	3,06
7,00	2,04	10,08	10,03	9,99	1,98
8,00	0,00	9,26	9,19	9,14	0,00

Spacing table without white foil- Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - 1h autonomy time

					
2,00	3,94	10,81	10,83	10,77	3,79
2,50	3,70	11,53	11,06	10,80	3,79
3,00	3,52	11,48	10,85	10,67	3,55
3,50	3,38	11,03	10,49	10,62	3,38
4,00	3,16	10,46	10,28	10,39	3,15
5,00	2,39	9,52	9,58	9,59	2,29

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
K8 sigur.svjet.sa bat.3,2V3Ah SC autotest LED 3W 3h 230V AC	
K8 sigurnosna svjetljika sa piktogramom , bez piktograma za osvjetljenje puta evakuacije ili "open area " prostora, zidna -stropna montaža, ugađanje autonomije 1h/ 2h/ 3h/ 8h , baterija LiFePO4 3.2V 3Ah, HP-LED 3W, raspoznatljivost 30m, IP44, Autotest SC, pogodna kao sigurnosna svjetljika kod autonomije od 1 sata	NLK8W023SC
Dodatni pribor	
Zidni nosač bijeli za sigurnosnu svjetiljku tip K8	NLK8WA
Stropni nosač bijeli za sigurnosnu svjetiljku tip K8	NLK8DA
Ugradni okvir bijeli za sigurnosnu svjetiljku tip K8 Required ceiling cut out: 363 x 183 mm	NLK8E
Zaštitna mreža za sigurnosnu svjetiljku tip K8 dimenzije 365 x 250 x 75mm (Šir. X Vis. x Dub.)	NLBALLK8
Ovjesna sjala dužine 2000mm , komplet 1 par	NLCORD2
Ovjesna sjala dužine 4000mm , komplet 1 par	NLCORD4
Baterija 3.2V 3Ah LiFePO4 za sigurnosnu svjet. NLK8U023SC	
Baterija 3.2V 3Ah LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery ,za sigurnosnu svjetiljku NLK8023SC ; UN3480 - UN 3480	NLAKKU323A