

Tehnički list za artikl: NLK9XU009-

# Svjetljika K9 , 30m LED 230V AC/DC za CPS univerzalna mont.

Svjetljika desing K9 ,raspoznatljivost 30m LED 230V AC/DC za centralni panik sustav CPS univerzalna montaža




## Tehnički podaci

|                  |                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neto širina (mm) | 300,00                                                                                                                          |
| Neto visina (mm) | 167,00                                                                                                                          |
| Neto dubina (mm) | 38,00                                                                                                                           |
| Neto masa (kg)   | 0,51                                                                                                                            |
| Vrsta svjetiljke | Panik svjetiljka                                                                                                                |
| VB/CPS           | Za centralni panik sustav (CPS)                                                                                                 |
| Funkcija         | Standard                                                                                                                        |
| Izvedba/tip      | Plastične svjetiljke                                                                                                            |
| Dizajn           | K9                                                                                                                              |
| Bez halogena     | Plastično kućište, bez halogena                                                                                                 |
| Boja             | bijela                                                                                                                          |
| Piktogram        | Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010 |


## Tehnički podaci - nastavak

|                                |                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Područje detekcije (m)         | 30                                                                    |
| Izvor svjetla                  | LED (3W)                                                              |
| Naponsko područje (V)          | 230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%                                       |
| IP stupanj zaštite             | IP40                                                                  |
| Otpornost na udarce            | IK03                                                                  |
| Način montaže                  | Stropna<br>Stropna ugradna opcija<br>Univerzalna<br>Stropna nadgradna |
| Min. temperatura okoline (°C)  | -30                                                                   |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 40                                                                    |
| AA Klasa E 8101                | AA3<br>AA4                                                            |
| Proizvođač                     | Schrack                                                               |


## Dimensions (mm) wall and ceiling surface mounting

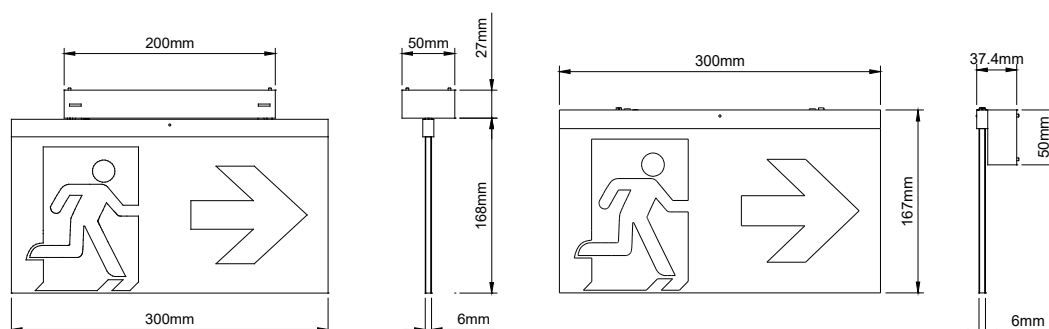

## Dimensions (mm) flag mounting and ceiling recessed mounting (with NLK9E)

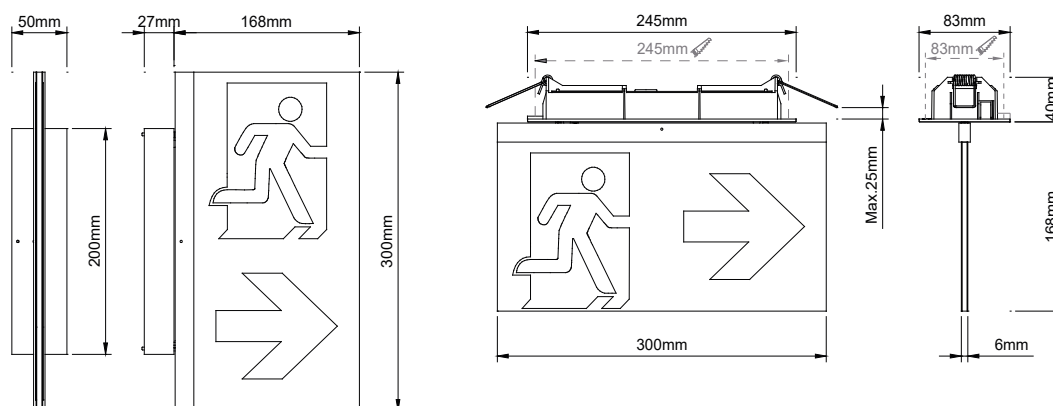

## Dimensions (mm) Cord suspension (with NLK9S) or pendulum mounting (NLK1P105)

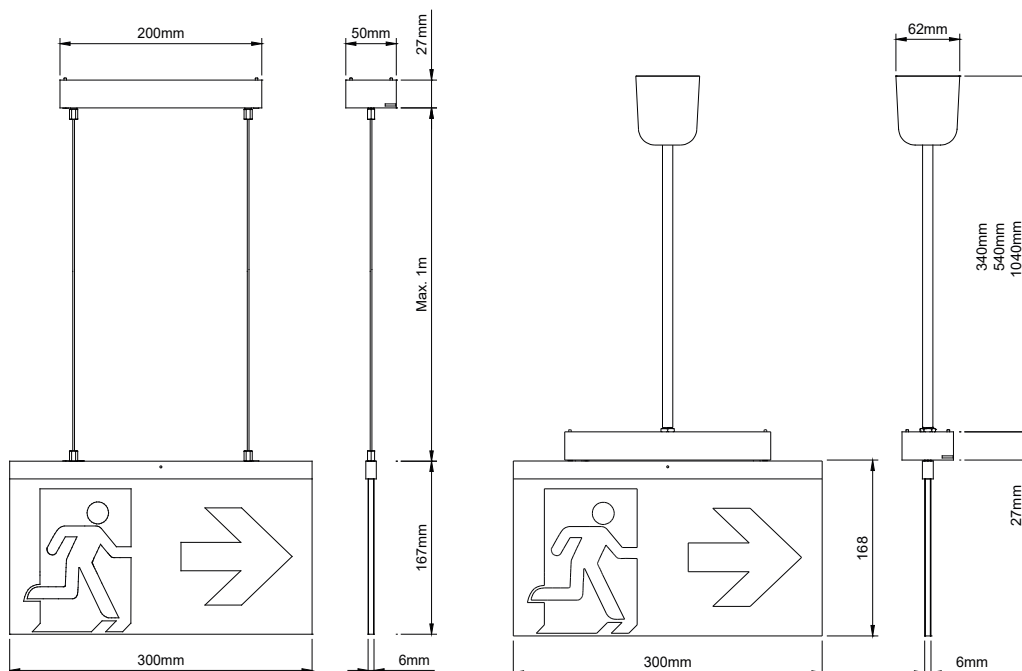

## Tablica artikla

| OPIS                                                                                                               | KAT. BROJ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Svjetljika K9 , 30m LED 230V AC/DC za CPS univerzalna mont.                                                        | NLK9XU009 |
| Svjetljika desing K9 ,raspoznatljivost 30m LED 230V AC/DC za centralni panik sustav CPS univerzalna montaža        |           |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                              |           |
| Plugin piktogramski vertikalni set za Design K9, 20m                                                               | NLK9XPV   |
| Set piktograma za vertikalnu montažu, sukladno ISO7010 ( strelice lijevo, desno, gore, dole), raspoznatljivost 20m |           |
| Ugradni okvir bijeli za spuštenu strop za K9                                                                       | NLK9E     |
| Ugradni okvir bijeli za spuštenu strop za svjetljiku desing K9                                                     |           |
| Ovjes sa sajlama 1000mm, par, za svjetljiku design K9                                                              | NLK9S     |
| Ovjes sa sajlama 1000mm, par, za svjetljiku desing K9                                                              |           |