

Tehnički list za artikl: NLKBUC03WL

Svjetiljka KB, 3h/230V AC, bežična

Univerzalna montaža, 6x0,5W HP LED, IP65, 12V/0,8Ah baterija, svjetiljka za montažu u hladne prostorije (-30°C do +35°C), elektronika u odvojenom kućištu (IP54) za montažu izvan hladnog prostora





Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	326,00
Neto širina (mm)	50,00
Neto visina (mm)	50,00
Neto masa (kg)	1,01
Vrsta svjetiljke	modular safety luminaire
VB/CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	WirelessControl Low Temperature
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KB
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Vrijeme autonomije (h)	3
Izvor svjetla	LED (3W)
Lumen	150
Naponsko područje (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	7,50
Power non-maintained mode (W)	3,60
Power max. (W)	7,50
Baterija (V/Ah)	12/0,8 NiMh
IP stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	IK05



Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Stropna
	Stropna ugradna opcija
	Univerzalna
	Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-30
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA3 AA4 AA5
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

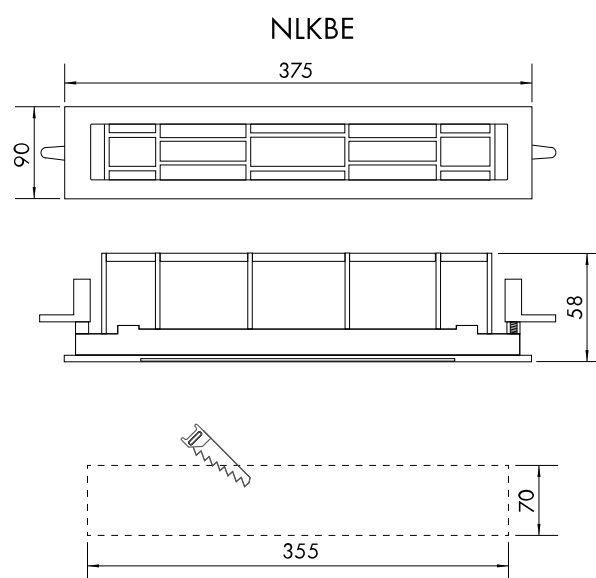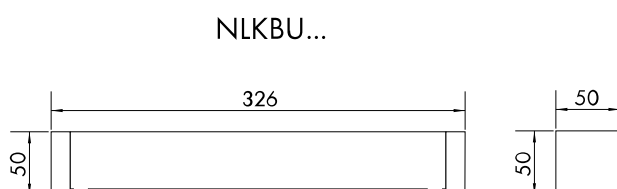

Drilling distances (mm)

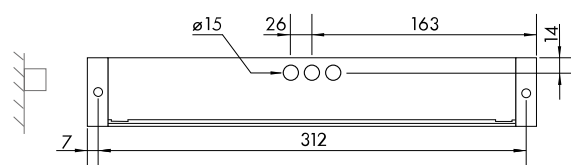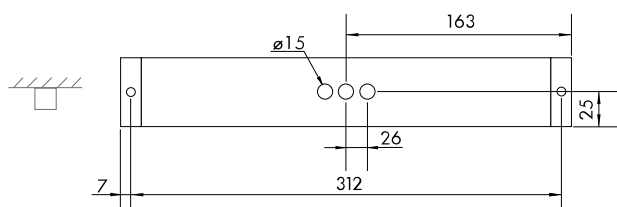

Dimensions (mm) optional pictogram edges

NLKBG




NLKBM



NLKBK



Dimensions (mm)

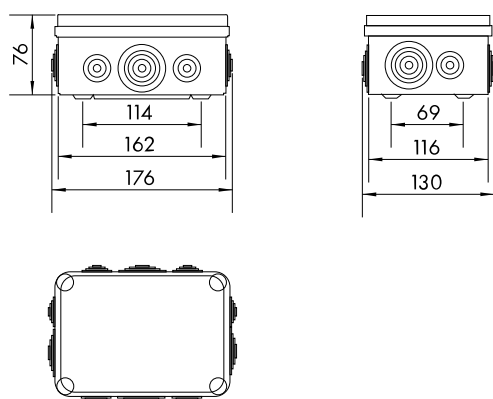

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h Autonomiezeit

					
2,00	3,36	8,33	8,22	8,13	3,35
2,50	3,64	9,15	9,09	9,04	3,66
3,00	3,86	9,78	9,78	9,78	3,86
3,50	4,01	10,32	10,35	10,37	3,97
4,00	4,08	10,77	10,79	10,81	4,02
5,00	4,07	11,41	11,36	11,30	3,92
6,00	3,82	11,65	11,54	11,42	3,53
7,00	3,18	11,60	11,38	11,14	2,87
8,00	1,92	11,25	10,85	10,48	1,79

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Svjetiljka KB, 3h/230V AC, bežična	
Univerzalna montaža, 6x0,5W HP LED, IP65, 12V/0,8Ah baterija, svjetiljka za montažu u hladne prostorije (-30°C do +35°C), elektronika u odvojenom kućištu (IP54) za montažu izvan hladnog prostora	NLKBUC03WL
Dodatni pribor	
Piktogramska plexi ploča za lampu KB, komplet. 4 piktograma	NLKBM
Piktogramska plexi ploča za lampu KB, komplet. 4 piktograma	NLKBG
Piktogramska plexi ploča za lampu KB, komplet. 4 piktograma	NLKBK
Zaštita od kiše za svjetiljku Design KB od plexiglasa	NLKB RD
Okvir za ugradnju u strop za lampu tip KB Required ceiling cut out: 355 x 70 mm	NLKB E
Kućište za ugradnju u beton za lampu tip KB	NLKB BE
Paralelni stropni nosač za panik lampu KB	NLAWW008
Baterija 12V 0,8Ah za svjet. sa vl. napajanjem, BC i WL	NLAKKU1208
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2DS
Par cijevnih nosača bijeli, montaža strop	NL2DW
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zidni metalni nosač panik lampi za KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Cijevni nosač kromirani, montaža strop	NLDSA000
Ovjesna sjajla dužine 2000mm , komplet 1 par	NLCORD2
Ovjesna sjajla dužine 4000mm , komplet 1 par	NLCORD4