

Sigurnosna svjetiljka KB autotest ERT-LED 3h 230VAC zidna

IP65, -30° do 40°C, 4x1W ERT-LED, LiFePO4 baterija i elektronika u zasebnom IP54 kućištu (176 x 130 x 76mm) koje se montra van hladne zone, modularna modularna izvedba za piktograme raspoznatljivosti 14m, 22m, 30m. Autonomija 1h: 520lm; 3h: 260lm; 8h: 210lm




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	326,00
Neto širina (mm)	50,00
Neto visina (mm)	50,00
Neto masa (kg)	1,01
Vrsta svjetiljke	modular safety luminaire
VB/CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	SelfControl Low Temperature
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke Plosnate svjetiljke
Dizajn	KB
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela



Tehnički podaci - nastavak

Izvor svjetla	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 260
Naponsko područje (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	7
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	8,20
Baterija (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	IK05
Način montaže	Stropna Stropna ugradna opcija Univerzalna Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-30
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA3 AA4 AA5
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

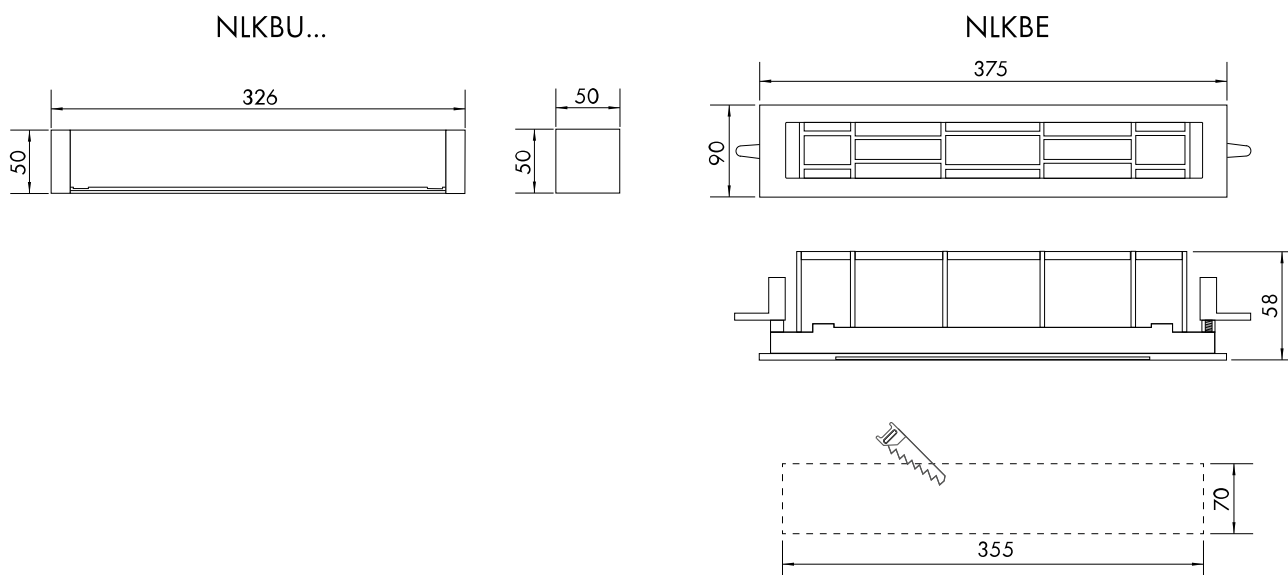


Drilling distances (mm)

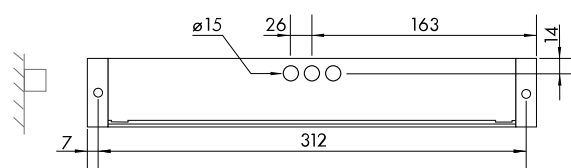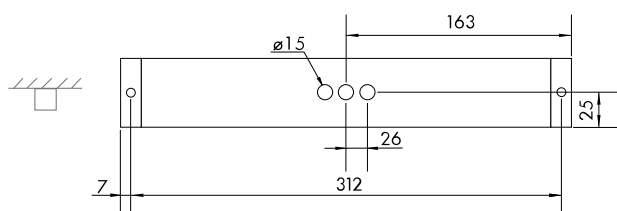


Dimensions (mm) optional pictogram edges


NLKBG

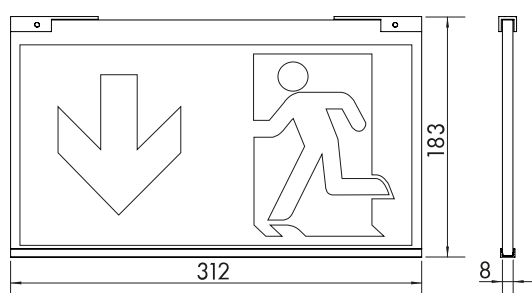


NLKBM

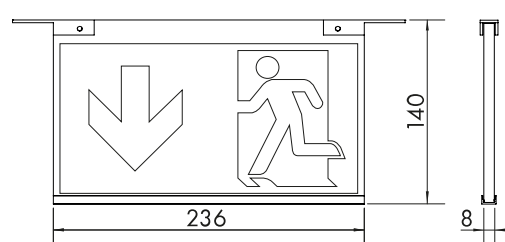

NLKBK

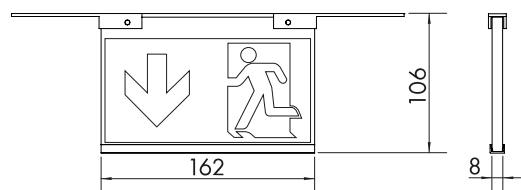

Dimensions (mm)

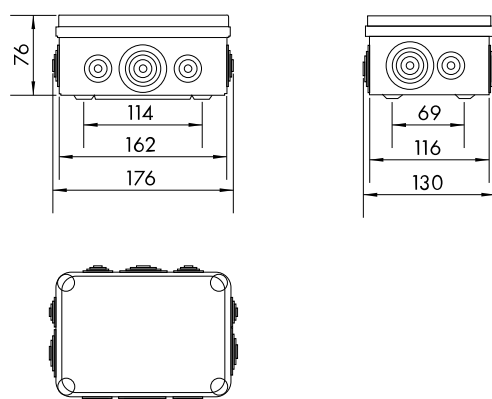

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	6,25	13,73	11	8,43	3,32
2,50	7,35	16,35	12,71	9,13	3,58
3,00	8,34	18,74	14,26	9,72	3,73
3,50	9,1	20,93	15,62	10,2	3,83
4,00	9,75	22,96	16,75	10,53	3,87
5,00	10,89	26,31	18,57	10,91	3,48
6,00	5,93	25,88	16,43	10,89	3,19
7,00	4,02	25,41	14,63	10,02	2,67

Spacing table with round lens (NLLSYSR4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	4,19	9,37	9,37	9,37	4,19
2,50	4,95	10,89	10,89	10,89	4,95
3,00	5,63	12,45	12,45	12,45	5,63
3,50	6,23	13,95	13,95	13,95	6,23
4,00	6,59	15,33	15,33	15,33	6,59
5,00	5,5	17,58	17,58	17,58	5,5
6,00	3,08	16,63	16,63	16,63	3,08

Spacing table with spot lens (NLLSYSS4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	1,93	4,71	4,71	4,71	1,93
2,50	2,42	5,89	5,89	5,89	2,42
3,00	2,9	7,07	7,07	7,07	2,9
3,50	3,23	7,74	7,74	7,74	3,23
4,00	3,48	8,13	8,13	8,13	3,48
5,00	3,98	9,25	9,25	9,25	3,98
6,00	4,45	10,19	10,19	10,19	4,45
7,00	4,82	11,25	11,25	11,25	4,82
8,00	5,14	12,22	12,22	12,22	5,14
9,00	5,38	13,04	13,04	13,04	5,38
10,00	5,52	13,75	13,75	13,75	5,52
12,00	5,52	14,94	14,94	14,94	5,52
14,00	5,23	15,62	15,62	15,62	5,23
16,00	4,66	15,76	15,76	15,76	4,66

Spacing table with high corridor lens (NLLSYSH4 must be ordered separately)
- Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 -
Autonomy time 1h/3h

					
2,00	4,29	9,62	7,5	5,44	1,99
2,50	5,36	12,03	9,38	6,8	2,49
3,00	6,03	13,77	10,59	7,39	2,68
3,50	6,61	15,28	11,42	7,56	2,71
4,00	7,13	16,64	12,14	7,63	2,73
5,00	7,86	19,01	13,35	7,72	2,45
6,00	8,38	21,05	14,31	7,84	2,17
7,00	8,76	22,44	14,92	7,29	2,31
8,00	8,98	23,53	14,73	6,35	2,35
9,00	9,05	24,43	14,98	6,31	2,36
10,00	8,92	25,16	15,02	6,55	2,41
12,00	8,32	25,88	14,69	6,64	2,33
14,00	7,01	25,67	14,09	6,81	1,98
16,00	4,48	24,68	12,57	6,75	1,36

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance
on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	5,54	12,5	9,58	6,65	2,57
2,50	6,3	14,7	10,97	7,16	2,68
3,00	6,93	16,68	12,08	7,47	2,68
3,50	5,37	18,21	12,92	7,66	2,46
4,00	4,31	17,78	11,57	7,74	2,3
5,00	2,63	17,53	10,03	6,97	1,84

Spacing table with round lens (NLLSYSR4 must be ordered separately) - Min.
illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 -
Autonomy time 8h

					
2,00	3,81	8,38	8,38	8,38	3,81
2,50	4,42	9,91	9,91	9,91	4,42
3,00	4,64	11,26	11,26	11,26	4,64
3,50	3,96	12,36	12,36	12,36	3,96
4,00	2,66	11,98	11,98	11,98	2,66

Spacing table with spot lens (NLLSYSS4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	1,93	4,71	4,71	4,71	1,93
2,50	2,27	5,45	5,45	5,45	2,27
3,00	2,51	5,86	5,86	5,86	2,51
3,50	2,78	6,46	6,46	6,46	2,78
4,00	3,02	6,96	6,96	6,96	3,02
5,00	3,41	7,97	7,97	7,97	3,41
6,00	3,71	8,91	8,91	8,91	3,71
7,00	3,88	9,64	9,64	9,64	3,88
8,00	3,91	10,29	10,29	10,29	3,91
9,00	3,84	10,76	10,76	10,76	3,84
10,00	3,66	11,04	11,04	11,04	3,66
12,00	2,97	11,05	11,05	11,05	2,97
14,00	1,03	10,47	10,47	10,47	1,03

Spacing table with high corridor lens (NLLSYSH4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	4,04	9,25	7,16	5,09	1,85
2,50	4,62	10,78	8,03	5,28	1,89
3,00	5,10	12,07	8,72	5,36	1,91
3,50	5,43	13,23	9,31	5,42	1,76
4,00	5,70	14,26	9,84	5,46	1,58
5,00	6,10	15,73	10,40	4,91	1,63
6,00	6,26	16,76	10,40	4,35	1,66
7,00	6,18	17,53	10,51	4,62	1,70
8,00	5,92	17,97	10,42	4,71	1,68
9,00	5,47	18,10	10,25	4,72	1,57
10,00	4,67	17,85	9,81	4,82	1,38

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sigurnosna svjetiljka KB autotest ERT-LED 3h 230VAC zidna IP65, -30° do 40°C, 4x1W ERT-LED, LiFePO4 baterija i elektronika u zasebnom IP54 kućištu (176 x 130 x 76mm) koje se montra van hladne zone, modularna modularna izvedba za piktograme raspoznavljivosti 14m, 22m, 30m. Autonomija 1h: 520lm; 3h: 260lm; 8h: 210lm	NLKBUC433S
Dodatni pribor	
Piktogramska plexi ploča za lampu KB, komplet. 4 piktograma	NLKBM
Piktogramska plexi ploča za lampu KB, komplet. 4 piktograma	NLKBG
Piktogramska plexi ploča za lampu KB, komplet. 4 piktograma	NLKBK

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Zaštita od kiše za svjetiljku Design KB od plexiglasa	NLKBRD
Okvir za ugradnju u strop za lampu tip KB Required ceiling cut out: 355 x 70 mm	NLKBE
Kućište za ugradnju u beton za lampu tip KB	NLKBBE
Paralelni stropni nosač za panik lampu KB	NLAWW008
Set 2 kom baterija LiFePO4 3,2V 1,6Ah - svjetiljke LEO i LPK LiFePO4 baterije, u skladu sa UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU3216
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2DS
Par cijevnih nosača bijeli, montaža strop	NL2DW
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zidni metalni nosač panik lampi za KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001
Cijevni nosač kromirani, montaža strop	NLDSA000
Ovjesna sjajla dužine 2000mm , komplet 1 par	NLCORD2
Ovjesna sjajla dužine 4000mm , komplet 1 par	NLCORD4
4 LED izmjenjive leće, radijalne, za evakuacijske puteve primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSF4
4 LED izmjenjive leće, okrugle, široko raspr. svjetlosti primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSR4
Set sa 4 leće za NLILDK423S; za visoke prostore Pribor za univerzalna nužnu svjetiljku NLILDK423S	NLLSYSS4
4 izmjenjive LED leće; za hodnike i visoke sobe >4m set izmjenjivih leća (4kom)	NLLSYSH4
4 LED izmjenjive leće, asimetr., osvjetljavanje sig. opreme primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSB4
	NLTESTSC2
Zaštitni poklopac za testne tipke NLTEST2	NLTEST2COV