

Tehnički list za artikl: NLKCDP509C

Emergency luminaire KC 6x0,5W LED CC24 24V, ceiling mounting

with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m



Tehnički podaci


Neto duljina (mm)	356,00
Neto širina (mm)	179,00
Neto visina (mm)	108,00
Neto masa (kg)	1,00
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB/CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	S nadzorom - centralno ON/OFF
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KC
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Područje detekcije (m)	30

Tehnički podaci - nastavak


Izvor svjetla	LED (3W)
Lumen	300
Naponsko područje (V)	24V AC
IP stupanj zaštite	IP40
Otpornost na udarce	≥ IK03
Način montaže	Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Mjerne skice: Emergency luminaire KC 6x0,5W LED CC24 24V, ceiling mounting

NLKCD...

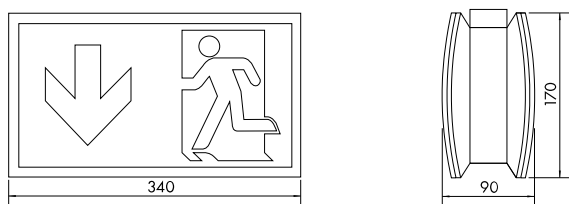

Mjerne skice: Emergency luminaire KC 6x0,5W LED CC24 24V, ceiling mounting

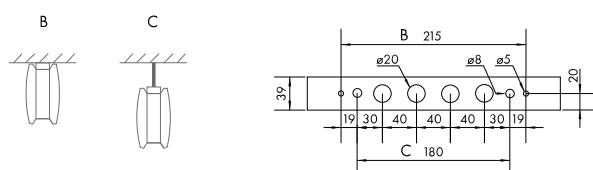

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Emergency luminaire KC 6x0,5W LED CC24 24V, ceiling mounting with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m	NLKCDP509C
Dodatni pribor	
Zidni metalni nosač panik lampi bijeli za KC	NLAWWKC
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zidni metalni nosač panik lampi za KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001
Cijevni nosač kromirani, montaža strop	NLDSA000
Ovjesna sajla dužine 2000mm , komplet 1 par	NLCORD2
Ovjesna sajla dužine 4000mm , komplet 1 par	NLCORD4
Ovjesni piktogram za svjetiljku design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Ovjesni piktogram za svjetiljku design KC dolje-ljevo viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Ovjesni piktogram za svjetiljku design KC gore-desno viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Ovjesni piktogram za svjetiljku design KC desno-dolje viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU