

KC panik lam. ERT-LED 4x1W, bat., Autot. 1-8h, 230VAC , zidna

exit sign: wall surface mounting, safety light: ceiling surface mounting, 1h/3h/8h adjustable, viewing distance: 30m, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm



Tehnički podaci


Neto duljina (mm)	340,00
Neto širina (mm)	60,00
Neto visina (mm)	170,00
Neto masa (kg)	0,80
Vrsta svjetiljke	Kombinirana svjetiljka sa piktogramom i osvjetljenjem evakuacijskog puta Sigurnosna svjetiljka Panik svjetiljka
VB/CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Samokontrola
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KC
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Područje detekcije (m)	30
Vrijeme autonomije (h)	3
Izvor svjetla	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Napon (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	9,6/2,0 NiMh
IP stupanj zaštite	IP54

Tehnički podaci - nastavak


Otpornost na udarce	≥ IK03
Način montaže	Stropna Stropna ugradna opcija Univerzalna Stropna nadgradna
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

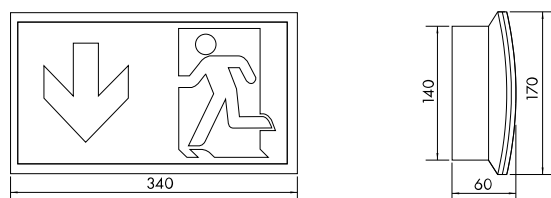

Drilling distances (mm)

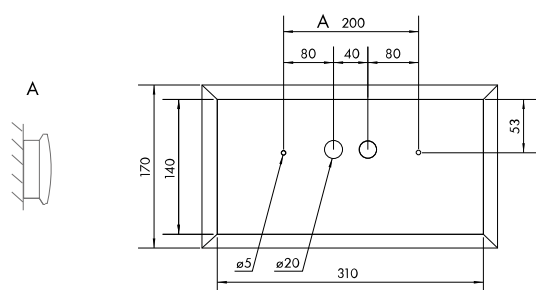

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	7,46	16,44	15,49	8,50	3,33
2,50	8,72	19,75	18,20	9,18	3,44
3,00	9,81	22,80	20,34	9,57	3,45
3,50	10,77	25,37	22,28	9,86	3,50
4,00	10,99	27,55	22,99	9,84	3,48
5,00	10,26	30,92	22,32	10,16	3,24
6,00	9,98	31,56	21,70	10,02	3,06
7,00	9,64	30,36	21,28	9,56	2,68
8,00	9,54	29,32	21,00	8,94	2,00
9,00	4,98	28,74	16,38	8,49	1,44
10,00	0,68	26,96	13,08	7,56	0,36

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -8h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	6,16	14,93	13,17	6,04	2,14
2,50	6,87	17,17	14,28	6,11	2,17
3,00	6,43	18,95	13,86	6,26	2,10
3,50	6,31	19,68	13,55	6,24	1,94
4,00	6,16	18,99	13,34	6,10	1,78

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
KC panik lam. ERT-LED 4x1W,bat.,Autot. 1-8h,230VAC , zidna exit sign: wall surface mounting, safety light: ceiling surface mounting, 1h/3h/8h adjustable, viewing distance: 30m, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm	NLKCWP033S
Dodatni pribor	
Poklopac za zaštitu od kiše za KC , pleksi	NLKCRD
Kučiste za montažu KC u beton	NLKCBERO
Okvir za ugradnju KC panik lampe u strop or	NLKCER00
Dihtung za IP65	NLKCI65
Ovjesni piktogram za svjetiljku tip KC	NLKCH
Prizmatični pokrov za KC	NLKCPR
Baterija 9,6V 2,0Ah za paniku sa ERT-LED autonomije 1h,3h,8h Suitable for LPU module	NLAKKU9620
Zaštitna mrežica za panike KC,KL,PF,S8	NLBALL2
Ovjesni piktogram za svjetiljku design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Ovjesni piktogram za svjetiljku design KC dolje-ljevo viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Ovjesni piktogram za svjetiljku design KC gore-desno viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Ovjesni piktogram za svjetiljku design KC desno-dolje viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU