


Tehnički list za artikl: NLKCWPC03W

# KC LED panik svje. Zid.WL-bežična za hladne prostore -35°C

IP65,do-35°C,6x.5W HPLED, Bat.i elek.modul u vanskom kućištu

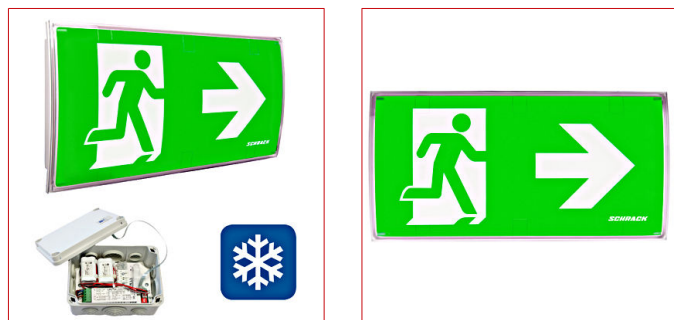

## Tehnički podaci


|                        |                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neto duljina (mm)      | 340,00                                                                                                                |
| Neto širina (mm)       | 60,00                                                                                                                 |
| Neto visina (mm)       | 170,00                                                                                                                |
| Neto masa (kg)         | 1,37                                                                                                                  |
| Vrsta svjetiljke       | Kombinirana svjetiljka sa piktogramom i osvjetljenjem evakuacijskog puta<br>Sigurnosna svjetiljka<br>Panik svjetiljka |
| VB/CPS                 | Sa vlastitom baterijom                                                                                                |
| Funkcija               | WirelessControl Professional cool version                                                                             |
| Izvedba/tip            | Plastične svjetiljke                                                                                                  |
| Dizajn                 | KC                                                                                                                    |
| Bez halogena           | Plastično kućište, bez halogena                                                                                       |
| Boja                   | bijela                                                                                                                |
| Područje detekcije (m) | 30                                                                                                                    |
| Vrijeme autonomije (h) | 3                                                                                                                     |
| Izvor svjetla          | LED (3W)                                                                                                              |
| Lumen                  | 150                                                                                                                   |
| Raspon napona (V)      | 230V AC 50Hz ±20%                                                                                                     |
| Baterija (V/Ah)        | 12/0,8 NiMh                                                                                                           |
| IP stupanj zaštite     | IP54                                                                                                                  |
| Način montaže          | Stropna                                                                                                               |

## Tehnički podaci - nastavak


|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Min. temperatura okoline (°C)  | -30               |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 40                |
| AA Klasa E 8101                | AA3<br>AA4<br>AA5 |
| Proizvođač                     | Schrack           |

## Dimensions (mm)


NLKCW...

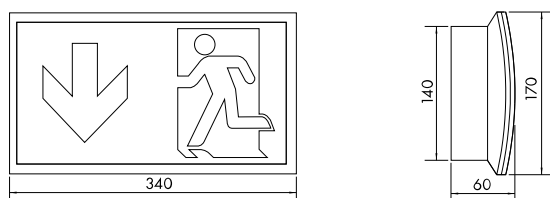

## Drilling distances (mm)

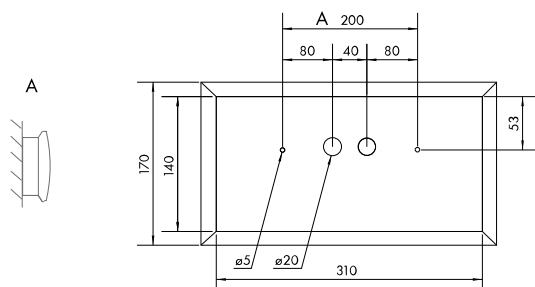

## Housing IP54 for COOL-version (mm)

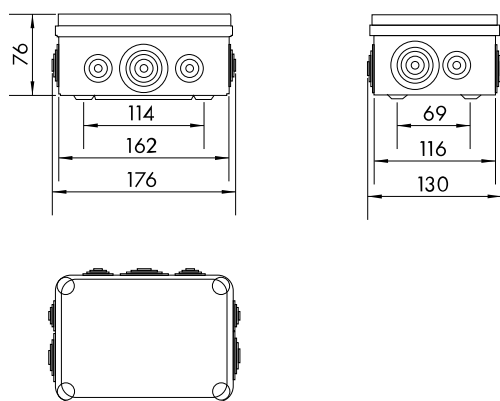

## Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00            | 2,65                                                                              | 6,77                                                                              | 6,83                                                                              | 6,88                                                                                | 2,75                                                                                |
| 2,50            | 2,88                                                                              | 7,34                                                                              | 7,43                                                                              | 7,51                                                                                | 2,88                                                                                |
| 3,00            | 2,80                                                                              | 7,81                                                                              | 7,87                                                                              | 7,93                                                                                | 2,90                                                                                |
| 3,50            | 2,73                                                                              | 8,14                                                                              | 8,16                                                                              | 8,19                                                                                | 2,83                                                                                |
| 4,00            | 2,50                                                                              | 7,99                                                                              | 8,19                                                                              | 8,35                                                                                | 2,70                                                                                |

## Tablica artikla

| OPIS                                                                                                                       | KAT. BROJ  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| KC LED panik svje. Zid.WL-bežična za hladne prostore -35°C<br>IP65,do-35°C,6x.5W HPLED, Bat.i elek.modul u vanskom kućištu | NLKCWPC03W |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                      |            |
| Zaštitna mrežica za panike KC, KL, PF, S8                                                                                  | NLBALL2    |
| Baterija 12V 0,8Ah za svjet. sa vl. napajanjem, BC i WL                                                                    | NLAKKU1208 |
| Ovjesni piktogram za svjetiljku design KC<br>viewing distance: 30m                                                         | NLKCPIKTLO |
| Ovjesni piktogram za svjetiljku design KC dolje-ljevo<br>viewing distance: 30m                                             | NLKCPIKTLU |
| Ovjesni piktogram za svjetiljku design KC gore-desno<br>viewing distance: 30m                                              | NLKCPIKTRO |
| Ovjesni piktogram za svjetiljku design KC desno-dolje<br>viewing distance: 30m                                             | NLKCPIKTRU |