

Tehnički list za artikl: NLKCWPH03W

Svjetiljka KC LED WL LED 3h 230 VAC

znak izlaza: zidna montaža, sigurnosna svjetiljka: stropna montaža, IP54, temperatura okoline -30° do +35° C, 6 x HP LED 0,5W, kod EHLED izvedbe s grijačim elementom za niske vanjske temperature, raspoznatljivost: 30m



Tehnički podaci



Neto duljina (mm)	340,00
Neto širina (mm)	60,00
Neto visina (mm)	170,00
Neto masa (kg)	1,37
Vrsta svjetiljke	Kombinirana svjetiljka sa piktogramom i osvjetljenjem evakuacijskog puta Sigurnosna svjetiljka Panik svjetiljka
VB/CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	WirelessControl Low Temperature
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KC
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela

Tehnički podaci - nastavak

Piktogram	Set umetnih piktograma sadržan u isporuci (strelice: lijevo, desno, gore, dolje) prema ISO 7010
Područje detekcije (m)	30
Vrijeme autonomije (h)	3
Izvor svjetla	LED (3W)
Lumen	150
Naponsko područje (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	12/0,8 NiMh
IP stupanj zaštite	IP54
Način montaže	Stropna
Min. temperatura okoline (°C)	-30
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA3 AA4 AA5
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

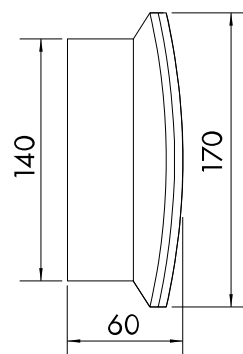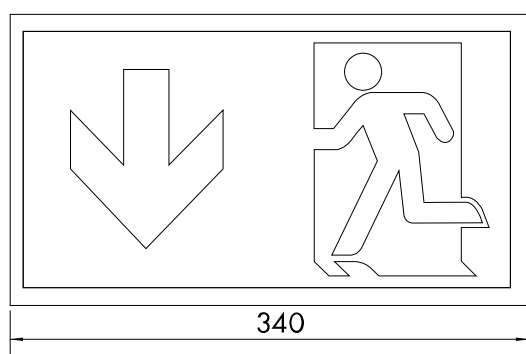

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h Autonomiezeit

					
2,00	2,66	6,70	6,75	6,79	2,71
2,50	2,84	7,28	7,35	7,42	2,85
3,00	2,79	7,75	7,80	7,85	2,91
3,50	2,72	8,08	8,10	8,12	2,85
4,00	2,53	7,98	8,14	8,28	2,69
5,00	2,15	7,73	7,94	8,14	2,08

5,00

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Svjetiljka KC LED WL LED 3h 230 VAC znak izlaza: zidna montaža, sigurnosna svjetiljka: stropna montaža, IP54, temperatura okoline -30° do +35° C, 6 x HP LED 0,5W, NLKCWPH03W kod EHLED izvedbe s grijačim elementom za niske vanjske temperature, raspoznatljivost: 30m	
Dodatni pribor	
Zaštitna mrežica za panike KC, KL, PF, S8	NLBALL2
Baterija 12V 0,8Ah za svjet. sa vl. napajanjem, BC i WL	NLAKKU1208
Ovjesni piktogram za svjetiljku design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Ovjesni piktogram za svjetiljku design KC dolje-ljevo viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Ovjesni piktogram za svjetiljku design KC gore-desno viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Ovjesni piktogram za svjetiljku design KC desno-dolje viewing distance: 30m	NLKCPIKTRU