

Tehnički list za artikl: NLKCWS039E

Svjetljika KC 4x1W ERT-LED 230V, bez piktograma, CPS

Ceiling mounting, Security luminaire without pictograms, with supervision - centrally switchable, 520lm



Tehnički podaci



Neto duljina (mm)	340,00
Neto širina (mm)	60,00
Neto visina (mm)	170,00
Neto masa (kg)	1,10
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB/CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	S nadzorom - centralno ON/OFF
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KC
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	RAL 9003 (bijela)
Izvor svjetla	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Naponsko područje (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
IP stupanj zaštite	IP54
Otpornost na udarce	≥ IK03

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Stropna
	Stropna ugradna opcija
	Univerzalna
	Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-30
Maks. temperatura okoline (°C)	55
AA Klasa E 8101	AA3
	AA4
	AA5
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

NLKCW...

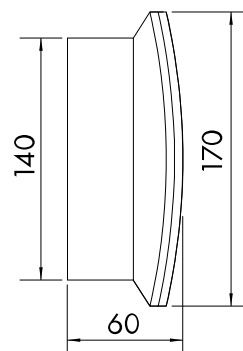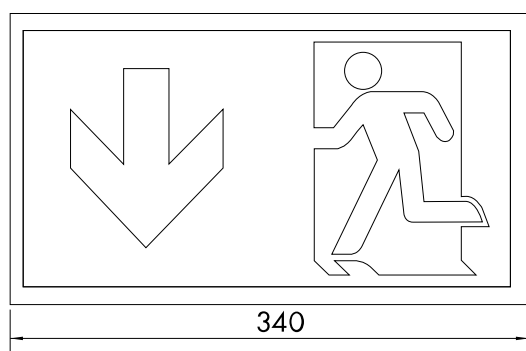

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	7,46	16,10	12,32	8,50	3,32
2,50	8,65	19,35	14,27	9,17	3,48
3,00	9,70	22,33	16,04	9,57	3,49
3,50	10,26	24,67	17,34	9,86	3,58
4,00	10,22	26,82	18,49	9,84	3,55
5,00	9,64	29,31	18,53	10,16	3,36
6,00	9,44	29,02	18,32	10,01	3,07
7,00	9,36	28,37	18,06	9,55	2,71
8,00	9,38	27,64	17,68	8,94	2,06
9,00	4,66	27,19	15,25	8,45	1,44

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Svjetiljka KC 4x1 W ERT-LED 230V, bez piktograma, CPS Ceiling mounting, Security luminaire without pictograms, with supervision - centrally switchable, 520lm	NLKCWS039E
Dodatni pribor	
Poklopac za zaštitu od kiše za KC, pleksi	NLKCRD
Kučiste za montažu KC u beton	NLKCBERO
Okvir za ugradnju KC panik lampe u strop or Required ceiling cut out: 320 x 150 mm	NLKCER00
Dihtung za IP65	NLKCIP65
Ovjesni piktogram za svjetiljku tip KC	NLKCH
Prizmatični pokrov za KC	NLKCPR
Zaštitna mrežica za panike KC, KL, PF, S8 l x h x d: 450 x 280 x 125mm	NLBALL2
Ovjesni piktogram za svjetiljku design KC viewing distance: 30m	NLKCPIKTLO
Ovjesni piktogram za svjetiljku design KC dolje-ljevo viewing distance: 30m	NLKCPIKTLU
Ovjesni piktogram za svjetiljku design KC gore-desno viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO
Ovjesni piktogram za svjetiljku design KC desno-dolje viewing distance: 30m	NLKCPIKTRO