

Tehnički list za artikl: NLKMBT403S

# Emergency luminaire KMB Autotest LED 3h 230V AC TT, white

White, universal mounting, with 4x0,5W HP-LED, emergency luminaire for illuminating escape routes, 1h/3h/8h adjustable, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm, LiFePO<sub>4</sub> battery suitable for low temperatures -25° to 40°C



## Tehnički podaci



|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Neto duljina (mm)      | 250,00                          |
| Neto širina (mm)       | 34,00                           |
| Neto visina (mm)       | 50,00                           |
| Neto masa (kg)         | 0,29                            |
| Vrsta svjetiljke       | Sigurnosna svjetiljka           |
| VB/CPS                 | Sa vlastitom baterijom          |
| Funkcija               | SelfControl Low Temperature     |
| Izvedba/tip            | Plastične svjetiljke            |
| Dizajn                 | KMB                             |
| Bez halogena           | Plastično kućište, bez halogena |
| Boja                   | RAL 9003 (bijela)               |
| Vrijeme autonomije (h) | 3                               |

## Tehnički podaci - nastavak




|                                |                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Izvor svjetla                  | LED (2W)                                                              |
| Lumen                          | 1h: 190;3h: 190;8h: 85                                                |
| Naponsko područje (V)          | 230V AC 50Hz ±20%                                                     |
| Power maintained mode (W)      | 3,30                                                                  |
| Power non-maintained mode (W)  | 1                                                                     |
| Power max. (W)                 | 4,60                                                                  |
| Baterija (V/Ah)                | 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT                                                 |
| IP stupanj zaštite             | IP54                                                                  |
| Otpornost na udarce            | ≥ IK03                                                                |
| Način montaže                  | Stropna<br>Stropna ugradna opcija<br>Univerzalna<br>Stropna nadgradna |
| Min. temperatura okoline (°C)  | -25                                                                   |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 40                                                                    |
| AA Klasa E 8101                | AA3<br>AA4                                                            |
| Proizvođač                     | Schrack                                                               |

## Abmessungen (mm)

### NLKMB...

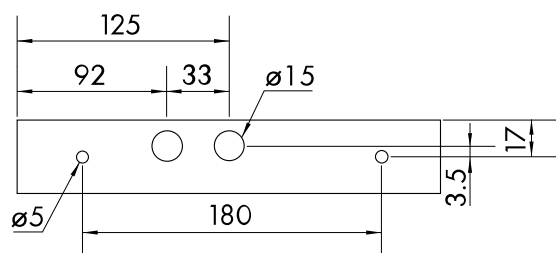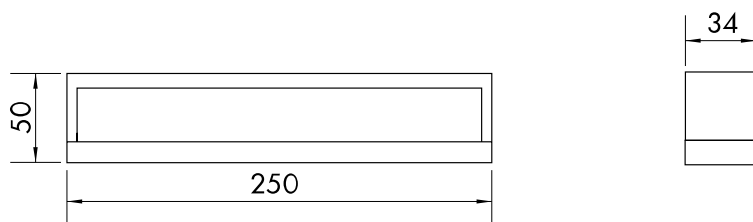

### NLKME

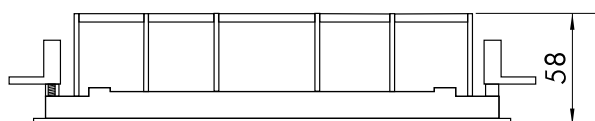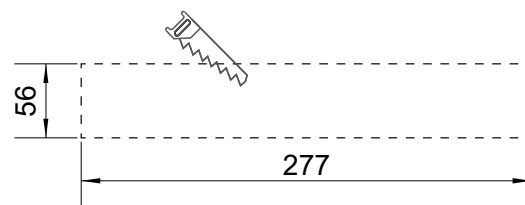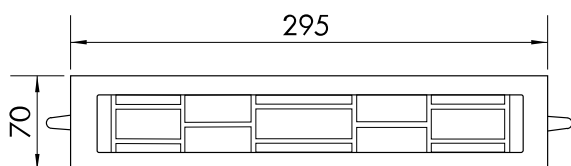

## Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

|  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                                | 1,66                                                                                | 4,42                                                                                | 7,55                                                                                | 10,74                                                                                 | 4,54                                                                                  |
| 2,50                                                                                | 1,64                                                                                | 4,76                                                                                | 8,42                                                                                | 12,16                                                                                 | 5,10                                                                                  |
| 3,00                                                                                | 1,67                                                                                | 4,74                                                                                | 9,08                                                                                | 13,39                                                                                 | 5,57                                                                                  |
| 3,50                                                                                | 1,63                                                                                | 4,65                                                                                | 9,52                                                                                | 14,49                                                                                 | 5,97                                                                                  |
| 4,00                                                                                | 1,59                                                                                | 4,72                                                                                | 10,03                                                                               | 15,48                                                                                 | 3,78                                                                                  |
| 5,00                                                                                | 1,19                                                                                | 4,62                                                                                | 7,33                                                                                | 14,22                                                                                 | 2,89                                                                                  |

## Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                              | 1,11                                                                              | 3,14                                                                              | 5,98                                                                              | 8,83                                                                                | 3,65                                                                                |
| 2,50                                                                              | 1,08                                                                              | 3,14                                                                              | 6,47                                                                              | 9,90                                                                                | 3,95                                                                                |
| 3,00                                                                              | 0,98                                                                              | 3,16                                                                              | 5,15                                                                              | 9,46                                                                                | 2,11                                                                                |
| 3,50                                                                              | 0,66                                                                              | 3,08                                                                              | 4,70                                                                              | 9,30                                                                                | 1,44                                                                                |

## Tablica artikla

| OPIS                                                                                                                                                                                                               | KAT. BROJ  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Emergency luminaire KMB Autotest LED 3h 230V AC TT, white                                                                                                                                                          |            |
| White, universal mounting, with 4x0,5W HP-LED, emergency luminaire for illuminating escape routes, 1h/3h/8h adjustable, 1h: 190lm; 3h: 190lm; 8h: 85lm, LiFePO4 battery suitable for low temperatures -25° to 40°C | NLKMBT403S |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                                              |            |
| Ugradb.okvir za centr.bat.svjetiljku Design KM                                                                                                                                                                     |            |
| Required ceiling cut out: 277 x 56 mm                                                                                                                                                                              | NLKME      |
| Zidni nosač za svjetiljke KM/KS                                                                                                                                                                                    | NLAWKSU    |
| Baterija LiFePO4 3,2V 3,2Ah za svjetiljke KM,KSC,KMB,ASM,ZAW                                                                                                                                                       |            |
| LiFePO4 baterija prikladna za niže temperature, UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, od -25° do 40°C                                                                                                          | NLAKKU323T |
| Cjevasti nosač par dužine 500mm bijeli , ožičeni                                                                                                                                                                   |            |
| Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery                                                                                                                                     | NL2DWMKS   |
| Cijevni nosač kromirani, montaža strop                                                                                                                                                                             | NLDSA000   |
| Ovjesna sjajla dužine 2000mm , komplet 1 par                                                                                                                                                                       | NLCORD2    |
| Ovjesna sjajla dužine 4000mm , komplet 1 par                                                                                                                                                                       | NLCORD4    |