

Tehnički list za artikl: NLKMU008WB

Emerg.lum.KM 4x0,5W HighPowerLED 8h 230V AC WirelessConnect

White, Universal mounting, with LiFePO4 battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	250,00
Neto širina (mm)	34,00
Neto visina (mm)	174,00
Neto masa (kg)	0,60
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB/CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	WirelessConnect
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KM
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	RAL 9003 (bijela)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010

Tehnički podaci - nastavak


Područje detekcije (m)	24
Vrijeme autonomije (h)	8
Izvor svjetla	LED (2W)
Naponsko područje (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	4,60
Baterija (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP40
Otpornost na udarce	IK03
Način montaže	Stropna Stropna ugradna opcija Univerzalna Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKM...



NLKME

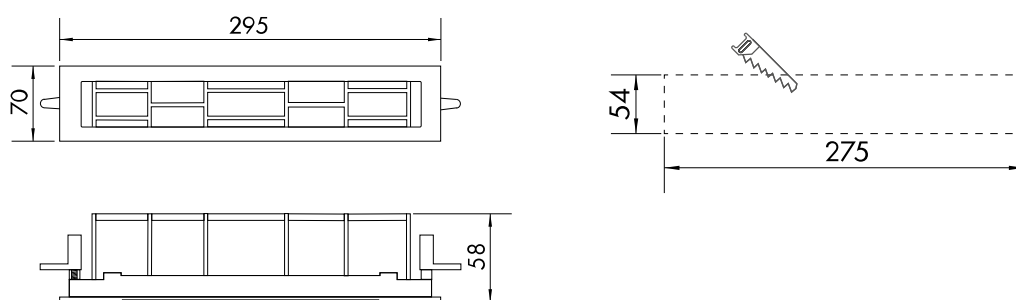

Bohrabstände (mm)



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Emerg.lum.KM 4x0,5W HighPowerLED 8h 230V AC WirelessConnect White, Universal mounting, with LiFePO4 battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.	NLKMU008WB
Dodatni pribor	
Ugradb.okvir za centr.bat.svjetiljku Design KM Required ceiling cut out: 275 x 54 mm	NLKME
Zidni nosač za svjetiljke KM/KS	NLAWKSU
Bat.3,2V 3Ah za LED svjet. sa vl. napajanjem ,KSC,KMB i ZAW LiFePO4 baterija, UN3480 - Li-Ion baterije, kompatibilne s aku 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Cjevasti nosač par dužine 500mm bijeli , ožičeni Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery	NL2DWKMKS
Zaštitna mrežica za panike KD,KS,LI,M	NLBALL1
Cijevni nosač kromirani, montaža strop	NLDSA000
Ovjesna sjajla dužine 2000mm , komplet 1 par	NLCORD2
Ovjesna sjajla dužine 4000mm , komplet 1 par	NLCORD4