

Tehnički list za artikl: NLKMU509CC

Emergency luminaire KM 4x0,5W HPLED CC24 24V universal mount

White, with supervision - centrally switchable, viewing distance: 24m



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	250,00
Neto širina (mm)	34,00
Neto visina (mm)	174,00
Neto masa (kg)	0,25
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB/CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KM
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	RAL 9003 (bijela)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Područje detekcije (m)	24

Tehnički podaci - nastavak


Izvor svjetla	LED (2W)
Lumen	200
Naponsko područje (V)	24V AC
Power maintained mode (W)	2,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,10
IP stupanj zaštite	IP54
Otpornost na udarce	IK03
Način montaže	Stropna Stropna ugradna opcija Univerzalna Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-30
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA3 AA4 AA5
Proizvođač	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKM...



NLKME

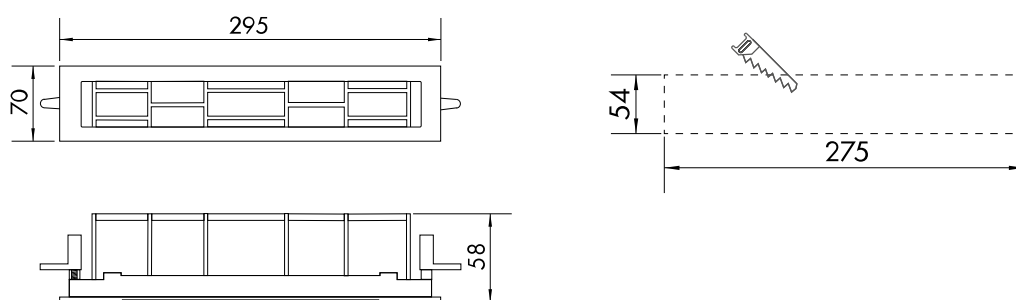

Bohrabstände (mm)



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Emergency luminaire KM 4x0,5W HPLED CC24 24V universal mount White, with supervision - centrally switchable, viewing distance: 24m	NLKMU509CC
Dodatni pribor	
Ugradb.okvir za centr.bat.svjetiljku Design KM Required ceiling cut out: 275 x 54 mm	NLKME
Kutija za ugradnju u beton za KM , KMB i KS svjetiljke	NLKMBE
Zidni nosač za svjetiljke KM/KS	NLAWKSU
Cjevasti nosač par dužine 500mm bijeli , ožičeni Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery	NL2DWKMKS
Cijevni nosač kromirani, montaža strop	NLDSA000
Ovjesna sjajla dužine 2000mm , komplet 1 par	NLCORD2
Ovjesna sjajla dužine 4000mm , komplet 1 par	NLCORD4