

Tehnički list za artikl: NLKMUS03WB

Emerg.lum.KM 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect

Black, universal mounting, with LiFePO₄ battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.



Tehnički podaci


Neto duljina (mm)	250,00
Neto širina (mm)	34,00
Neto visina (mm)	174,00
Neto masa (kg)	0,60
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB/CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	WirelessConnect
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KM
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	RAL 9005 (crna)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010

Tehnički podaci - nastavak


Područje detekcije (m)	24
Vrijeme autonomije (h)	3
Izvor svjetla	LED (2W)
Naponsko područje (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Baterija (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP54
Otpornost na udarce	IK03
Način montaže	Stropna Stropna ugradna opcija Univerzalna Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Abmessungen (mm)


NLKM...

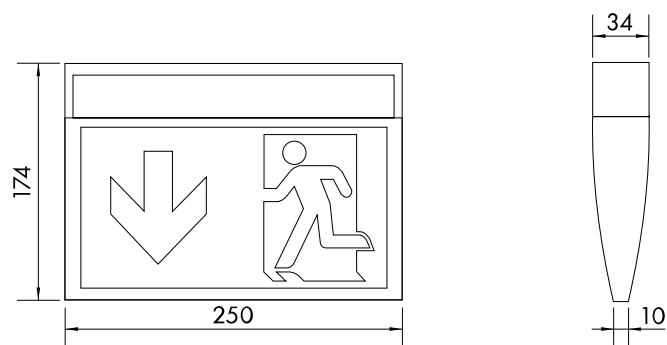

NLKME

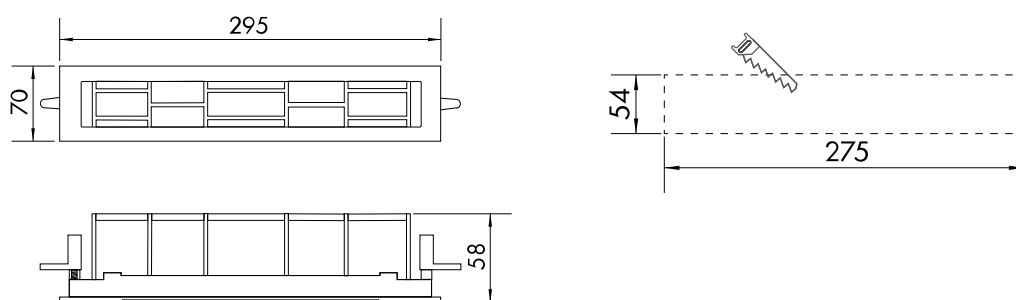

Bohrabstände (mm)

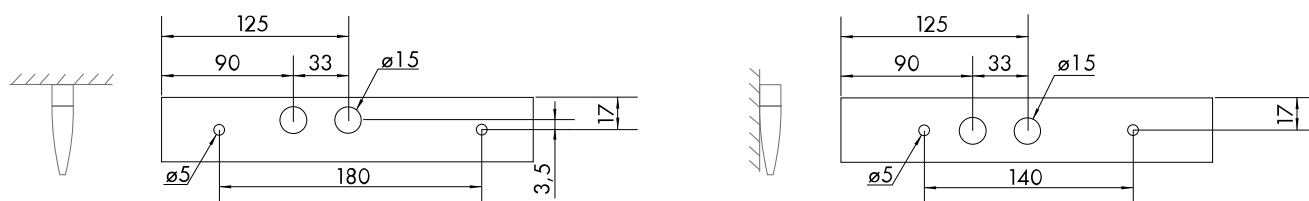

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Emerg.lum.KM 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC WirelessConnect Black, universal mounting, with LiFePO4 battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.	NLKMUS03WB
Dodatni pribor	
Ugradni okvir za KM i KS, crni, samo za svjetiljke bez bat. Required ceiling cut out: 275 x 54 mm	NLKMES
Bat.3,2V 3Ah za LED svjet. sa vl. napajanjem ,KSC,KMB i ZAW LiFePO4 baterija, UN3480 - Li-Ion baterije, kompatibilne s aku 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
Cijevni nosač kromirani, montaža strop	NLDSA000
Ovjesna sjala dužine 2000mm , komplet 1 par	NLCORD2
Ovjesna sjala dužine 4000mm , komplet 1 par	NLCORD4