

Tehnički list za artikl: NLKMUS509C

Emergency luminaire KM, 4x0,5W HP-LED, CC24, 24V, black

Universal mounting, with supervision - centrally switchable, viewing distance: 24m



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	250,00
Neto širina (mm)	34,00
Neto visina (mm)	174,00
Neto masa (kg)	0,25
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB/CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KM
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	RAL 9005 (crna)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Područje detekcije (m)	24

Tehnički podaci - nastavak


Izvor svjetla	LED (2W)
Lumen	200
Naponsko područje (V)	24V AC
Power maintained mode (W)	2,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,10
IP stupanj zaštite	IP54
Otpornost na udarce	IK03
Način montaže	Stropna Stropna ugradna opcija Univerzalna Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-30
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA3 AA4 AA5
Proizvođač	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKM...



NLKME

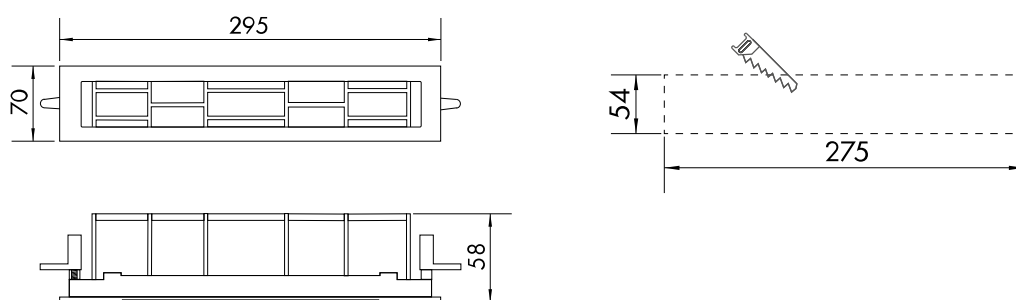

Bohrabstände (mm)



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Emergency luminaire KM, 4x0,5W HP-LED, CC24, 24V, black Universal mounting, with supervision - centrally switchable, viewing distance: 24m	NLKMUS509C
Dodatni pribor	
Ugradni okvir za KM i KS, crni, samo za svjetiljke bez bat. Required ceiling cut out: 275 x 54 mm	NLKMES
Kutija za ugradnju u beton za KM, KMB i KS svjetiljke	NLKMBE
Zidni nosač za svjetiljke KM/KS	NLAWKSU
Cjevasti nosač par dužine 500mm bijeli, ožičeni Suitable for design KS, KM, KMB in self contained version with LiFePO4 battery	NL2DWKMKS
Cijevni nosač kromirani, montaža strop	NLDSA000
Ovjesna sjajla dužine 2000mm, komplet 1 par	NLCORD2
Ovjesna sjajla dužine 4000mm, komplet 1 par	NLCORD4