

Tehnički list za artikl: NLKWC433SC

Sig. svjetiljka KW prozirna Autotest 4x1W ERT 230V 3h strop

Znak za izlaz: zidna ili stropna nadgradna montaža, odabir autonomije 1h/3h, raspoznatljivost 30m; 1h:300lm, 3h:150lm




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	390,00
Neto širina (mm)	93,00
Neto visina (mm)	99,00
Neto masa (kg)	0,80
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB/CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Samokontrola
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KW
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Područje detekcije (m)	16
Vrijeme autonomije (h)	3

Tehnički podaci - nastavak

Izvor svjetla	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Raspon napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP54
Način montaže	Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Mjerne skice: Sig. svjetiljka KW prozirna Autotest 4x1W ERT 230V 3h strop

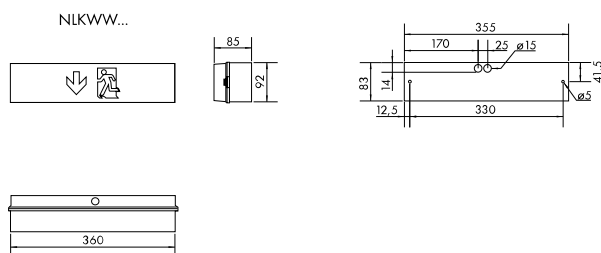

Abstandstabelle 1h, 3h Autonomie, mit Korridorlinsen quer (Werksauslieferung) - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	7,71	17,75	12,86	7,90	3,11
2,50	8,82	20,30	14,34	8,45	3,32
3,00	9,84	22,58	15,73	8,99	3,43
3,50	10,76	24,81	17,06	9,37	3,49
4,00	11,60	26,89	18,26	9,63	3,50
5,00	8,18	30,62	19,76	9,88	3,46
6,00	5,40	27,98	11,92	9,90	3,18
7,00	3,12	13,80	12,12	9,78	2,62

Abstandstabelle 1h, 3h Autonomie, ohne Linsen - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	4,18	10,19	9,85	9,45	3,79
2,50	4,50	11,25	10,77	10,21	4,14
3,00	4,75	12,06	11,52	10,97	4,47
3,50	4,95	12,69	12,15	11,68	4,69
4,00	5,09	13,22	12,77	12,36	4,81
5,00	5,56	14,04	13,68	13,30	4,92
6,00	4,70	14,52	14,18	13,76	4,76
7,00	4,36	14,60	14,28	13,96	4,02
8,00	3,74	14,86	13,70	13,64	3,76
9,00	2,31	13,05	12,96	12,87	2,25

Abstandstabelle 8h Autonomie, mit Korridorlinsen quer (Werksauslieferung) - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	6,36	14,63	10,13	5,70	2,15
2,50	7,22	16,75	11,37	5,98	2,17
3,00	2,99	18,63	12,36	6,11	2,16
3,50	3,25	16,80	8,46	6,15	1,98
4,00	3,46	15,57	7,65	6,15	1,94

Abstandstabelle 8h Autonomie, ohne Linsen - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,01	7,66	7,33	6,99	2,85
2,50	3,16	8,22	7,94	7,69	2,99
3,00	3,39	8,65	8,42	8,18	3,05
3,50	3,65	8,92	8,68	8,45	2,99
4,00	2,84	9,30	8,92	8,61	2,88
5,00	2,28	8,32	8,40	8,44	2,28

Abstandstabelle Autonomie 1h 3h, Runde-Linsen (NLLSYSR4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

Montagehöhe [m]					
2,00	4,37	9,66	9,51	9,32	4,21
2,50	5,15	11,36	11,13	10,85	4,99
3,00	5,87	12,86	12,67	12,47	5,68
3,50	6,53	14,47	14,25	14,01	6,31
4,00	7,12	15,95	15,70	15,44	6,80
5,00	7,05	18,59	18,20	17,85	5,67
6,00	1,14	15,89	15,49	15,18	1,16

Abstandstabelle Autonomie 1h 3h, Spot-Linsen (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

Montagehöhe [m]					
2,00	1,84	4,46	4,46	4,46	1,84
2,50	2,30	5,58	5,58	5,58	2,30
3,00	2,77	6,70	6,70	6,70	2,77
3,50	3,12	7,40	7,40	7,40	3,12
4,00	3,34	7,82	7,82	7,82	3,34
5,00	3,87	8,87	8,87	8,87	3,87
6,00	4,29	9,85	9,85	9,85	4,29
7,00	4,68	10,90	10,90	10,90	4,68
8,00	5,00	11,78	11,78	11,78	5,00
9,00	5,23	12,53	12,53	12,53	12,53
10,00	5,38	13,31	13,31	13,31	5,38
12,00	5,43	14,50	14,50	14,50	5,43
14,00	5,21	15,19	15,19	15,19	5,21
16,00	4,72	15,39	15,39	15,39	4,72

Abstandstabelle Autonomie 1h 3h Hohe-Flur-Linsen (NLLSYSH4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

Montagehöhe [m]					
2,00	4,54	10,47	7,67	4,83	1,79
2,50	5,68	13,09	9,59	6,03	2,24
3,00	6,62	15,30	11,10	6,86	2,51
3,50	7,18	16,77	11,90	7,04	2,48
4,00	7,66	18,12	12,61	7,11	2,42
5,00	8,49	20,41	13,74	7,01	1,92
6,00	9,15	22,30	14,70	6,22	2,03
7,00	9,62	23,92	14,59	5,46	2,14
8,00	9,84	25,29	14,98	5,59	2,16
9,00	10,04	26,48	15,26	5,89	2,26
10,00	10,18	27,27	15,36	6,08	2,31
12,00	9,00	28,11	14,92	6,25	2,24
14,00	7,94	28,22	14,36	6,53	1,96
16,00	5,75	25,97	13,16	6,49	1,40

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sig. svjetiljka KW prozirna Autotest 4x1W ERT 230V 3h strop	NLKW433SC
Znak za izlaz: zidna ili stropna nadgradna montaža, odabir autonomije 1h/3h, raspoznatljivost 30m; 1h:300lm, 3h:150lm	
Dodatni pribor	
Zaštitna mrežica za panike KW	NLBKW
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zidni metalni nosač panik lampi za KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001
Set 2x bat LiFePO4 3,2V 3,3Ah za WirelessControl svjetiljke	NLAKKU323L
LiFePO4 - Litij Željezo Fosfat baterija, norma UN3480	
4 LED izmjenjive leće, radijalne, za evakuacijske puteve	NLLSYSF4
primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	
4 LED izmjenjive leće, okrugle, široko raspr. svjetlosti	NLLSYSR4
primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	
Set sa 4 leće za NLILDK423S; za visoke prostore	NLLSYSS4
Pribor za univerzalna nužnu svjetiljku NLILDK423S	
4 LED izmjenjive leće, asimetr., osvjetljavanje sig. opreme	NLLSYSB4
primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	