

Tehnički list za artikl: NLKWD008WL

Svjetiljka KW Wireless LED 3h 230 VAC

stropna montaža

suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	360,00
Neto širina (mm)	92,00
Neto visina (mm)	125,00
Neto masa (kg)	0,90
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB/CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	WirelessControl Professional
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KW
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Područje detekcije (m)	16
Vrijeme autonomije (h)	8

Tehnički podaci - nastavak

Izvor svjetla	LED (3W)
Lumen	45
Raspon napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	12/0,8 NiMh
IP stupanj zaštite	IP54
Način montaže	Stropna nadgradna
AA Class E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

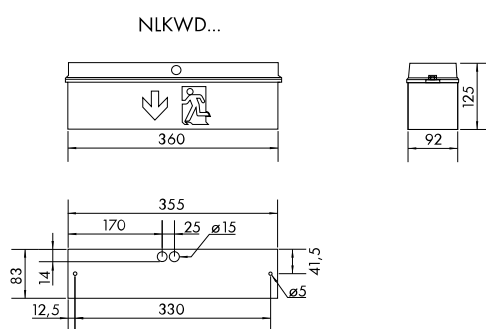

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Svjetiljka KW Wireless LED 3h 230 VAC stropna montaža suitable for ceiling mounting with pictograms on one or two sides as well as for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWD008WL
Dodatni pribor	
Prozirno kućište za KW zidna montaža	NLKWC
Zaštitna mrežica za panike KW	NLBKW
Komplet piktograma za KW lijevo, desno, dolje	NLKW0103
Visoki poklopac za zidnu montažu za KW svjetiljku, opal	NLKWH
Baterija 12V 0,8Ah za svjet. sa vl. napajanjem, BC i WL	NLAKKU1208
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zidni metalni nosač panik lampi za KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001