

Tehnički list za artikl: NLKWIC039E

Panik lampa KWI prozirna 4x1W ERT-LED

230V EL, stropna

With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, with supervision - centrally switchable, ceiling surface mounting, security luminaire with transparent cover for illumination of escape routes, IP65, IK06, protection class II, 520lm




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	390,00
Neto širina (mm)	93,00
Neto visina (mm)	99,00
Neto masa (kg)	0,70
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB/CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	S nadzorom - centralno ON/OFF
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KWI
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	RAL 9003 (bijela)
Područje detekcije (m)	16

Tehnički podaci - nastavak

Izvor svjetla	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Naponsko područje (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
IP stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	IK06
Način montaže	Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA3 AA4 AA5
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

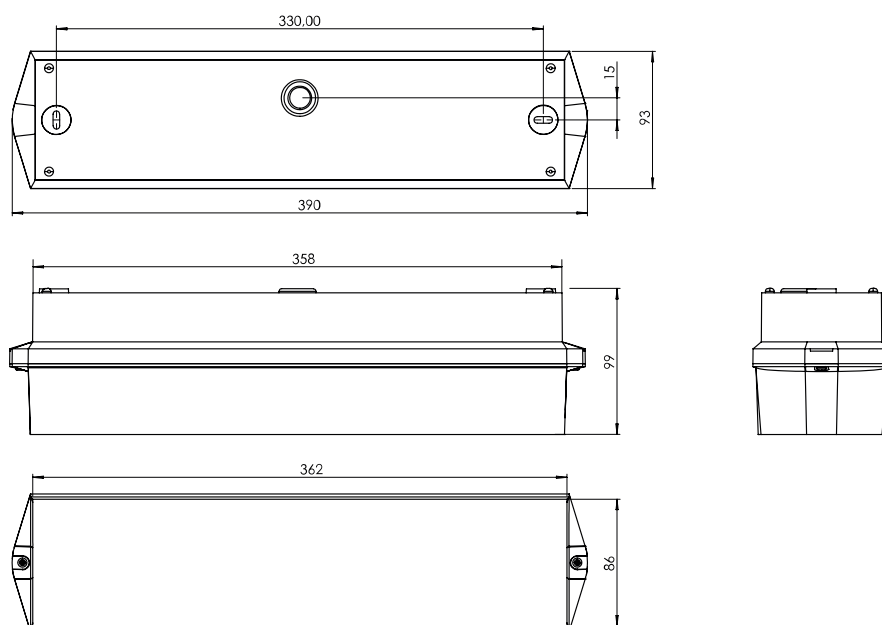

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2	4,14	10,15	9,84	9,45	3,79
2,5	4,46	11,2	10,77	10,21	4,14
3	4,73	12,01	11,52	10,97	4,47
3,5	4,94	12,63	12,15	11,68	4,67
4	5,05	13,18	12,77	12,36	4,79
5	5,36	14,04	13,66	13,28	4,89
6	4,7	14,45	14,12	13,72	4,72
7	4,34	14,61	14,29	13,9	4,03
8	3,7	14,8	13,71	13,63	3,54
9	2,17	13,05	12,97	12,89	2,24

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2	7,36	17,11	12,52	7,88	3,09
2,5	8,47	19,63	14,05	8,45	3,28
3	9,46	21,93	15,41	8,95	3,39
3,5	10,37	24,15	16,69	9,32	3,43
4	11,2	26,19	17,85	9,58	3,45
5	4,73	24,45	13,86	9,8	3,38
6	5,23	23,48	11,64	9,82	3,17
7	2,93	13,48	11,45	9,69	2,58

Spacing table with round lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,37	9,66	9,5	9,29	4,19
2,50	5,14	11,36	11,13	10,84	4,98
3,00	5,86	12,86	12,66	12,46	5,68
3,50	6,51	14,46	14,24	14,01	6,31
4,00	7,1	15,94	15,69	15,44	6,8
5,00	4,53	18,43	16,35	17,85	5,61
6,00	0,96	15,82	15,42	15,08	1,07

Spacing table with spot lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2	1,84	4,46	4,46	4,46	1,84
2,5	2,3	5,58	5,58	5,58	2,3
3	2,77	6,7	6,7	6,7	2,77
3,5	3,08	7,33	7,33	7,33	3,08
4	3,3	7,75	7,75	7,75	3,3
5	3,84	8,81	8,81	8,81	3,84
6	4,26	9,8	9,8	9,8	4,26
7	4,65	10,85	10,85	10,85	4,65
8	4,97	11,74	11,74	11,74	4,97
9	5,21	12,49	12,49	12,49	5,21
10	5,35	13,27	13,27	13,27	5,35
12	5,4	14,46	14,46	14,46	5,4
14	5,18	15,16	15,16	15,16	5,18
16	4,69	15,36	15,36	15,36	4,69

Spacing table with high corridor lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2	4,54	10,47	7,67	4,83	1,79
2,5	5,65	13,09	9,59	6,03	2,24
3	6,28	14,77	10,84	6,83	2,47
3,5	6,81	16,21	11,6	6,99	2,45
4	7,29	17,52	12,28	7,06	2,35
5	8,1	19,73	13,35	6,98	1,91
6	8,75	21,58	13,68	6,07	2
7	9,11	23,16	14,24	5,46	2,12
8	9,33	24,52	14,54	5,55	2,16
9	9,51	25,69	14,72	5,88	2,23
10	9,27	26,29	14,82	6,08	2,29
12	8,41	27,15	14,19	6,24	2,22
14	7,09	26,85	13,73	6,51	1,92
16	4,53	24,91	12,22	6,48	1,36

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Panik lampa KWI prozirna 4x1W ERT-LED 230V EL, stropna With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, with supervision - centrally switchable, ceiling surface mounting, security luminaire with transparent cover for illumination of escape routes, IP65, IK06, protection class II, 520lm	NLKWIC039E
Dodatni pribor	
Zaštitna mrežica za panike KW	NLBKW
Set piktograma za NLKWI.. Lijevo, desno, gore i dolje	NLKWIPKTO
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zidni metalni nosač panik lampi za KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001
4 LED izmjenjive leće, radijalne, za evakuacijske puteve primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSF4
4 LED izmjenjive leće, okrugle, široko raspr. svjetlosti primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSR4
Set sa 4 leće za NLILDK423S; za visoke prostore Pribor za univerzalna nužnu svjetiljku NLILDK423S	NLLSYSS4
4 LED izmjenjive leće, asimetr., osvjetljavanje sig. opreme primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSB4