

Tehnički list za artikl: NLKWICC33S

Panik lampa KWI proz. Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230VAC

With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, 1h/3h/8h adjustable, ceiling surface mounting, security luminaire with transparent cover for illumination of escape routes, temp. range -30° up to 35°C, batteries and electronics in external IP54 housing (176 x 130 x 76mm) to be mounted outside the cold area, 1h/3h/8h adjustable, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	390,00
Neto širina (mm)	93,00
Neto visina (mm)	99,00
Neto masa (kg)	1,37
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB/CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	SelfControl Low Temperature
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KWI


Tehnički podaci - nastavak

Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Područje detekcije (m)	16
Vrijeme autonomije (h)	3
Izvor svjetla	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Naponsko područje (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	9,6/2,0 NiMH
IP stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	IK06
Način montaže	Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-30
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA3 AA4 AA5
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

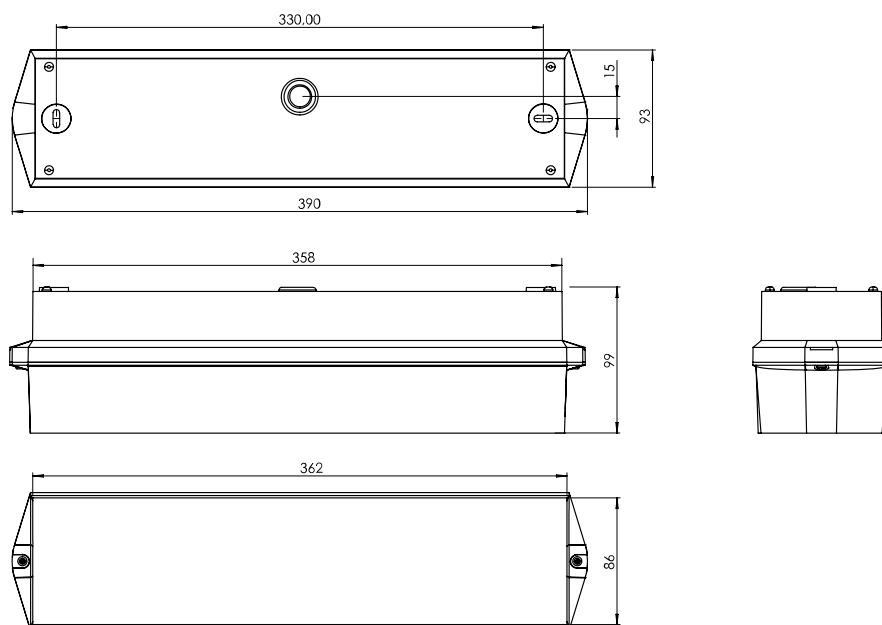

Housing IP54 for COOL version (mm)

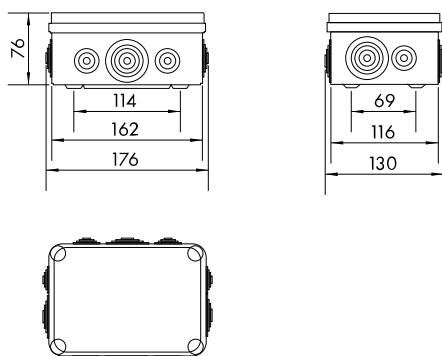

Podatkovna tablica: Panik lampa KWI proz. Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230VAC

					
2,00	7,36	17,11	12,52	7,88	3,09
2,50	8,47	19,63	14,05	8,45	3,28
3,00	9,46	21,93	15,41	8,95	3,39
3,50	10,37	24,15	16,69	9,32	3,43
4,00	11,2	26,19	17,85	9,58	3,45
5,00	4,73	24,45	13,86	9,8	3,38
6,00	5,23	23,48	11,64	9,82	3,17
7,00	2,93	13,48	11,45	9,69	2,58

Podatkovna tablica: Panik lampa KWI proz. Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230VAC

					
2,00	4,14	10,15	9,84	9,45	3,79
2,50	4,46	11,2	10,77	10,21	4,14
3,00	4,73	12,01	11,52	10,97	4,47
3,50	4,94	12,63	12,15	11,68	4,67
4,00	5,05	13,18	12,77	12,36	4,79
5,00	5,36	14,04	13,66	13,28	4,89
6,00	4,7	14,45	14,12	13,72	4,72
7,00	4,34	14,61	14,29	13,9	4,03
8,00	3,7	14,8	13,71	13,63	3,54
9,00	2,17	13,05	12,97	12,89	2,24

Podatkovna tablica: Panik lampa KWI proz. Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230VAC

					
2,00	5,94	13,92	9,74	5,61	2,08
2,50	6,72	15,99	10,91	5,89	2,09
3,00	2,79	14,44	9,43	6	2,05
3,50	3,06	13,73	6,85	6,03	1,98
4,00	2,69	7,79	6,97	5,99	1,84

Podatkovna tablica: Panik lampa KWI proz. Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230VAC

					
2,00	3,03	7,71	7,44	7,1	2,87
2,50	3,17	8,29	8,05	7,8	3,01
3,00	3,21	8,77	8,55	8,3	3,08
3,50	3,22	9,04	8,8	8,57	3,05
4,00	2,94	9,24	9,01	8,73	2,9
5,00	2,37	9,39	8,74	8,66	2,23
6,00	0,43	8,09	7,86	7,86	0,44

Podatkovna tablica: Panik lampa KWI proz. Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230VAC

					
2,00	4,37	9,66	9,50 9,29 4,19	4,89	1,89
2,50	5,14	11,36	11,13 10,84 4,98	6,12	2,36
3,00	5,86	12,86	12,66 12,46 5,68	7,34	2,83
3,50	6,51	14,46	14,24 14,01 6,31	8,57	3,3
4,00	7,1	15,94	15,69 15,44 6,80	9,79	3,78
5,00	4,53	18,43	16,35 17,85 5,61	10,53	4,04
6,00	0,96	15,82	15,42 15,08 1,07	11,02	4,18

Podatkovna tablica: Panik lampa KWI proz. Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230VAC

					
2,00	1,84	4,46	4,46	4,46	1,84
2,50	2,3	5,58	5,58	5,58	2,3
3,00	2,77	6,7	6,7	6,7	2,77
3,50	3,08	7,33	7,33	7,33	3,08
4,00	3,3	7,75	7,75	7,75	3,3
5,00	3,84	8,81	8,81	8,81	3,84
6,00	4,26	9,8	9,8	9,8	4,26
7,00	4,65	10,85	10,85	10,85	4,65
8,00	4,97	11,74	11,74	11,74	4,97
9,00	5,21	12,49	12,49	12,49	5,21
10,00	5,35	13,27	13,27	13,27	5,35
12,00	5,4	14,46	14,46	14,46	5,4
14,00	5,18	15,16	15,16	15,16	5,18
16,00	4,69	15,36	15,36	15,36	4,69

Podatkovna tablica: Panik lampa KWI proz. Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230VAC

					
2,00	4,54	10,47	7,67	4,83	1,79
2,50	5,65	13,09	9,59	6,03	2,24
3,00	6,28	14,77	10,84	6,83	2,47
3,50	6,81	16,21	11,6	6,99	2,45
4,00	7,29	17,52	12,28	7,06	2,35
5,00	8,1	19,73	13,35	6,98	1,91
6,00	8,75	21,58	13,68	6,07	2
7,00	9,11	23,16	14,24	5,46	2,12
8,00	9,33	24,52	14,54	5,55	2,16
9,00	9,51	25,69	14,72	5,88	2,23
10,00	9,27	26,29	14,82	6,08	2,29
12,00	8,41	27,15	14,19	6,24	2,22
14,00	7,09	26,85	13,73	6,51	1,92
16,00	4,53	24,91	12,22	6,48	1,36

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Panik lampa KWI proz. Cool Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230VAC With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, 1h/3h/8h adjustable, ceiling surface mounting, security luminaire with transparent cover for illumination of escape routes, temp. range -30° up to 35°C, batteries and electronics in external NLKWICC33S IP54 housing (176 x 130 x 76mm) to be mounted outside the cold area, 1h/3h/8h adjustable, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm	
Dodatni pribor	
Zaštitna mrežica za panike KW	NLBKW
Set piktograma za NLKWI.. Lijevo, desno, gore i dolje	NLKWIPIKTO
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zidni metalni nosač panik lampi za KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Baterija 9,6V 2,0Ah za paniku sa ERT-LED autonomije 1h, 3h, 8h Suitable for LPU module	NLAKKU9620
4 LED izmjenjive leće, radijalne, za evakuacijske puteve primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLSYSF4
4 LED izmjenjive leće, okrugle, široko raspr. svjetlosti primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLSYSR4
Set sa 4 leće za NLILDK423S; za visoke prostore Pribor za univerzalna nužnu svjetiljku NLILDK423S	NLSYSS4
4 LED izmjenjive leće, asimetr., osvjetljavanje sig. opreme primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLSYSB4