

Tehnički list za artikl: NLKWICT33W

KWI sig. svj. 4x1W ERT, WL, 3h, SC, 230V, stropna mont. TT

With 2x 3,2/3,3Ah LiFePO₄ batteries suitable for low temperatures, -15°C up to 40°C, with exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, ceiling surface mounting, security luminaire with transparent cover for illumination of escape routes, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, radio switchable, 520lm




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	390,00
Neto širina (mm)	93,00
Neto visina (mm)	99,00
Neto masa (kg)	0,70
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB/CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	WirelessControl Low Temperature
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KWI
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	RAL 9003 (bijela)

Tehnički podaci - nastavak

Područje detekcije (m)	16
Vrijeme autonomije (h)	3
Izvor svjetla	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Naponsko područje (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Baterija (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
IP stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	IK06
Način montaže	Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-15
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

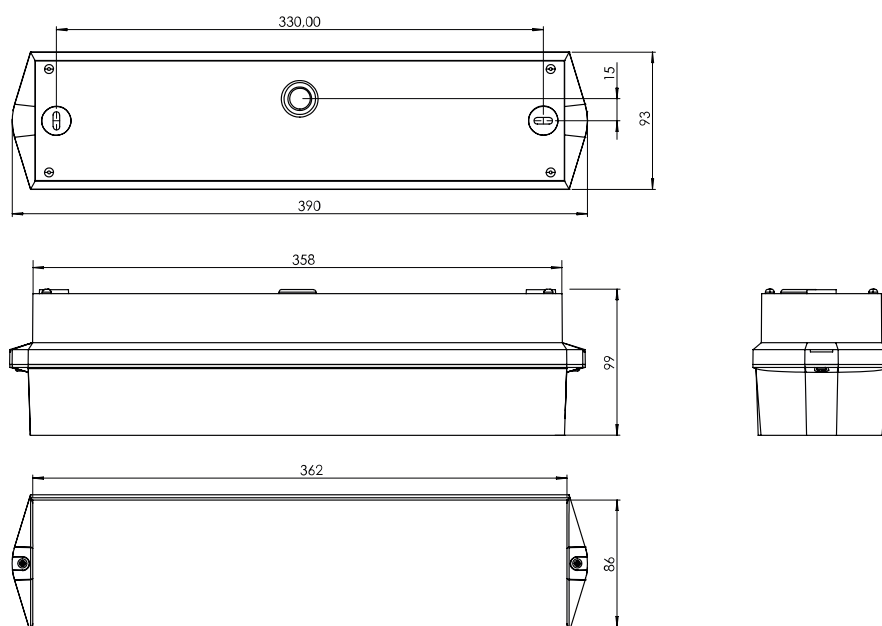

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
KWI sig. svj. 4x1W ERT, WL, 3h, SC, 230V, stropna mont. TT With 2x 3,2/3,3Ah LiFePO4 batteries suitable for low temperatures, -15°C up to 40°C, with exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, ceiling surface mounting, security luminaire with transparent cover for illumination of escape routes, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, radio switchable, 520lm	NLKWICT33W
Dodatni pribor	
Zaštitna mrežica za panike KW	NLBKW
Set piktograma za NLKWI.. Lijevo, desno, gore i dolje	NLKWIPKTO
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zidni metalni nosač panik lampi za KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001
Baterija LiFePO4 3,2V 3,2Ah za svjetiljke KM,KSC,KMB,ASM,ZAW	NLAKKU323T
LiFePO4 baterija prikladna za niže temperature, UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, od -25° do 40°C	
4 LED izmjenjive leće, radijalne, za evakuacijske puteve primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSF4
4 LED izmjenjive leće, okrugle, široko raspr. svjetlosti primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSR4
Set sa 4 leće za NLILDK423S; za visoke prostore	NLLSYSS4
Pribor za univerzalna nužnu svjetiljku NLILDK423S	
4 LED izmjenjive leće, asimetr., osvjetljavanje sig. opreme primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSB4
	NLTESTSC2
Zaštitni poklopac za testne tipke NLTEST2	NLTEST2COV