# Panik lampa KWI Autotest LED 3h 230VAC stropna

1h/3h/8h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides or for wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm

## Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Neto duljina (mm) | 390,00 |
| Neto širina (mm) | 93,00 |
| Neto visina (mm) | 139,00 |
| Neto masa (kg) | 1,30 |
| Vrsta svjetiljke | Panik svjetiljka |
| VB/CPS | Sa vlastitom baterijom |
| Funkcija | Samokontrola |
| Izvedba/tip | Plastične svjetiljke |
| Dizajn | KWI |
| Bez halogena | Plastično kućište, bez halogena |
| Boja | bijela |
| Područje detekcije (m) | 16 |
| Vrijeme autonomije (h) | 3 |
| Izvor svjetla | LED (3W) |
| Lumen | 1h: 300;3h: 300;8h: 120 |
| Raspon napona (V) | 230V AC 50Hz ±20% |
| Baterija (V/Ah) | 9,6/2,0 NiMh |
| IP stupanj zaštite | IP65 |
| Način montaže | Stropna nadgradna |
| Min. temperatura okoline (°C) | -5 |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 40 |
| AA Klasa E 8101 | AA4 |
| Proizvođač | Schrack |



Kreirano online 2024-07-02, Ne preuzimamo odgovornost za pogreške. Sve informacije podložne promjeni.

www.schrack.hr

Get Ready. **Get Schrack.**

## Dimensions (mm)




## Podatkovna tablica: Panik lampa KWI Autotest LED 3h 230VAC stropna

| Montagehöhe [m] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 3,55 | 9,23 | 8,09 | 7,02 | 2,74 |
| 2,50 | 3,68 | 9,78 | 8,62 | 7,52 | 2,84 |
| 3,00 | 3,72 | 10,17 | 8,98 | 7,85 | 2,86 |
| 3,50 | 3,66 | 10,40 | 9,20 | 8,05 | 2,79 |
| 4,00 | 3,51 | 10,51 | 9,29 | 8,11 | 2,61 |
| 5,00 | 2,80 | 10,34 | 9,08 | 7,86 | 1,84 |

## Podatkovna tablica: Panik lampa KWI Autotest LED 3h 230VAC stropna

| Montagehöhe [m] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 1,95 | 5,66 | 5,00 | 4,37 | 1,48 |
| 2,50 | 1,70 | 5,66 | 4,99 | 4,34 | 1,20 |
| 3,00 | 0,99 | 5,42 | 4,73 | 4,06 | 0,42 |

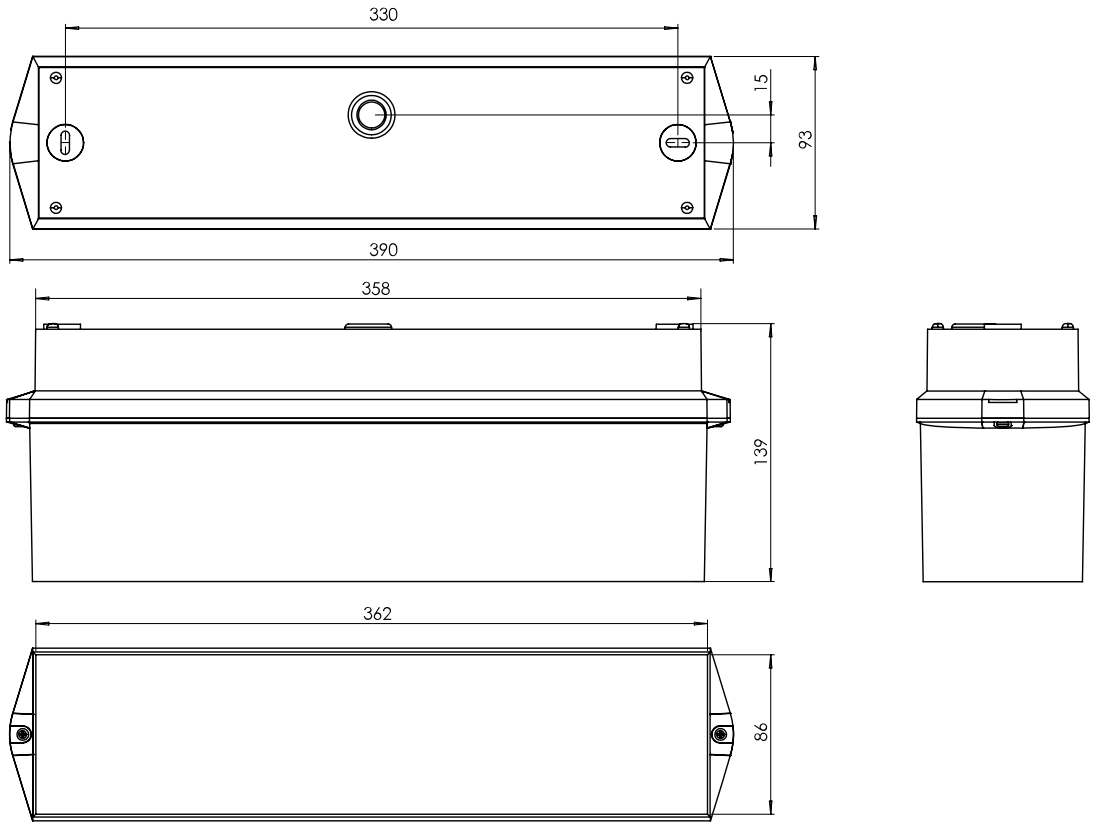

Kreirano online 2024-07-02, Ne preuzimamo odgovornost za pogreške. Sve informacije podložne promjeni.

www.schrack.hr

Get Ready. **Get Schrack.**

## Tablica artikla

| OPIS | KAT. BROJ |
|---|---|
| Panik lampa KWI Autotest LED 3h 230VAC stropna<br>1h/3h/8h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides or for wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, 1h: 300lm; 3h: 300lm; 8h: 120lm | NLKWID003S |
| **Dodatni pribor** | |
| Zaštitna mrežica za panike KW | NLBKW |
| Set piktograma za NLKWI.. Lijevo, desno, gore i dolje | NLKWIPIKTO |
| Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop | NL2PW |
| Zidni metalni nosač panik lampi za KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX | NLAWX001 |
| Baterija 9,6V 2,0Ah za paniku sa ERT-LED autonomije 1h,3h,8h<br>Suitable for LPU module | NLAKKU9620 |



Kreirano online 2024-07-02, Ne preuzimamo odgovornost za pogreške. Sve informacije podložne promjeni.

www.schrack.hr

Get Ready. **Get Schrack.**