

Sigurnosna svjetiljka KWI 4x1W ERT-LED

230V, stropna montaža

nadzirana - centralno uključivanje isključivanje, stropna za dodatno osvetljenje evakuacijskog puta, raspoznatljivost: 16m, IP65, zaštitna klasa II, 520 lm



Info o proizvodu

When used with pictograms, it is recommended not to use exchangeable lenses for uniform illumination. When used as an emergency luminaire, the luminaire can be operated without or with exchangeable lenses - see luminaire spacing tables in the online data sheet.




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	390,00
Neto širina (mm)	93,00
Neto visina (mm)	139,00
Neto masa (kg)	0,70
Vrsta svjetiljke	Kombinirana svjetiljka sa piktogramom i osvetljenjem evakuacijskog puta Sigurnosna svjetiljka Panik svjetiljka

Tehnički podaci - nastavak

VB/CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	S nadzorom - centralno ON/OFF
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KWI
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	RAL 9003 (bijela)
Piktogram	Set samoljepljivih piktograma sadržan u isporuci (strelice: lijevo, desno, gore, dolje) prema ISO 7010
Područje detekcije (m)	16
Izvor svjetla	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Naponsko područje (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
IP stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	IK06
Način montaže	Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA3 AA4 AA5
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

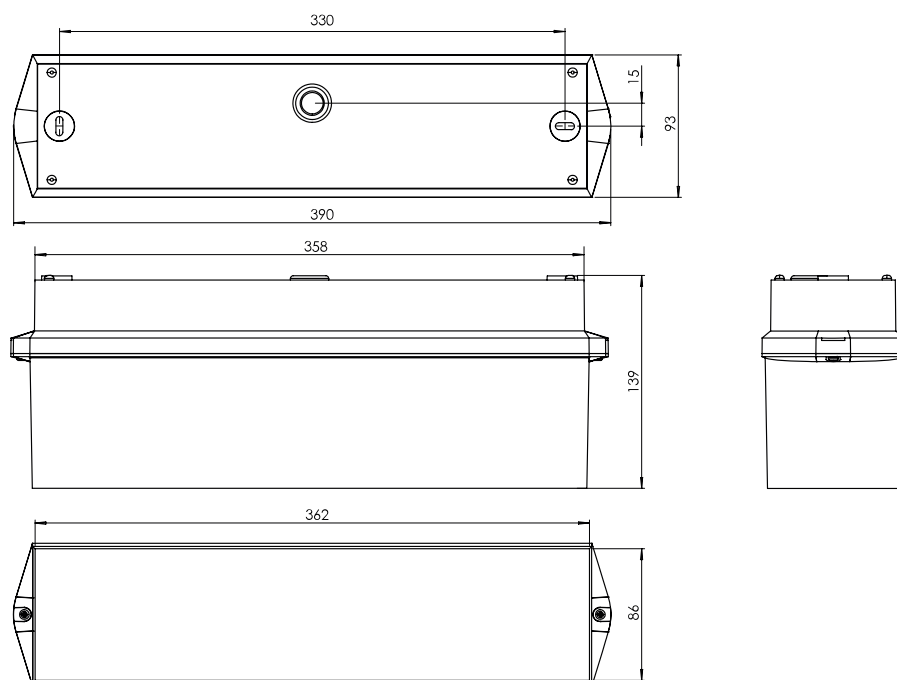

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,78	9,81	8,56	7,32	2,88
2,50	3,94	10,44	9,14	7,87	3,01
3,00	4,01	10,89	9,57	8,26	3,06
3,50	4	11,19	9,85	8,51	3,02
4,00	3,9	11,38	10,01	8,64	2,9
5,00	3,37	11,36	9,96	8,55	2,34
6,00	1,65	10,85	9,41	7,96	0,57

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sigurnosna svjetiljka KWI 4x1W ERT-LED 230V, stropna montaža nadzirana - centralno uključivanje isključivanje, stropna za dodatno osvjetljenje evakuacijskog puta, raspoznatljivost: 16m, IP65, zaštitna klasa II, 520 lm	NLKWID039E
Dodatni pribor	
Zaštitna mrežica za panike KW	NLBKW
Set piktograma za NLKWI.. Lijevo, desno, gore i dolje	NLKWIPKTO
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zidni metalni nosač panik lampi za KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001