


Tehnički list za artikl: NLKWID438W

Sigurnosna svjetiljka KWI WL 4x1W ERT-LED 8h 230V stropna

Izmjenive leće, leće za evakuacijske rute u sklopu isporuke, LiFePO₄, stropna montaža, raspoznatljivost do 16m, IP65, IK06, protection class II, daljinski upravljiva, 245lm, WirelessControl Professional




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	390,00
Neto širina (mm)	93,00
Neto visina (mm)	139,00
Neto masa (kg)	1,30
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka Panik svjetiljka
VB/CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	WirelessControl Professional
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KWI
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela

Tehnički podaci - nastavak

Piktogram	Set samoljepljivih piktograma sadržan u isporuci (strelice: lijevo, desno, gore, dolje) prema ISO 7010
Područje detekcije (m)	16
Vrijeme autonomije (h)	8
Izvor svjetla	ERT-LED (4W)
Lumen	245
Naponsko područje (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	IK06
Način montaže	Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

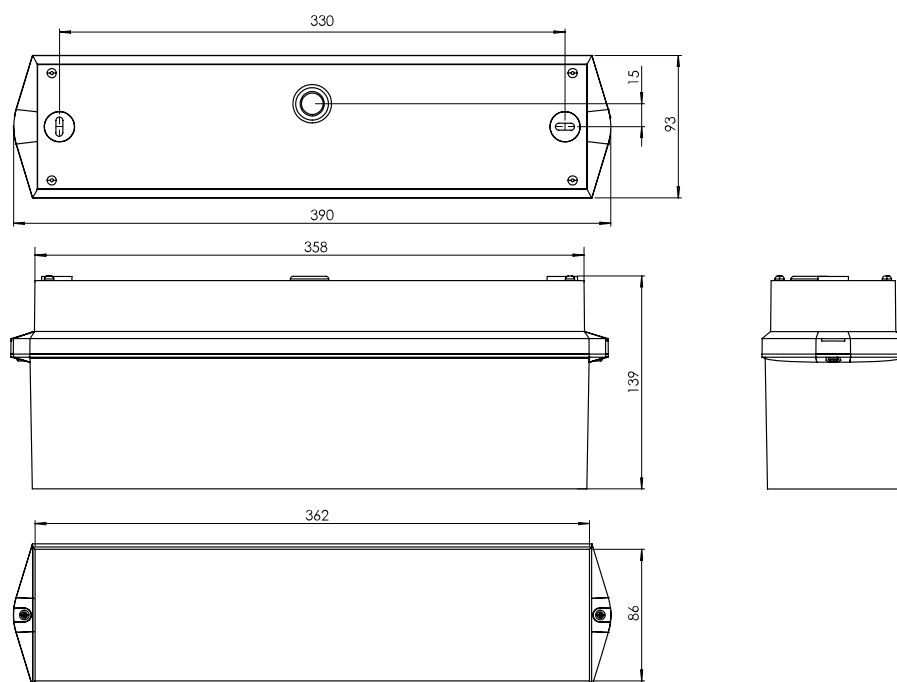

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sigurnosna svjetiljka KWI WL 4x1W ERT-LED 8h 230V stropna	
Izmjenive leće, leće za evakuacijske rute u sklopu isporuke, LiFePO ₄ , stropna montaža, raspoznatljivost do 16m, IP65, IK06, protection class II, daljinski upravljiva, 245lm, WirelessControl Professional	NLKWID438W
Dodatni pribor	
Zaštitna mrežica za panike KW	NLBKW
Set piktograma za NLKWI.. Lijevo, desno, gore i dolje	NLKWIPKTO
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zidni metalni nosač panik lampi za KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001
Set 2x bat LiFePO ₄ 3,2V 3,3Ah za WirelessControl svjetiljke	NLAKKU323L
LiFePO ₄ - Litij Željezo Fosfat baterija, norma UN3480	
	NLTESTSC2
Zaštitni poklopac za testne tipke NLTEST2	NLTEST2COV