


Sigurnosna svjetiljka KWI Wireless 4x1W ERT-LED 3h 230V zid

sa izmjenjivim lećama, LiFePO₄, zidna nadgradna, leće za hodnike (piktogram jednostrano ili obostrano), sigurnosna svjetiljka sa udaljenosti raspoznavanja 16m, IP65, IK06, upravljivi modovi rada, dimmabilna



Info o proizvodu

When used with pictograms, it is recommended not to use exchangeable lenses for uniform illumination. When used as an emergency luminaire, the luminaire can be operated without or with exchangeable lenses - see luminaire spacing tables in the online data sheet.




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	390,00
Neto širina (mm)	93,00
Neto visina (mm)	99,00
Neto masa (kg)	1,30
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka Panik svjetiljka
VB/CPS	Sa vlastitom baterijom

Tehnički podaci - nastavak

Funkcija	WirelessControl Professional
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KWI
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	RAL 9003 (bijela)
Piktogram	Set samoljepljivih piktograma sadržan u isporuci (strelice: lijevo, desno, gore, dolje) prema ISO 7010
Područje detekcije (m)	16
Vrijeme autonomije (h)	3
Izvor svjetla	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Naponsko područje (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Baterija (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	IK06
Način montaže	Stropna Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

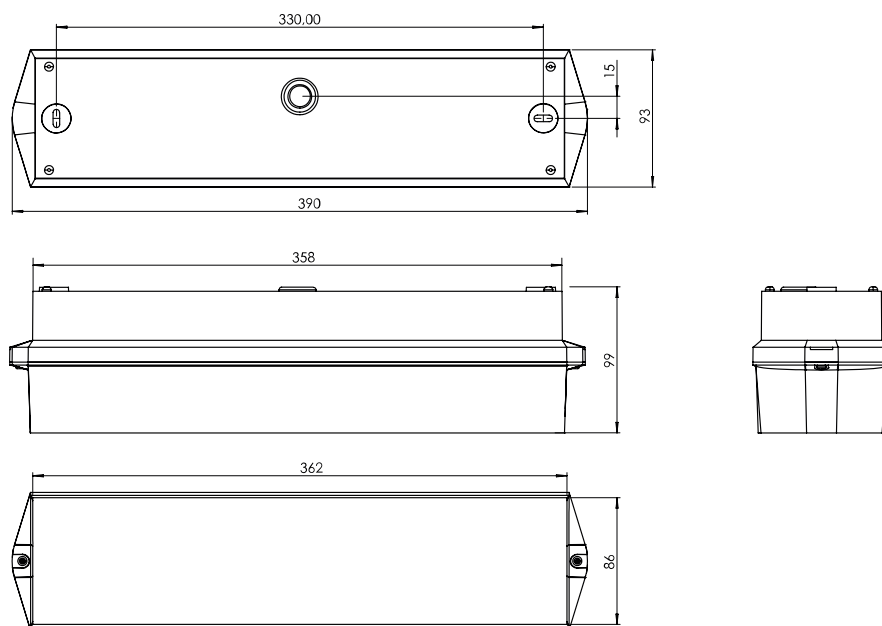

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	3,81	9,78	8,65	7,44	2,95
2,50	4	10,44	9,29	8,06	3,12
3,00	4,1	10,93	9,77	8,52	3,21
3,50	4,12	11,28	10,11	8,84	3,22
4,00	4,06	11,52	10,34	9,05	3,15
5,00	3,66	11,63	10,43	9,12	2,75
6,00	2,66	11,29	10,08	8,75	1,78

Spacing table without lenses - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	3,8	9,67	8,94	8,12	3,26
2,50	4,03	10,41	9,68	8,85	3,49
3,00	4,18	10,98	10,25	9,42	3,64
3,50	4,25	11,43	10,68	9,86	3,71
4,00	4,26	11,76	11	10,18	3,72
5,00	4,06	12,1	11,33	10,51	3,53
6,00	3,52	12,05	11,26	10,46	2,99
7,00	2,34	11,59	10,81	10,03	1,85

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sigurnosna svjetiljka KWI Wireless 4x1W ERT-LED 3h 230V zid sa izmjenjivim lećama, LiFePO4, zidna nadgradna, leće za hodnike (piktogram jednostrano ili obostrano), sigurnosna svjetiljka sa udaljenosti raspoznavanja 16m, IP65, IK06, upravljivi modovi rada, dimmabilna	NLKWIW433W
Dodatni pribor	
Zaštitna mrežica za panike KW	NLBKW
Set piktograma za NLKWI.. Lijevo, desno, gore i dolje	NLKWIPKTO
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zidni metalni nosač panik lampi za KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001
Set 2x bat LiFePO4 3,2V 3,3Ah za WirelessControl svjetiljke LiFePO4 - Litij Željezo Fosfat baterija, norma UN3480	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Zaštitni poklopac za testne tipke NLTEST2	NLTEST2COV