


Tehnički list za artikl: NLKWIW539C

Emergency luminaire KWI 4x1W ERT-LED 24V CC24, wall mounting

with supervision - centrally switchable, wall surface mounting with pictogram on one side or ceiling surface mounting without pictogram with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, 520lm




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	390,00
Neto širina (mm)	93,00
Neto visina (mm)	99,00
Neto masa (kg)	0,70
Vrsta svjetiljke	Kombinirana svjetiljka sa piktogramom i osvjetljenjem evakuacijskog puta Sigurnosna svjetiljka Panik svjetiljka
VB/CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KWI

Tehnički podaci - nastavak

Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Područje detekcije (m)	16
Izvor svjetla	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Naponsko područje (V)	24V AC
IP stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	IK06
Način montaže	Stropna Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA3 AA4 AA5
Proizvođač	Schrack

Abmessungen (mm)

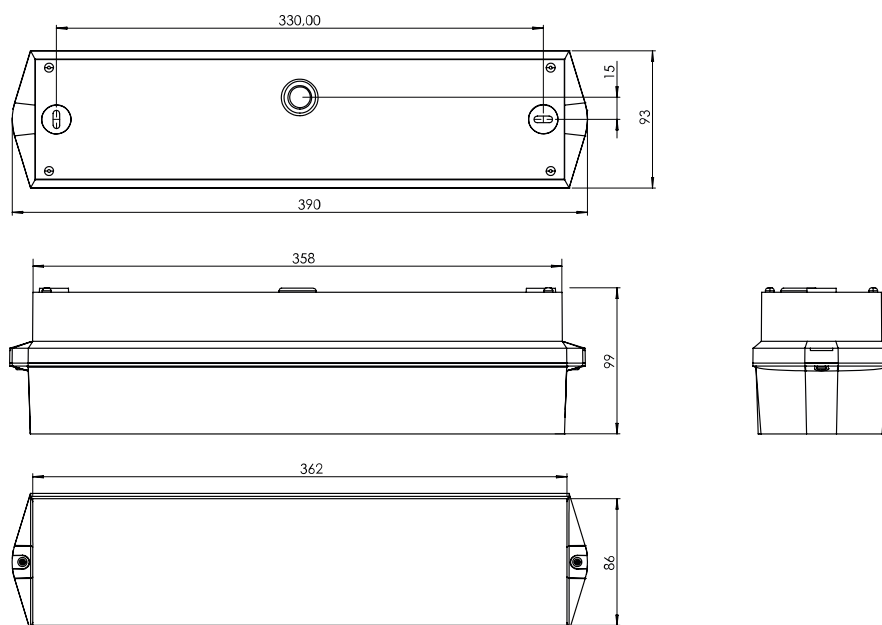

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Emergency luminaire KWI 4x1W ERT-LED 24V CC24, wall mounting with supervision - centrally switchable, wall surface mounting with pictogram on one side or ceiling surface mounting without pictogram with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, 520lm	NLKIWI539C
Dodatni pribor	
Zaštitna mrežica za panike KW	NLBKW
Set piktograma za NLKIWI.. Lijevo, desno, gore i dolje	NLKIWIPIKTO
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zidni metalni nosač panik lampi za KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001