


Sigurnosna svjetiljka KW Autotest LED 3h 230VAC zidna

Izmjenjive leće, leće za hodnike u osnovnoj isporuci, odabir autonomije 1h/3h/8h, stropna nadgradna montaža, sigurnosna svjetiljka sa prozirnim pokrovom za evakuacijske rute, IP54, klasa zaštite II, raspoznatljivost 16m, upravljiva, dimmabilna, 520lm




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	390,00
Neto širina (mm)	93,00
Neto visina (mm)	99,00
Neto masa (kg)	0,80
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB/CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Samokontrola
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KW
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela

Tehnički podaci - nastavak

Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Područje detekcije (m)	16
Vrijeme autonomije (h)	3
Izvor svjetla	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 120
Napon (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP54
Način montaže	Stropna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Mjerne skice: Sigurnosna svjetiljka KW Autotest LED 3h 230VAC zidna

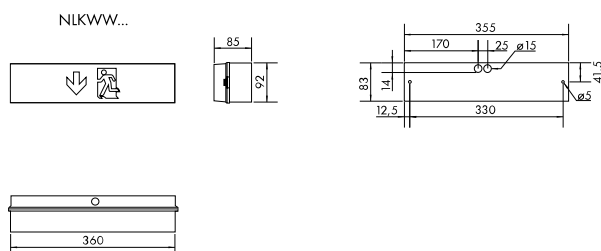

Abstandstabelle 1h, 3h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,31	8,48	7,84	7,17	2,84
2,50	3,46	9,07	8,42	7,75	2,99
3,00	3,52	9,49	8,84	8,17	3,06
3,50	3,51	9,78	9,12	8,46	3,05
4,00	3,41	9,94	9,28	8,62	2,95
5,00	2,90	9,90	9,26	8,60	2,46
6,00	1,60	9,40	8,76	8,14	1,24

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sigurnosna svjetiljka KW Autotest LED 3h 230VAC zidna	
Izmjenjive leće, leće za hodnike u osnovnoj isporuci, odabir autonomije 1h/3h/8h, stropna nadgradna montaža, sigurnosna svjetiljka sa prozirnim pokrovom za evakuacijske rute, IP54, klasa zaštite II, raspoznatljivost 16m, upravljiva, dimmabilna, 520lm	NLKWW403SC
Dodatni pribor	
Zaštitna mrežica za panike KW	NLBKW
Set 2x bat LiFePO4 3,2V 3,3Ah za WirelessControl svjetiljke	
LiFePO4 - Litij Željezo Fosfat baterija, norma UN3480	NLAKKU323L