


Sigurnosna svjetiljka KW Autotest 4x1W ERT 3h 230V zidna

Izmjenjive leće, leće za hodnike u osnovnoj isporuci, odabir autonomije 1h/3h/8h, stropna nadgradna montaža, sigurnosna svjetiljka sa prozirnim pokrovom za evakuacijske rute, dodatno osvetljenje za put, IP54, klasa zaštite II, raspoznatljivost 16m, sa LiFePO4 baterijom; 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	390,00
Neto širina (mm)	93,00
Neto visina (mm)	99,00
Neto masa (kg)	0,80
Vrsta svjetiljke	Kombinirana svjetiljka sa piktogramom i osvetljenjem evakuacijskog puta Sigurnosna svjetiljka Panik svjetiljka
VB/CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Samokontrola
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke

Tehnički podaci - nastavak

Dizajn	KW
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Područje detekcije (m)	16
Vrijeme autonomije (h)	3
Izvor svjetla	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 200
Raspon napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP54
Način montaže	Stropna Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Mjerne skice: Sigurnosna svjetiljka KW Autotest 4x1W ERT 3h 230V zidna

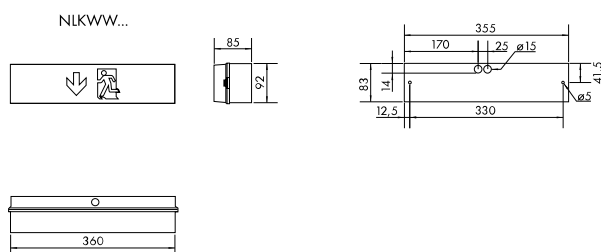

Abstandstabelle mit Korridorlinsen quer (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	3,86	9,86	8,65	7,44	2,95
2,50	4,05	10,51	9,29	8,06	3,12
3,00	4,15	11,00	9,77	8,52	3,21
3,50	4,17	11,36	10,11	8,84	3,22
4,00	4,10	11,59	10,34	9,05	3,15
5,00	3,70	11,70	10,42	9,12	2,74
6,00	2,74	11,36	10,08	8,74	1,78

Abstandstabelle ohne Linsen (Werksauslieferung)- Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 - 1h/3h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	3,84	9,73	8,94	8,12	3,26
2,50	4,07	10,47	9,68	8,85	3,49
3,00	4,22	11,04	10,25	9,42	3,64
3,50	4,29	11,49	10,68	9,86	3,71
4,00	4,30	11,81	11,01	10,18	3,72
5,00	4,10	12,14	11,34	10,50	3,52
6,00	3,56	12,10	11,28	10,46	3,00
7,00	2,42	11,66	10,82	10,02	1,90

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sigurnosna svjetiljka KW Autotest 4x1W ERT 3h 230V zidna Izmjenjive leće, leće za hodnike u osnovnoj isporuci, odabir autonomije 1h/3h/8h, stropna nadgradna montaža, sigurnosna svjetiljka sa prozirnim pokrovom za evakuacijske rute, dodatno osvjetljenje za put, IP54, klasa zaštite II, raspoznatljivost 16m, sa LiFePO4 baterijom; 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm	NLKWW433SC
Dodatni pribor	
Zaštitna mrežica za panike KW	NLBKW
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zidni metalni nosač panik lampi za KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001
Set 2x bat LiFePO4 3,2V 3,3Ah za WirelessControl svjetiljke LiFePO4 - Litij Željezo Fosfat baterija, norma UN3480	NLAKKU323L