

Sigurnosna svjetiljka KW Wireless 4x1W ERT 3h 230V zidna

Izmjenjive leće, leće za hodnike u osnovnoj isporuci, odabir autonomije 1h/3h/8h, stropna nadgradna montaža, sigurnosna svjetiljka sa prozirnim pokrovom za evakuacijske rute, dodatno osvetljenje za put, IP54, klasa zaštite II, raspoznatljivost 16m, upravljiva, dimmabilna, 520lm




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	390,00
Neto širina (mm)	93,00
Neto visina (mm)	99,00
Neto masa (kg)	1,30
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka Panik svjetiljka
VB/CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	WirelessControl Professional
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KW
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena

Tehnički podaci - nastavak

Boja	bijela
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Područje detekcije (m)	16
Vrijeme autonomije (h)	3
Izvor svjetla	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Naponsko područje (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP54
Način montaže	Stropna Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Abmessungen (mm)

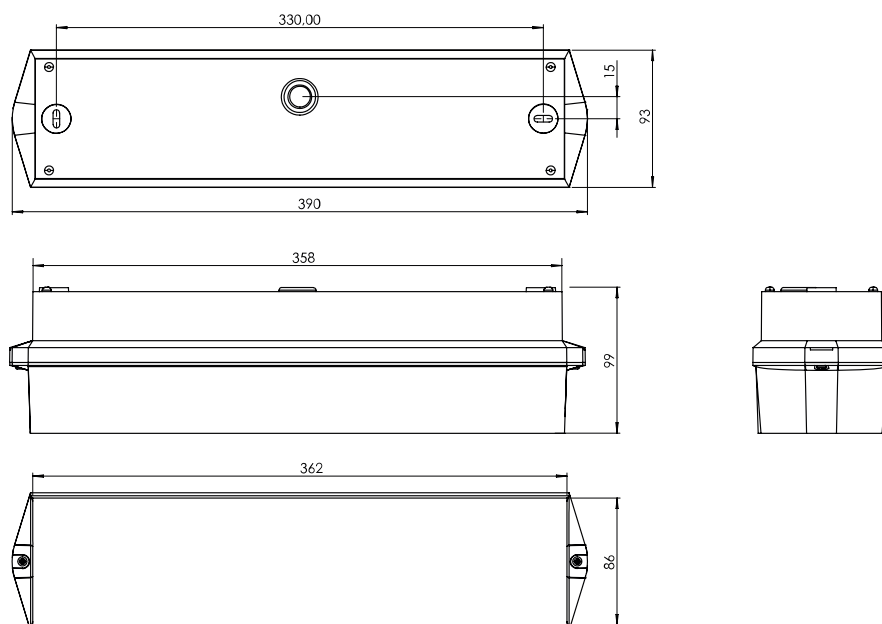

Podatkovna tablica: Sigurnosna svjetiljka KW Wireless 4x1W ERT 3h 230V zidna

Montagehöhe [m]					
2,00	3,86	9,86	8,65	7,44	2,95
2,50	4,05	10,51	9,29	8,06	3,12
3,00	4,15	11,00	9,77	8,52	3,21
3,50	4,17	11,36	10,11	8,84	3,22
4,00	4,10	11,59	10,34	9,05	3,15
5,00	3,70	11,70	10,42	9,12	2,74
6,00	2,74	11,36	10,08	8,74	1,78

Podatkovna tablica: Sigurnosna svjetiljka KW Wireless 4x1W ERT 3h 230V zidna

Montagehöhe [m]					
2,00	3,84	9,73	8,94	8,12	3,26
2,50	4,07	10,47	9,68	8,85	3,49
3,00	4,22	11,04	10,25	9,42	3,64
3,50	4,29	11,49	10,68	9,86	3,71
4,00	4,30	11,81	11,01	10,18	3,72
5,00	4,10	12,14	11,34	10,50	3,52
6,00	3,56	12,10	11,28	10,46	3,00
7,00	2,42	11,66	10,82	10,02	1,90

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sigurnosna svjetiljka KW Wireless 4x1W ERT 3h 230V zidna	
Izmjenjive leće, leće za hodnike u osnovnoj isporuci, odabir autonomije 1h/3h/8h, stropna nadgradna montaža, sigurnosna svjetiljka sa prozirnim pokrovom za evakuacijske rute, dodatno osvjetljenje za put, IP54, klasa zaštite II, raspoznatljivost 16m, upravljiva, dimmabilna, 520lm	NLKWW433WL
Dodatni pribor	
Zaštitna mrežica za panike KW	NLBKW
Set piktograma za NLKWI... Lijevo, desno, gore i dolje	NLKWIPIKTO
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zidni metalni nosač panik lampi za KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001
Bat.3,2V 3Ah za LED svjet. sa vl. napajanjem ,KSC,KMB i ZAW	
LiFePO4 baterija, UN3480 - Li-Ion baterije, kompatibilne s aku 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230